

ビデオオートスイッチ



VS-201 ユーザーマニュアル

本ユーザーマニュアルをよくお読みいただき、正しい使用法により、本製品および接続する機器を安全にお使いください。

同梱品

- ・VS-201 × 1
- ・AC 電源アダプタ(AC9V 500mA) × 1
- ・ユーザーマニュアル(本書) × 1

上記のアイテムがそろっているかご確認ください。

万が一、欠品または破損品があった場合はお買い上げになった販売店までご連絡ください。

©Copyright 1996-2004 ATEN® International Co., Ltd.

Manual Part No. PAPE-1086-100

Printed in Taiwan 11/2004

注意

本製品は FCC Class A 装置です。一般家庭でご使用になると、電波干渉を起こすことがあります。その際には、ユーザーご自身で適切な処置を行ってください。

本製品は、FCC(米国連邦通信委員会)規則の Part15 に準拠したデジタル装置 Class A の制限事項を満たして設計され、検査されています。この制限事項は、商業目的の使用において、有害な障害が発生しないよう、基準に沿った保護を提供する為のものです。この操作マニュアルに従わずに使用した場合、本製品から発生するラジオ周波数により、他の通信機器に影響を与える可能性があります。

また、本製品を一般住宅地域で使用した場合、有害な電波障害を引き起こす可能性もあります。その際には、ユーザーご自身の負担で、その障害を取り除いてください。



概要

ビデオオートスイッチ VS-201 は、1 台のモニタを 2 台のコンピュータで共有するデバイスです。信号増幅機能を搭載し、最大 65m 離れた場所までビデオ信号を伝送することが可能です。

VS-201 は本体のスライドスイッチによって入力信号の優先順位を設定します。この設定によって通常使用するコンピュータからの入力と、必要な時だけ使用するコンピュータからの入力を自動的に判断・選択し、適切なビデオ出力を行います。この機能は例えば視聴覚教育などの現場において真価を発揮します。

特長


- ◆ VGA、SVGA マルチシンクモニタ対応
- ◆ スイッチによる設定で入力信号優先順位を決定
- ◆ 最大延長距離 - 65m
- ◆ VS-104 および VS-108 とデイジーチェーン可能

ハードウェアセットアップ


1. ビデオ信号出力を優先するコンピュータを接続するポートをスイッチで設定します。
2. VGA ケーブルを使用して接続するローカルコンピュータのビデオ出力ポートと VS-201 のローカルポートを接続します。
3. VGA ケーブルを使用して、リモートコンピュータ(または他のビデオオートスイッチ)のビデオ出力ポートと VS-201 のリモートポートを接続します。
4. 使用するモニタの VGA ケーブルを VS-201 のビデオ出力ポートに接続してください。
5. 同梱の AC 電源アダプタを VS-201 に接続してください。

VS-201 を使用したコンピュータ接続例


接続例 1: VS-201 単体接続—コンピュータ 2 台

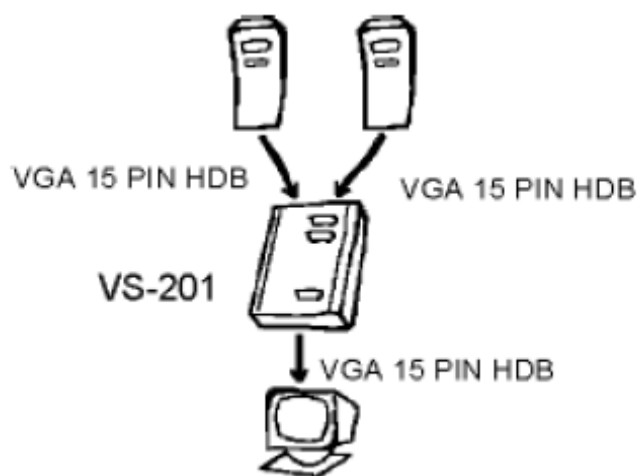

接続例 2: VS-104/VS-201 デイジーチェーン接続—コンピュータ 5 台

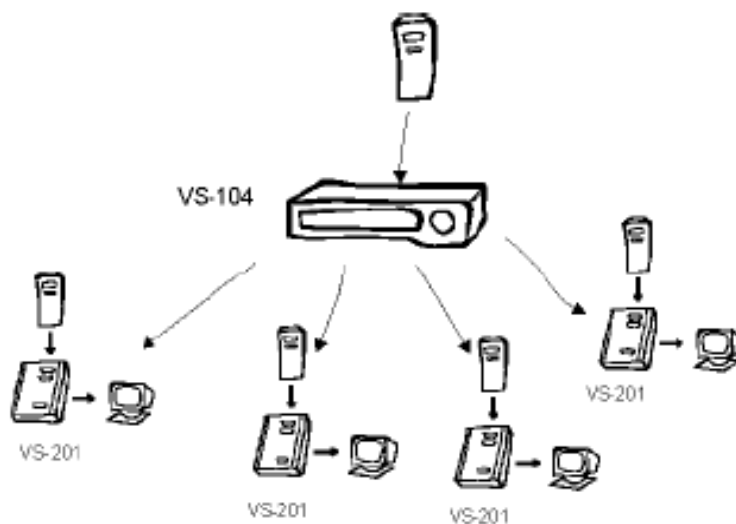

接続例 3: VS-104/VS-201 デイジーチェーン接続—コンピュータ 8 台

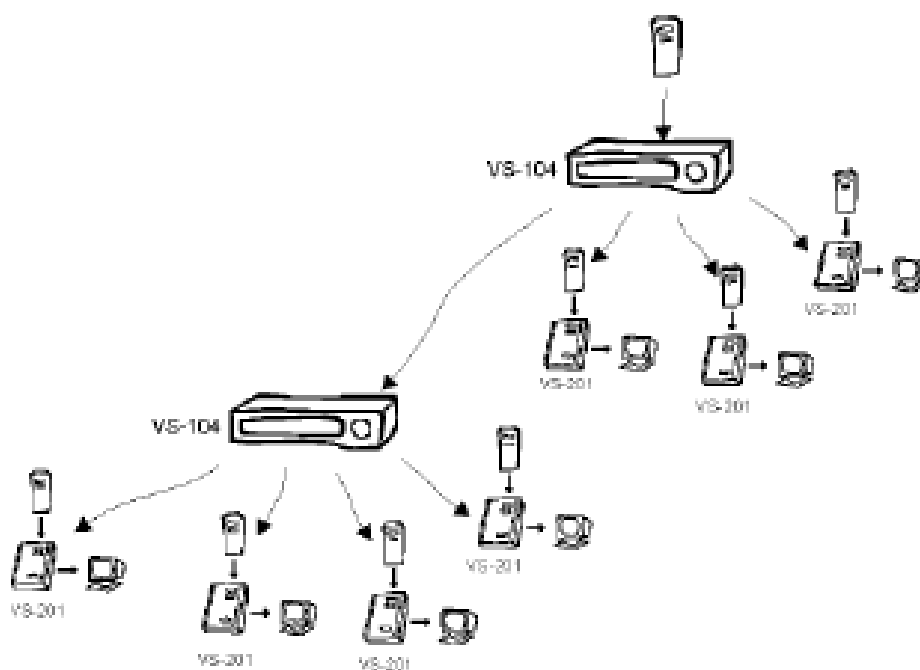

VS-201 操作方法

◆ スライドスイッチをローカルに設定している場合（リモートポートを優先使用）

この場合 VS-201 のビデオ出力ポートからは通常、リモートコンピュータからの信号が出力されま
す。ユーザーがローカルコンピュータの操作に移りローカルコンピュータからのビデオ信号が検出
されると、LED が点灯し、VS-201 の出力は自動的にローカルコンピュータのものに切替ります。

◆ スライドスイッチをリモートに設定している場合（ローカルポートを優先使用）

この場合 VS-201 のビデオ出力ポートからは通常、ローカルコンピュータからの信号が出力されま
す。ユーザーがリモートコンピュータの操作に移りリモートコンピュータからのビデオ信号が検出さ
れると、LED が点灯し、VS-201 の出力は自動的にリモートコンピュータのものに切替ります。

製品仕様

機能		VS-201	
信号タイプ		VGA、SVGA、マルチシンク	
VGA コネクタ	入力	HDB-15	× 2
	出力	HDB-15	× 1
LED			
ケーブル長		最大 65m	
消費電力		AC9V 100mA	
動作温度		5～40℃	
保管温度		-20～60℃	
湿度		0～80%RH 結露なきこと	
ケース材料		メタル	
重量		165g	
サイズ (W×D×H)		104×98×24 mm	

製品保証規定

本製品および付属のソフトウェア、ドキュメントの使用によって発生した装置の破損・データの損失等の損害に関して、直接的・間接的・特殊な事例・付帯的または必然的であるかを問わず、弊社の損害賠償責任は本製品の代金相当額を超えないものとします。

製品の販売店は、製品および本ドキュメントの使用に関して、品質・機能・商品性および特定の目的に対する適合性について、法定上の、明示的または黙示的であるかを問わず、いかなる表示・保証も行いません。

弊社は製品および付属のソフトウェア・ドキュメントについて、予告なしに改良・改訂を行う権利を有します。詳細については販売店までお問い合わせください。