
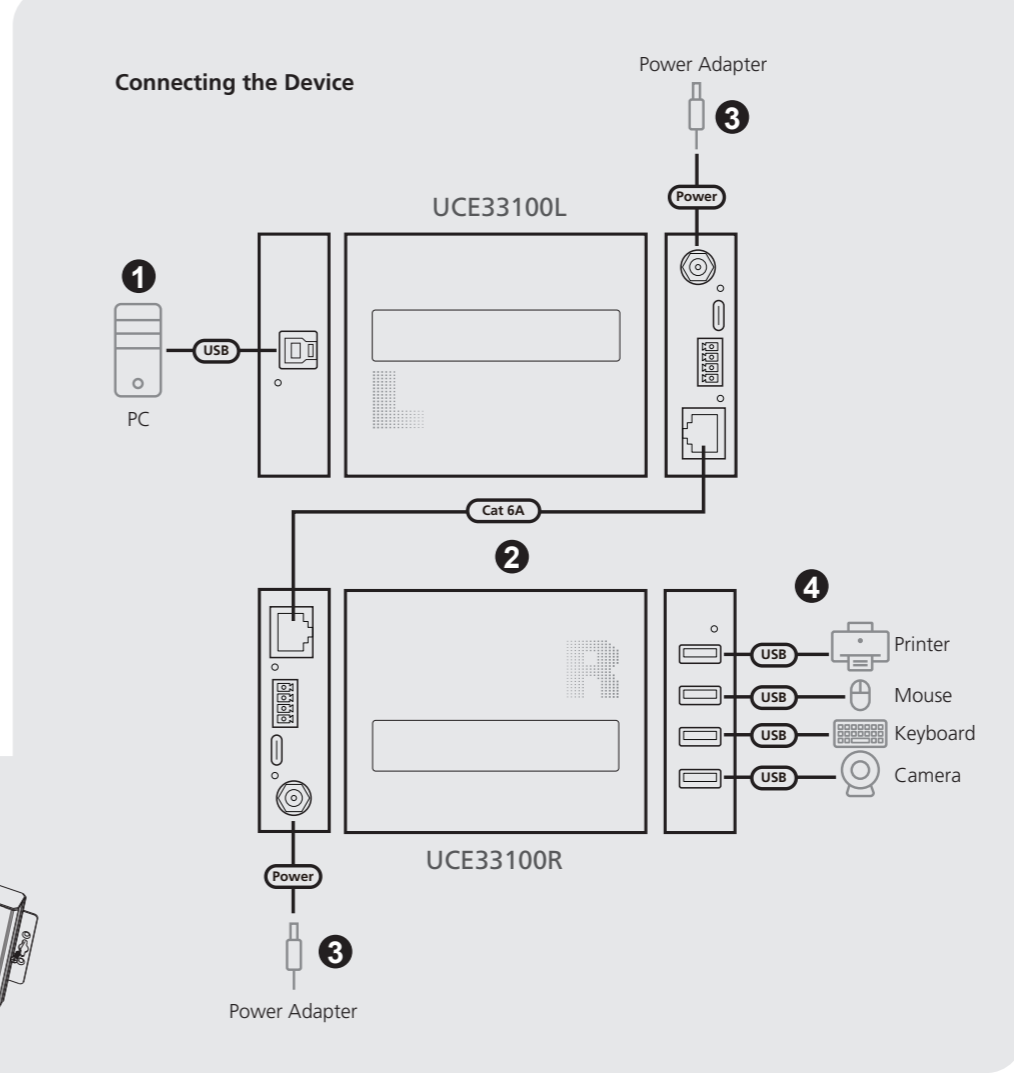
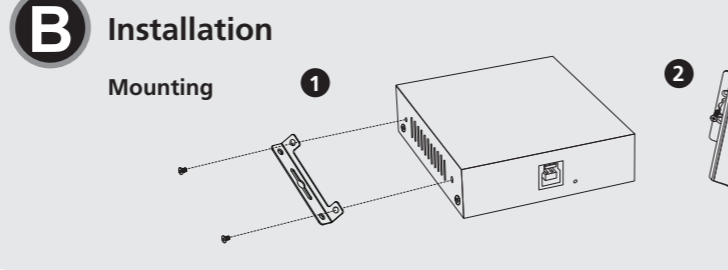


# UCE33100

## 4-Port USB 3.2 Gen 1 Cat 6A Extender (up to 100 m)

### Quick Start Guide

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.  
Part No. PAPE-1223-Z29G Released: 03/2025

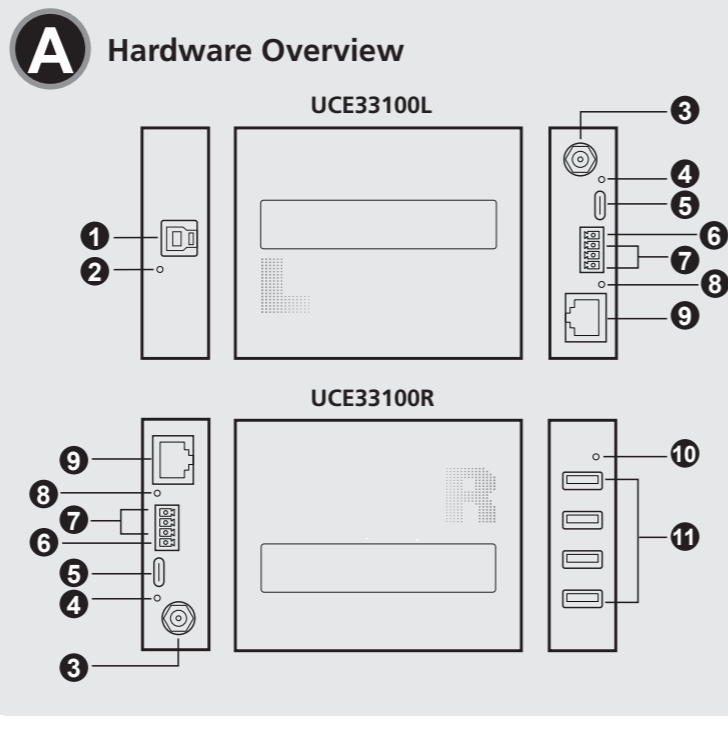

#### Package Contents

- 1 UCE33100 Local and Remote Units
- 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A to USB Type-B cable
- 2 4-pin terminal blocks
- 4 mounting kits
- 1 power adapter
- 1 user instructions

#### Support and Documentation Notice

All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.  
To reduce the environmental impact of our products, ATEN documentation and software can be found online at <http://www.aten.com/download/>

#### Technical Support

[www.aten.com/support](http://www.aten.com/support)

#### Scan for more information



### UCE33100 4-Port USB 3.2 Gen 1 Cat 6A Extender (up to 100 m)

[www.aten.com](http://www.aten.com)

#### A Hardware Overview

- 1 USB 3.2 Gen 1 Type-B port (host)
- 2 USB Type-B LED (host)
- 3 DC power jack
- 4 power LED
- 5 USB-C port (firmware upgrade)
- 6 FSYNC port (industrial camera)
- 7 RS-232 serial port
- 8 link LED
- 9 HDBT-USB3 port (link)
- 10 USB Type-A LED (peripheral)
- 11 USB Type-A ports (peripheral)

#### B Installation

##### Mounting

- 1 Using the screws removed from both sides of the unit, secure the supplied mounting brackets to the unit.

- 2 Through the mounting brackets, secure the unit to a selected location such as wall or ceiling using self-prepared screws.

#### Connecting the Device

- 1 Connect the UCE33100L's USB Type-B port (host) to a USB port on a computer using a USB 3.2 Gen 1 cable.
- 2 Using a Cat 6A Ethernet cable (with a length up to 100m), connect the local and remote unit's HDBT-USB3 ports (link).  
**Note:** We recommend using our 2L-29330 Cable for a better transmission. Please contact your ATEN dealer for product information.
- 3 Connect the power adapter to either one of the units' power jack to power the unit. Once a unit is powered up, the power is delivered to the other unit through its HDBT-USB3 port (link).
- 4 Connect up to four USB peripheral devices to the UCE33100R's USB Type-A ports (peripheral).  
**Note:** Please refer to your USB video device's user manual for its compatibility and declaration.

#### C LED Behavior

LED	Status
USB Type-B LED (host)	Off: There is no USB signal detected. On: There is USB signal detected.
Power LED	Off: The unit is powered off. On: The unit is powered on.
Link LED	Off: There is no link established. On: The link is established with the remote unit. Flash: The link is off due to USB low power mode.

#### UCE33100R

LED	Status
USB Type-A LED (peripheral)	Off: There is no USB signal detected. On: There is USB signal detected.
Power LED	Off: The unit is powered off. On: The unit is powered on.
Link LED	Off: There is no link established. On: The link is established with the local unit. Flash: The link is off due to USB low power mode.

### UCE33100 - Extenseur 4 ports USB 3.2 Gén 1 Cat 6A (jusqu'à 100 m)

[www.aten.com](http://www.aten.com)

#### A Description de l'appareil

- 1 Port USB 3.2 Gén 1 type B (hôte)
- 2 Voyant USB type B (hôte)
- 3 Prise d'alimentation CC
- 4 Voyant d'alimentation
- 5 Port USB C (mise à niveau du micrologiciel)
- 6 Port FSYNC (caméra industrielle)
- 7 Port série RS-232
- 8 Voyant de liaison
- 9 Port HDBT-USB3 (liaison)
- 10 Voyant USB type A (périphérique)
- 11 Ports USB type A (périphérique)

#### B Installation

##### Montage

- 1 Fixez à l'unité les supports de montage fournis à l'aide des vis retirées des deux côtés de celle-ci.

- 2 Fixez l'unité à un emplacement choisi, tel qu'un mur ou un plafond, au moyen des supports de montage et des vis préparées à cet effet.

#### Branchement de l'appareil

- 1 Connectez le port USB type B (hôte) de l'unité UCE33100L au port USB d'un ordinateur à l'aide d'un câble USB 3.2 Gén 1.
- 2 À l'aide d'un câble Ethernet Cat 6A (longueur maximale de 100 m), connectez les ports HDBT-USB3 des unités locales et distantes (liaison).  
**Remarque :** Pour une meilleure transmission, nous recommandons d'utiliser notre câble 2L-29330. Veuillez contacter votre revendeur ATEN pour obtenir des informations sur le produit.
- 3 Connectez l'adaptateur d'alimentation à l'une ou l'autre des prises d'alimentation de l'unité pour l'alimenter. Une fois l'unité alimentée, l'alimentation est transmise à l'autre unité par le port HDBT-USB3 (liaison).

- 4 Connectez jusqu'à quatre périphériques USB aux ports USB de type A de l'unité UCE33100R (périphériques).  
**Remarque :** veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de votre appareil vidéo USB pour en connaître la compatibilité et les caractéristiques.

#### C Description des voyants

Voyant	État
Voyant USB type B (hôte)	Éteint : aucun signal USB n'a été détecté. Allumé : un signal USB a été détecté.
Voyant d'alimentation	Éteint : l'unité est hors tension. Allumé : l'unité est sous tension.
Voyant de liaison	Éteint : aucune liaison n'a été établie. Allumé : la liaison avec l'unité distante a été établie. Clignotant : la liaison a été interrompue, car le mode économie d'énergie USB est activé.

#### UCE33100R

Voyant	État
Voyant USB type A (périphérique)	Éteint : aucun signal USB n'a été détecté. Allumé : un signal USB a été détecté.
Voyant d'alimentation	Éteint : l'unité est hors tension. Allumé : l'unité est sous tension.
Voyant de liaison	Éteint : aucune liaison n'a été établie. Allumé : la liaison avec l'unité locale a été établie. Clignotant : la liaison a été interrompue, car le mode économie d'énergie USB est activé.

### UCE33100 4-Anschlüsse USB 3.2 Gen 1 Cat 6A Extender (bis zu 100 m)

[www.aten.com](http://www.aten.com)

#### A Hardwareübersicht

- 1 USB 3.2 Gen 1 Typ-B-Anschluss (Host)
- 2 USB Typ-B LED (Host)
- 3 DC-Netzbuchse
- 4 Betriebs-LED
- 5 USB-C-Anschluss (Firmware-Aktualisierung)
- 6 FSYNC-Anschluss (Industriekamera)
- 7 Serieller RS-232-Anschluss
- 8 Link-LED
- 9 HDBT-USB3-Anschluss (Link)
- 10 USB-Typ-A-LED (Peripheriegerät)
- 11 USB-Typ-A-Anschlüsse (Peripheriegeräte)

#### B Installation

##### Montage

- 1 Die Montagehalterung wird mit den Schrauben, die von beiden Seiten entfernt wurden, am Gerät befestigt.

- 2 Befestigen Sie das Gerät mit den Montagehalterungen an einem ausgewählten Ort, z. B. an der Wand oder an der Decke, mit selbst vorbereiteten Schrauben.

#### Anschließen des Geräts

- 1 Verbinden Sie den USB-Typ-B-Anschluss (Host) des UCE33100L über ein USB 3.2 Gen-1-Kabel mit einem USB-Anschluss an einem Computer.
- 2 Verbinden Sie die HDBT-USB3-Anschlüsse (Link) des lokalen und des entfernten Geräts mit einem Cat 6A-Ethernet-Kabel (mit einer Länge von bis zu 100 m).  
**Hinweis:** Wir empfehlen die Verwendung unseres Kabels 2L-29330 für eine bessere Übertragung. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen zu diesem Produkt an Ihren ATEN-Händler.
- 3 Verbinden Sie das Netzteil mit einer der beiden Netzbuchsen des Geräts, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Sobald ein Gerät mit Strom versorgt wird, erfolgt die Lieferung des Stroms an das andere Gerät über dessen HDBT-USB3-Anschluss (Link).

- 4 Verbinden Sie bis zu vier USB-Peripheriegeräte mit den USB-Typ-A-Anschlüssen (Peripherie) des UCE33100R.  
**Hinweis:** Informationen zur Kompatibilität und Erklärung des USB-Videogeräts finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.

#### C LED-Anzeigen

LED	Status
USB Typ-B LED (Host)	Aus: Es wird kein USB-Signal erkannt. Ein: Es wird ein USB-Signal erkannt.
Betriebszustands-LED	Aus: Das Gerät ist ausgeschaltet. Ein: Das Gerät ist eingeschaltet.
Link-LED	Aus: Es ist kein Link hergestellt. Ein: Der Link ist mit dem entfernten Gerät hergestellt. Blinken: Der Link ist aufgrund des USB-Stromsparmodus ausgeschaltet.

#### UCE33100R

LED	Status
USB-Typ-A-LED (Peripheriegerät)	Aus: Es wird kein USB-Signal erkannt. Ein: Es wird ein USB-Signal erkannt.
Betriebszustands-LED	Aus: Das Gerät ist ausgeschaltet. Ein: Das Gerät ist eingeschaltet.
Link-LED	Aus: Es ist kein Link hergestellt. Ein: Der Link ist mit dem lokalen Gerät hergestellt. Blinken: Der Link ist aufgrund des USB-Stromsparmodus ausgeschaltet.

### Extensor de 4 puertos USB 3.2 Gen 1 Cat 6A UCE33100 (hasta 100 m)

[www.aten.com](http://www.aten.com)

#### A Reseña del hardware

- 1 Puerto USB 3.2 Gen 1 tipo B (host)
- 2 Led USB tipo B (host)
- 3 Conector de alimentación CC
- 4 Indicador led de alimentación
- 5 Puerto USB-C (actualización de firmware)
- 6 Puerto FSYNC (cámara industrial)
- 7 Puerto de serie RS-232
- 8 Led de enlace
- 9 Puerto HDBT-USB3 (enlace)
- 10 Led USB tipo A (periférico)
- 11 Puertos USB tipo A (periféricos)

#### B Instalación

##### Montaje

- 1 Con los tornillos extraídos de los laterales de la unidad, fije los soportes de montaje que se incluyen a la unidad.

- 2 Utilice los soportes de montaje para fijar la unidad a la ubicación seleccionada, como la pared o el techo, con los tornillos preparados individualmente.

#### Conexión del dispositivo

- 1 Conecte el puerto USB tipo C (host) de UCE33100L a un puerto USB de un ordenador mediante un cable USB 3.2 Gen 1.
- 2 Mediante un cable de Ethernet Cat 6A (con una longitud de hasta 100 m), conecte los puertos HDBT-USB3 (enlace) de las unidades local y remota.  
**Nota:** Recomendamos utilizar nuestro cable 2L-29330 para garantizar una mejor transmisión. Póngase en contacto con su distribuidor ATEN para obtener información del producto.
- 3 Conecte el adaptador de alimentación al conector de alimentación de una de las unidades para accionar la unidad. Una vez encendida una unidad, la alimentación se suministra a la otra a través de su puerto HDBT-USB3 (enlace).

- 4 Puede conectar hasta cuatro dispositivos periféricos USB a los puertos USB tipo A (periférico) de UCE33100R.  
**Nota:** Consulte el manual de usuario del dispositivo de video USB para obtener detalles de compatibilidad y la declaración.

#### C Comportamiento del Led

Led	Estado
LED USB tipo B (host)	Apagado: No se detecta ninguna señal USB. Encendido: Se detecta señal USB.
Indicador led de alimentación	Apagado: La unidad está apagada. Encendido: La unidad está encendida.
Led de enlace	Apagado: No hay ningún enlace establecido. Encendido: El enlace con la unidad remota está establecido. Parpadeo: El enlace se ha desconectado porque el USB ha entrado en modo de bajo consumo.

#### UCE33100R

Led	Estado
Led USB tipo A (periférico)	Apagado: No se detecta ninguna señal USB. Encendido: Se detecta señal USB.
Indicador led de alimentación	Apagado: La unidad está apagada. Encendido: La unidad está encendida.
Led de enlace	Apagado: No hay ningún enlace establecido. Encendido: El enlace con la unidad local está establecido. Parpadeo: El enlace se ha desconectado porque el USB ha entrado en modo de bajo consumo.

### UCE33100 Estensore con 4 porte USB 3.2 Gen 1 Cat. 6 A (fino a 100 m)

[www.aten.com](http://www.aten.com)

#### A Panoramica hardware

- 1 Porta USB 3.2 Gen 1 Type-B (host)
- 2 LED USB Type-B (host)
- 3 Jack di alimentazione CC
- 4 LED di alimentazione
- 5 Porta USB-C (aggiornamenti firmware)
- 6 Porta FSYNC (videocamera industriale)
- 7 Porta seriale RS-232
- 8 LED di collegamento
- 9 Porta HDBT-USB3 (collegamento)
- 10 LED USB Type-A (periferiche)
- 11 Porte USB Type-A (periferiche)

#### B Installazione

##### Montaggio

- 1 Utilizzando le viti rimosse da entrambi i lati dell'unità, fissare le staffe di montaggio in dotazione con l'unità.

- 2 Attraverso le staffe di montaggio, fissare l'unità nella posizione selezionata, ad esempio su una parete o al soffitto, utilizzando le viti preparate autonomamente.

#### Collegamento del dispositivo

- 1 Collegare la porta USB Type-B (host) dell'unità UCE33100L alla porta USB sul computer utilizzando un cavo USB 3.2 Gen 1.
- 2 Utilizzando un cavo Ethernet Cat 6A (con una lunghezza fino a 100 m), collegare le porte HDBT-USB3 dell'unità locale e remota (link).  
**Nota:** Per una migliore trasmissione, consigliamo di utilizzare il nostro cavo 2L-29330. Per informazioni sul prodotto, contattare il rivenditore ATEN.
- 3 Collegare l'adattatore di alimentazione a uno dei jack di alimentazione delle unità per accenderle. Quando un'unità viene alimentata, l'alimentazione viene distribuita all'altra unità attraverso la porta HDBT-USB3 (collegamento).

- 4 Collegare fino a quattro dispositivi periferici USB alle porte USB Type-A dell'unità UCE33100R (periferiche).  
**Nota:** fare riferimento al manuale d'uso del dispositivo video USB per compatibilità e dichiarazioni.

#### C Comportamento dei LED

LED	Stato
LED USB Type-B (host)	Spento: nessun segnale USB rilevato. Accesso: segnale USB rilevato.
LED di alimentazione	Spento: l'unità è spenta. Accesso: l'unità è accesa.
LED di collegamento	Spento: nessun collegamento stabilito. Accesso: collegamento con l'unità remota stabilito. Lampeggiante: il collegamento è disattivo a causa della modalità USB a basso consumo.

#### UCE33100R

LED	Stato
LED USB Type-A (periferiche)	Spento: nessun segnale USB rilevato. Accesso: segnale USB rilevato.
LED di alimentazione	Spento: l'unità è spenta. Accesso: l'unità è accesa.
LED di collegamento	Spento: nessun collegamento stabilito. Accesso: collegamento con l'unità locale stabilito. Lampeggiante: il collegamento è disattivo a causa della modalità USB a basso consumo.

### UCE33100 4-портовый удлинитель USB 3.2 Gen 1 по кабелю Cat 6A (длиной до 100 м)

[www.aten.com](http://www.aten.com)

#### A Обзор оборудования

- 1 Порт USB 3.2 Gen 1 Type-B (хост)
- 2 Светодиод порта USB Type-B (хост)
- 3 Разъем питания постоянного тока
- 4 Индикатор питания
- 5 Порт USB-C (для обновления микропрограммы)
- 6 Порт FSYNC (промышленная камера)
- 7 Последовательный порт RS-232
- 8 Светодиод канала связи
- 9 Порт HDBT-USB3 (канал связи)
- 10 Светодиод USB Type-A (периферийное устройство)
- 11 Порты USB Type-A (периферийные устройства)

#### B Установка

##### Монтаж

- 1 Открутите винты, расположенные с обеих сторон устройства, и используйте эти винты, чтобы прикрепить прилагаемые монтажные кронштейны к устройству.

- 2 С помощью монтажных кронштейнов прикрепите устройство в выбранном месте, например, на стене или потолке, используя для этого собственные винты.

#### Подключение устройства

- 1 Подключите порт USB Type-B (хост) UCE33100L к порту USB на компьютере с помощью кабеля USB 3.2 Gen 1.
- 2 Используйте кабель Cat 6A Ethernet (длиной до 100 м), соедините порты HDBT-USB3 локального и удаленного блоков устройства (канал связи).  
**Примечание.** для оптимальной передачи данных мы рекомендуем использовать наш кабель 2L-29330. Чтобы узнать подробнее об этом продукте, обратитесь к ближайшему продавцу ATEN.
- 3 Подключите адаптер питания к любому из разъемов питания устройства. После подключения блока питания подача электропитания на другой модуль удлинителя осуществляется через его порт HDBT-USB3 (канал связи).

- 4 Вы можете подключить до четырех периферийных устройств USB к портам USB Type-A UCE33100R (периферийные устройства).  
**Примечание.** Для определения совместимости и параметров вашего USB-видеоустройства см. руководство пользователя к нему.

#### C Режимы работы светодиодов

Светодиод	Состояние
Светодиод порта USB Type-B (хост)	Выключен: сигнал USB не обнаружен. Включен: сигнал USB обнаружен.
Индикатор питания	Выключен: устройство выключено. Включен: устройство включено.
Светодиод канала связи	Выключен: связь не установлена. Включен: связь с удаленным устройством установлена. Мигает: связь отключена из-за режима низкого энергопотребления модуля USB.

#### UCE33100R

Светодиод	Состояние
Светодиод USB Type-A (периферийное устройство)	Выключен: сигнал USB не обнаружен. Включен: сигнал USB обнаружен.
Индикатор питания	Выключен: устройство выключено. Включен: устройство включено.
Светодиод канала связи	Выключен: связь не установлена. Включен: связь с локальным устройством установлена. Мигает: связь отключена из-за режима низкого энергопотребления модуля USB.

## A Огляд апаратного забезпечення

- Порт USB 3.2 Type-B пок. 1 (хост)
- Світлодіодний індикатор потру USB Type-B (хост)
- Гніздо живлення постійного струму
- Світлодіодний індикатор живлення
- Порт USB-C (оновлення мікропрограми)
- Порт FSYNC (промислова камера)
- Послдовний порт RS-232
- Світлодіодний індикатор з'єднання
- Порт HDBT-USB3 (з'єднання)
- Світлодіодний індикатор потру USB Type-A (периферійний пристрій)
- Порти USB Type-A (периферійні пристрої)

## B Установлення

### Монтаж

- Закріпіть монтажні кронштейни з комплекту постачання до пристрою за допомогою двох гвинтів, витягнутих з обох боків пристрою.

Extensor de 4 portas USB 3.2 Gen 1 Cat 6A UCE33100 (até 100 m)	www.aten.com
--	--------------

## A Análise do hardware

- Porta USB 3.2 Gen 1 Tipo B (anfitrião)
- LED USB Tipo B (anfitrião)
- Ficha de alimentação CC
- LED de indicação ligado/desligado
- Porta USB-C (atualização de firmware)
- Porta FSYNC (câmara industrial)
- Porta série RS-232
- LED de ligação
- Porta HDBT-USB3 (ligação)
- LED USB Tipo A (periférico)
- Portas USB tipo A (periférico)

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

## A Donanım Genel Bakış

- USB 3.2 Gen 1 Type-B Bağlantı Noktası (ana cihaz)
- USB Type-B LED'i (ana cihaz)
- DC elektrik girişi
- Güç LED'i
- USB-C portu (donanım yazılımı yükseltme)
- FSYNC portu (endüstriyel kamera)
- RS-232 seri portu
- bağlantı LED'i
- HDBT-USB3 portu (bağlantı)
- USB Type-A LED'i (çevre birimi)
- USB Type-A portları (çevre birimi)

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

- Закріпіть пристрій крізь монтажні кронштейни до вибраного місця, такого як стеля чи стіна, за допомогою власних гвинтів.

## Підключення пристрою

- Підключіть порт USB Type-B (хост) подовжувача UCE33100L до порту USB на комп'ютері за допомогою кабелю USB 3.2 пок. 1.
- За допомогою кабелю Ethernet Cat 6A (довжиною до 100 м) з'єднайте порти HDBT-USB3 локального та віддаленого пристроїв (з'єднання).

**Примітка.** Для кращої якості передачі даних рекомендується використовувати наш кабель 2L-29330. Щоб отримати інформацію про продукт, зверніться до свого дилера ATEN.

- Підключіть адаптер живлення до будь-якого з гнізд живлення пристрою, щоб подати живлення на пристрій. Коли живлення пристрою увімкнено, живлення подається на інший пристрій через його порт HDBT-USB3 (ав'язок).
- Підключіть до чотирьох периферійних USB-пристроїв до портів USB Type-A (периферійні пристрої) подовжувача UCE33100R.

**Примітка.** Сумісність і опис USB-відеопристрою дивіться в посібнику користувача пристрою.

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------

UCE33100 4-Port USB 3.2 1. Nesil Cat 6A Genişletici (100 m'ye kadar)	www.aten.com
--	--------------