


## Cat 6A RJ-45 金屬遮蔽水晶頭 2A-245G

ATEN 2A-245G Cat 6A RJ-45 金屬遮蔽水晶頭提供卓越的電磁干擾保護，支持高於10G的數據傳輸，並符合FCC Part 68標準。其可重新安裝與一體成型的RJ-45設計確保穩定的傳輸與耐用性，插拔次數超過750次。2A-245G兼容PoE及PoH並適用於各種線材，特別是2L-29330 Cat 6A 網路線。

此金屬遮蔽水晶頭無需壓接工具即可輕鬆安裝，並附有色碼定位架及可擰緊的塑膠應力緩解套，防止線材彎折。2A-245G具備22至26AWG線徑，適用於多種網路環境。2A-245G符合RoHS / REACH標準，並附有IP20防塵蓋，提供額外的保護。

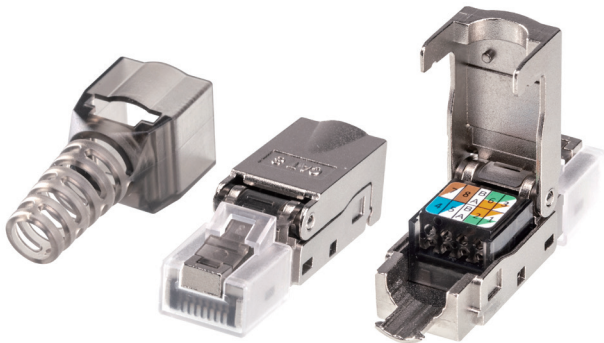

備註: 2A-245G Cat 6A RJ-45 金屬遮蔽水晶頭以十個為一組販售。

### 產品特性

- 金屬遮蔽水晶頭 ( Cat 6A ) 與一體成型的RJ-45設計，有效防止電磁串擾及外部干擾，確保穩定的數據傳輸
- 不需使用壓接工具即可安裝水晶頭，並配備色碼線架，組裝迅速便利
- 可重複安裝設計，允許多次使用而不影響性能
- **特別推薦搭配2L-29330 Cat 6A網路線使用**
- 支持高於10G傳輸速率，符合FCC Part 68標準
- 適用於22至26 AWG線徑的Cat 6A及Cat 8實心或絞線，確保兼容多種網路環境
- 插拔壽命超過750次，確保長期耐用
- 可擰緊的塑膠應力緩解套防止過度彎折，提升可靠性
- 材質符合RoHS / REACH規範，確保符合環保要求

### 產品規格

	2A-245G
線材類型	RJ-45 符合 FCC Part 68標準， 22 ~ 26 AWG線徑均適用
電子特性	
直流電阻	最大 0.1Ω
傳輸延遲	500 MΩ
傳輸延遲差	20 mΩ
直流電流	1.5安培
電介質強度	電介質耐受電壓1000V
作業環境	
操作溫度	-40 – 60 °C
機體屬性	
材質	外殼: ABS + PC, UL94V-0 接頭: 鍍鎳磷青銅鍍金0.35公釐厚度
類型	遮蔽外殼: 鋅合金, 鍍鎳
重量	0.01公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	4.56 x 1.38 x 1.25 公分

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

Released: 01/2025 V3.0

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

