

CS1742/CS1744


2/4 埠 USB Dual-View KVM™多電腦切換器

- 2/4 埠 KVM 切換器整合視訊雙輸出與 USB KVM™切換器功能，讓支援雙螢幕顯示的電腦，可以透過一組 USB 鍵盤及滑鼠，與兩組 VGA/ SVGA/Multisync 顯示器搭配控制。此外，提供前後各 1 組 USB 連接埠功能，可讓每台伺服器電腦主機分享使用接續到這連接埠的任何一個 USB 週邊裝置。



產品特性

- 支援雙螢幕輸出功能
- 前後端各內置 1 組 USB 連接埠
- 支援雙向切換功能，可彈性地讓不同平台交換與互通，允許 PC、週邊裝置、音效功能等獨立切換，無需受限 KVM 切換器的切換鎖定
- 可透過熱鍵開啓或關閉警示音
- 解析度最高可達 2048x1536
- 程式化的熱鍵操作
- 具備韌體升級功能
- 可支援作業系統：Windows、Linux、Mac、Sun 及 FreeBSD
- 可支援及模擬 SUN/Mac 鍵盤功能鍵 *
 - * 1. 若控制端使用一般 PC 鍵盤，則可透過模擬方式執行 SUN/Mac 鍵盤功能鍵。
 - 2. 若控制端欲使用 Sun 或 Mac 的鍵盤，則 PC 端必須搭配使用 SUN 或 Mac 的電腦

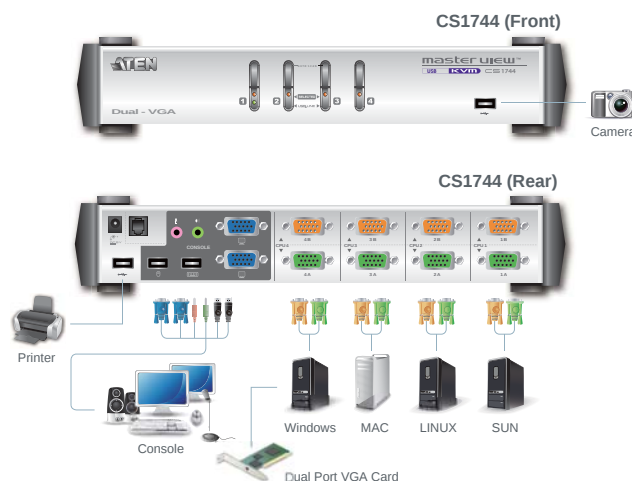

產品規格

功能		CS1742	CS1744
連接電腦數		2	4
電腦切換選擇		熱鍵、按鍵	
USB 或音效切換選擇		熱鍵	
連接介面	控制端	鍵盤	1 x USB Type A 母頭 (白)
		螢幕	2 X HDB-15 母頭 (藍)
		滑鼠	1 x USB Type A 母頭 (白)
		喇叭	1 x 音訊插孔母頭 (綠)
		麥克風	1 x 音訊插孔母頭 (粉紅)
	電腦	音訊	2 x SPHD-15 公頭 (黃)
		螢幕 1	4 x SPHD-15 公頭 (黃)
		鍵盤 / 滑鼠	2 x SPHD-15 母頭 (綠)
		螢幕 2	4 x SPHD-15 母頭 (綠)
	USB 連接埠		2 x USB Type A 母頭 (白)
韌體更新		1 x RJ11 接頭 (黑)	
電源		1 x DC5V 接頭 (黑)	
開關	連接埠選擇		2 x 按鈕
	LED 連線 / 已選擇		2 (橘)
	USB 連接		2 (綠)
	模擬方式		4 (綠)
視訊解析度		2048 x 1536; DDC2B	
耗電量		DC5V, 1.25W	DC5V, 1.35W
掃描區間		1~99 秒 (預設：5 秒)	
使用環境	操作溫度		0 - 50° C
	儲存溫度		-20 - 60° C
	濕度		0 - 80% RH, 無凝結
	外殼		金屬
機體屬性	重量		0.82 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)		27.00 x 8.80 x 5.55 公分
	尺寸 (長 x 寬 x 高)		27.00 x 8.80 x 5.55 公分