

CS62D


2埠PS/2 DVI 帶線式KVM多電腦切換器

相較於過去的Petite系列帶線式KVM多電腦切換器，CS62D最大的突破在於提供DVI功能，可充份滿足您對於高品質電腦影像顯示的需求。DVI視訊訊號的優點在於消除類比影像訊號在轉換時產生的影像扭曲問題，進而顯示出更清晰的影像。

CS62D的另一項創新功能是提供外接式切換按鍵，透過此切換按鍵您可以從桌面操控電腦的切換，同時將KVM置放於對您來說最方便且不影响工作空間的位置。



連線示意圖

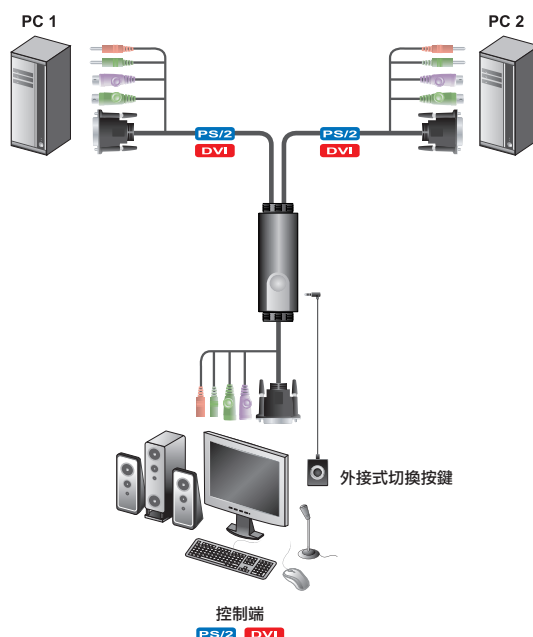

功能特色

- 一組採用DVI螢幕的控制端管理2台PS/2電腦
- 完全相容於DVI-Digital規格
- 支援喇叭/麥克風功能、及2.1環繞立體聲道
- 可透過外接式切換按鍵，快速選擇連接埠
- 造型精巧，整合多種線材於一體(主控台1.2公尺;電腦0.6與1.2公尺)
- KVM/音源獨立切換- 使用者在二台電腦之間進行切換時，可選擇同步 或非同步切換喇叭及麥克風的音源，提升系統操作的方便性與彈性
- 安裝簡易- 無須軟體，僅須將線材正確的連接至電腦
- 可透過前端面板按鈕或熱鍵切換電腦
- 自動掃描功能可監控電腦操作
- 支援熱插拔- 不需關閉KVM電源即可增加或移除連接電腦
- LED燈號可監控電腦狀態
- 鍵盤/滑鼠訊號模擬，確保開機零失誤
- 支援微軟IntelliMouse和多數滑鼠的滾輪裝置
- 切換時能儲存與回復Caps Lock、Num Lock與Scroll Lock 等按鍵狀態
- 超高視訊解析度 - 最高達1920 x 1200 @ 60Hz; 支援DDC2B
- 無須外接電源
- 支援 Windows 2000以上版本、Linux、及Free BSD等多種作業系統

產品規格

規格功能			CS62D
電腦連接數			2
電腦切換選擇			熱鍵; 按鈕
連接埠	控制端	鍵盤	1 x Mini DIN-6 母頭 (紫)
		螢幕	1 x DVI 母頭 (黑)
		滑鼠	1 x Mini DIN-6 母頭 (綠)
		喇叭	1 x Stereo Jack 母頭 (綠)
		麥克風	1 x Stereo Jack 母頭 (粉紅)
	電腦端	鍵盤	2 x Mini-DIN-6 公頭 (紫)
		螢幕	2 x DVI 公頭 (黑)
		滑鼠	2 x Mini-DIN-6 公頭 (綠)
		喇叭	2 x Stereo Jack公頭 (綠)
		麥克風	2 x Stereo Jack 公頭 (粉紅)
遠端切換器		1 x Stereo Jack	
切換器	連接埠	1按鈕	
LED指示燈	已選擇	2 (綠)	
連接線長度	控制端	鍵盤/滑鼠	0.2公尺
		螢幕	1.2公尺
	電腦	0.6公尺、1.2公尺	
訊號模擬	鍵盤/滑鼠		PS/2
視訊解析度	1920 x 1200 @ 60Hz; DDC2B		
掃描間隔	3, 5, 10, 20 秒		
作業環境	操作溫度		0 - 50°C
	儲存溫度		-20 - 60°C
	溼度		0 - 80% RH, 非凝結
機體屬性	外殼		塑膠
	重量		0.62公斤
	尺寸 (長x寬x高)		8.45 x 3.40 x 2.13 公分

*本公司保留變更規格與圖片的權利。