

高速 HDMI 線材附乙太網路功能 (5, 10, 15, 20 公尺)

ATEN 的高速 HDMI 線材附乙太網路功能可為音訊及視訊訊號提供未壓縮的數位介面。我們的線材內含高階鍍錫銅線，可阻絕干擾並改善影像清晰度。

ATEN 推出長度 5 至 20 公尺的 HDMI 線材，且解析度可支援高達 4K (4096 x 2160 @ 30Hz)。



鍍金接頭




產品特性

- 高畫質視訊解析度 — Full HD (1920 x 1080 @ 60Hz) · 最高達 4K (4096 x 2160 @ 30Hz)
- HDMI 乙太網路通道功能：附加專屬的資料傳輸通道，可支援網路傳輸 *
- HDMI (3D、色深、4K)；符合 HDCP 1.4 規範
- 確保可靠傳輸的鍍金接頭
- 長度範圍從 5 公尺至 20 公尺
- 符合 RoHS 標準
- 線材可彎折 90 度 **

註：

* 若需使用此功能，須確保連接的裝置有開啟 HDMI 乙太網路通道。

** 搖擺的次數是 100 次，角度 +/-90 度，頻率 13 次 / 分鐘。

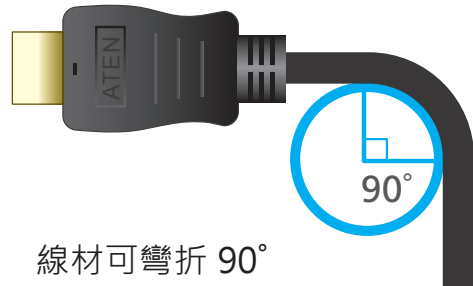

線材可彎折 90°

產品規格

	2L-7D05H	2L-7D10H	2L-7D15H	2L-7D20H
最高視訊解析度	4096 x 2160 @ 30Hz			
機體屬性				
線材長度	5 公尺 , 10 公尺 , 15 公尺 , 20 公尺			
線材顏色	黑色			
線材外部尺寸	2L-7D05H: 6.0 ± 0.2 公釐 ; 2L-7D10H: 8.0 ± 0.2 公釐 ; 2L-7D15H, 2L-7D20H: 10.0 ± 0.2 公釐			
導體規範	2L-7D05H: 30AWG; 2L-7D10H: 26AWG; 2L-7D15H: 24AWG; 2L-7D20H: 26AWG			
導體材質	鍍錫銅			
接頭電鍍	金			
接頭類型	HDMI (19 針) 公頭對公頭			
線材屏蔽類型	鋁箔			
線材外披類型	PVC			
作業環境				
操作溫度	80° C			
額定值	UL VW-1 (燃燒率), CSA			

型號清單

2L-7D05H	5 公尺高速 HDMI 線材附乙太網路功能
2L-7D10H	10 公尺高速 HDMI 線材附乙太網路功能
2L-7D15H	15 公尺高速 HDMI 線材附乙太網路功能
2L-7D20H*	20 公尺高速 HDMI 線材附乙太網路功能 (主動式)

* 請注意 2L-7D20H 為單向 HDMI 線材。

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

Released: 07/2021 V2.0

© Copyright 2021 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
HDMI · HDMI高畫質多媒體介面及HDMI 標誌為HDMI Licensing Administrator, Inc.在美國及其他國家的商標或註冊商標。

