

CE750

USB KVM 연장기

CE750 제품은 리모트 USB 콘솔(USB 키보드, 모니터, USB 마우스)에서 컴퓨터 시스템에 접속할 수 있는 RS-232 시리얼 기능 및 자동 신호 보상 기능을 갖춘 USB 기반의 KVM 연장기입니다.

리모트 콘솔을 사용해서 컴퓨터 시스템에 접속할 수 있기 때문에, 콘솔은 접근하기 편리한 곳에 설치하고, 공장 바닥의 먼지 및 이물질이나 공사장처럼 위험한 환경으로부터 떨어진 곳에 시스템 장비를 설치하고자 할 때 CE750 제품은 가장 적합한 솔루션을 제공합니다.

CE750 제품은 기존 디자인의 로컬 및 리모트 유닛에 RS-232 포트를 추가함으로써 성능을 향상시켰습니다. 이 추가된 RS-232 포트를 사용해서, 로컬 유닛의 경우 시스템 구성을 위해서 시리얼 터미널에 접속할 수 있게 되었고, 리모트 유닛의 경우, 터치 스크린 및 바코드 스캐너 등의 시리얼 장비를 사용할 수 있게 되었습니다.



구성도



CE750R



CE750L

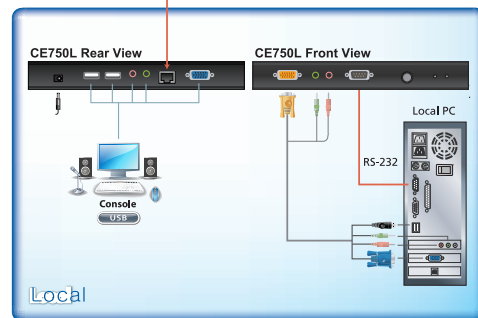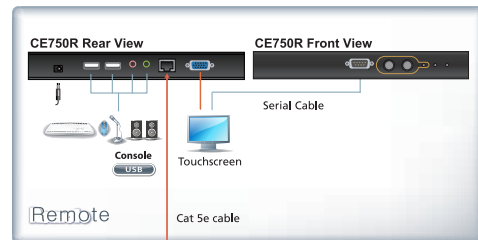

제품 특징

- Cat 5e 케이블을 사용해서 로컬 및 리모트 유닛을 최대 200미터까지 연장할 수 있습니다.
- 듀얼 콘솔 운용 - 로컬 및 리모트 USB 키보드, 모니터, 마우스 콘솔을 사용해서 사용자의 시스템을 컨트롤할 수 있습니다.
- 우수한 신뢰성 및 호환성을 위한 ASIC 칩셋이 내장되어 있습니다.
- USB 키보드 및 USB 마우스 포트가 설치되어 있습니다.
- RS-232 시리얼 포트가 추가되어서 로컬 유닛의 경우 시스템 구성을 위한 시리얼 터미널 접속을 지원하고, 리모트 유닛의 경우 터치 스크린 및 바코드 스캐너 등의 시리얼 장비를 지원합니다.
- 스테레오 스피커 및 스테레오 마이크를 지원합니다.
- USB 과전류 감지 및 보호 기능을 제공합니다.
- 로컬 유닛의 경우 푸쉬 버튼으로 운용 모드(로컬 모드와 자동 모드)를 선택할 수 있습니다.
- 8KV/15KV ESD 프로텍션 (Contact voltage 8KV; Air voltage 15KV) 및 2KV 써지 프로텍션 내장
- 게인 컨트롤 조정 가능 - 신호 세기 자동 또는 수동 조정으로 장거리 신호 보정
- 고화질의 비디오 해상도 - 최대 1600 x 1200 @ 60 Hz (150 m); 1280 x 1024 @ 60 Hz (200 m)
- VGA, SVGA, SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200), 및 멀티싱크 모니터를 지원하며 로컬 모니터의 경우 DDC; DDC2; DDC2B를 지원합니다.
- 핫 플러그인 기능을 지원합니다.
- 랙 마운팅 설치를 지원합니다.
- 별도의 소프트웨어의 설치가 필요없고, 각 케이블들을 해당 장비에 연결하는 것으로 간편하게 설치가 완료됩니다.
- Windows 2000/XP/Vista, Linux, FreeBSD 등의 멀티 플랫폼을 지원합니다.

제품 사양

기능			CE750L	CE750R
연결부분	콘솔 포트	키보드	1 x USB Type A Female (White)	
		비디오	1 x HDB-15 Female (Blue)	
		마우스	1 x USB Type A Female (White)	
		스피커	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)	
		MIC	1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)	
	KVM 포트	키보드/비디오/마우스	1 x SPHD-15 Female (Yellow)	N/A
		스피커	1 x Mini Stereo Jack (Green)	
		마이크	1 x Mini Stereo Jack (Pink)	
		RS-232	1 x DB-9 Female (Black)	1 x DB-9 Male (Black)
	전원		1 x DC Jack (Black)	
	기기간 연결		1 x RJ45 Female (Black)	
LED	로컬		1 (Green)	N/A
	리모트		1 (Green)	1 (Green)
	링크		N/A	1 (Green)
	사진 보정		N/A	1 (Orange)
선택버튼	운용 모드 선택		1 x Pushbutton	N/A
	사진 보정		N/A	2 x 선택버튼
에뮬레이션	키보드/ 마우스		USB	
해상도			1920x1200@60Hz at 30m, 1600x1200@60Hz at 150m, 1280x1024@60Hz at 200m	
소비 전력			DC5.3V/3.0W	DC5.3V/4.2W
제품 환경	사용 온도		0~50°C	
	보관 온도		-20~60°C	
	습도		비응축 상태에서 0~80% RH	
제품 외관	재질		Metal	
	중량		0.49 kg	
	크기 (L x W x H)		20.00 x 8.00 x 2.50 cm	

* The specifications and pictures are subject to change without notice.