

VC182


VGA轉HDMI視訊升頻器

- VC182 VGA轉HDMI視訊升頻器提供簡單且便利的方式以將VGA視訊轉成數位訊號(HDMI)。VC182的高品質升頻功能藉由視訊解析度的轉換提供了影像品質最佳化，您可透過內建的螢幕選單(OSD)控制並讀取前面板。



產品特性

- 將VGA訊號轉成HDMI輸出
- 支援類比 / 數位音訊源
- 高視訊解析度 - 最高可達1080p, 1920 x 1200
- 升頻器 - 能將各種的視訊解析度轉換成顯示裝置的最佳解析度, 自動調整影像品質以提供最佳視覺視適度
- 3 D倍頻循序掃描功能 - 透過數位訊號的處理及掃描頻率能提升畫面的清晰度
- 內建高品質升頻功能
- 支援倍頻循序掃描提供流暢的影音播放品質
- 內建OSD可執行視訊及系統設定
- 結合最佳化的雜訊抑制功能
- 結合次世代色彩引擎 - 自動調整影像解析度/顏色
- 自動偵測視訊來源
- LED指示燈顯示電源狀態及訊號來源
- 無需安裝軟體 - 可減少相容性與安裝問題
- 裝置設定可透過迷你USB連接埠設定
- 支援16:9及4:3視訊長寬比
- 提供多種可選擇的視訊解析度

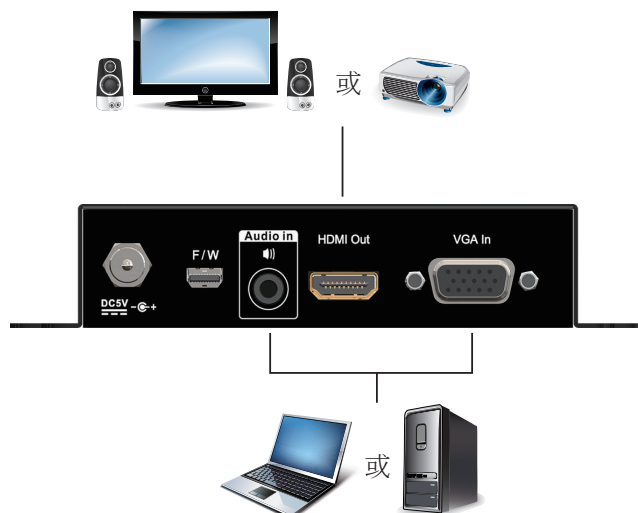

產品規格

功能			VC182
連接介面	輸入	視訊輸入	1 x HDB-15母頭(黑)
		數位	同軸數位音訊連接埠
		類比	立體聲音訊連接埠
	輸出	HDMI輸出	1 x HDMI Type A母頭(黑)
	電源		1 x DC 插孔
	韌體更新		1 x Mini USB 連接埠
按鍵開關	Down		1 x 按鍵
	UP		1 x 按鍵
	Menu		1 x 按鍵
	韌體更新		1 x 滑動開關
LED指示燈	電源		1 (紅)
	訊號		1 (綠)
視訊解析度	1080p; 1920 x 1200		
耗電量	DC5V, 5W		
作業環境	操作溫度	0-40°C	
	儲存溫度	-20~60°C	
	濕度	20~90% RH, 無凝結	
機體屬性	外殼	金屬	
	重量	0.31 公斤	
	尺寸(長 x 寬 x 高)	11.00 x 8.30 x 2.80 公分	

