


CS1782A/CS1784A

2/4포트 USB DVI 듀얼 링크 KVMP™ 스위치

CS1782A/CS1784A USB DVI 듀얼 링크 KVMP™ 스위치는 KVM 스위치의 혁신적인 방향을 제시합니다. 2/4포트 KVM 스위치 및 2포트 허브의 기능을 결합하여 동시에 DVI 모니터 인터페이스 및 오디오를 지원합니다. 또한 120Hz 3D 디스플레이 지원, 게임용 키보드 호환, 마우스를 통한 포트 선택/스위칭 등의 고급 기능을 제공합니다

CubiQ™

구성도

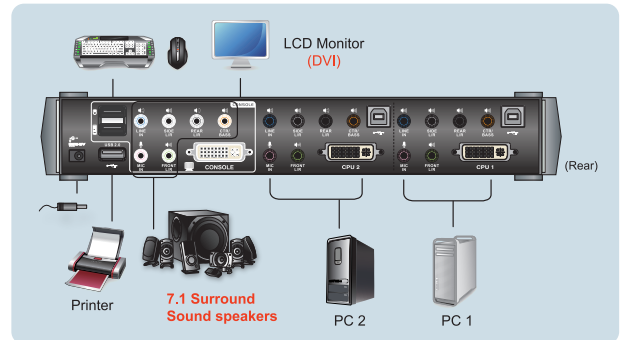

제품 특징

- USB 2.0 및 7.1 서라운드 사운드 오디오를 지원하는 2포트 DVI KVMP 스위치 (CS1782A)
- USB 2.0 및 2.1 서라운드 사운드 오디오를 지원하는 4포트 DVI KVMP 스위치 (CS1784A)
- 하나의 USB 콘솔에서 2/4대의 컴퓨터와 2대의 USB 장치를 추가로 제어 가능
- 2포트 USB 2.0 허브 내장
- 고품질 7.1채널 서라운드 사운드를 위한 완벽한 저음 응답 (CS1782A)
- 고품질 2.1채널 서라운드 사운드를 위한 완벽한 저음 응답 (CS1784A)
- 전면 선택 버튼, 핫키, 마우스를 통한 컴퓨터 선택 **New**
- 멀티플랫폼 지원 – Windows, Linux, Mac, Sun
- KVM, USB, 오디오 권한의 독립적인 스위칭
- DVI 디지털, 아날로그 모니터 지원 – 완벽한 DVI 사양 호환
- 우수한 비디오 품질 : 1920 x 1200 @ 60Hz (Single Link); 2560 x 1600 @ 60Hz (Dual Link):]
- HDCP 준수
- 비디오 DynaSync™ – ATEN의 새로운 Video DynaSync™ 기술이 탑재되어 부팅 시 디스플레이 문제를 최소화하며 포트간 전환 시 해상도 최적화
- 전원 탐지 기능 – 한 쪽의 컴퓨터의 전원이 꺼지면 자동으로 전원이 들어와 있는 다른 컴퓨터로 전환 **New**
- 콘솔 마우스 포트 에뮬레이션 / 바이패스 기능으로 대부분의 마우스 드라이버 및 멀티 기능 마우스 지원
- 콘솔 마우스 포트 에뮬레이션 / 바이패스 기능으로 대부분의 게임용/멀티미디어 키보드 지원 **New**
- 예러 없는 부팅을 위한 완벽한 키보드 에뮬레이션
- Mac/Sun 키보드 지원 및 에뮬레이션
- 다국어 키보드 맵핑 – 영어, 일본어 및 프랑스어 키보드 지원
- 자동 스캔 모드로 모든 컴퓨터 모니터링
- 펌웨어 업그레이드 가능

제품 사양

구 분				CS1782A	CS1784A	
컴퓨터 연결				2	4	
포트 선택				전면 선택 버튼, 핫키, 마우스		
연결 부분	콘솔 포트	키보드		1 x USB Type A Female (Black; 후면부)		
			비디오		1 x DVI-I Female (White)	
				마우스	1 x USB Type A Female (Black; 후면부)	
			오디오	Line 출력	2 x Mini Stereo Jack Female (Green; 1 x 전면부, 1 x 후면부)	
		Line 입력		1 x Mini Stereo Jack Female (Blue)	N/A	
		측면 스피커 출력		1 x Mini Stereo Jack Female (Gray)	N/A	
		뒷면 스피커 출력		1 x Mini Stereo Jack Female (Black)	N/A	
		중앙/서브우퍼	1 x Mini Stereo Jack Female (Orange)	N/A		
	마이크로폰	2 x Mini Stereo Jack Female (Pink; 1 x 전면부, 1 x 후면부)				
	KVM 포트	키보드 / 마우스		2 x USB Type B Female (White)	4 x USB Type B Female (White)	
			비디오	2 x DVI-I Female (White)	4 x DVI-I Female (White)	
		오디오	Line 출력	2 x Mini Stereo Jack Female (Green)	4 x Mini Stereo Jack Female (Green)	
			Line 입력	2 x Mini Stereo Jack Female (Blue)	N/A	
			측면 스피커 출력	2 x Mini Stereo Jack Female (Gray)	N/A	
			뒷면 스피커 출력	2 x Mini Stereo Jack Female (Black)	N/A	
			중앙/서브우퍼	2 x Mini Stereo Jack Female (Orange)	N/A	
마이크로폰			2 x Mini Stereo Jack Female (Pink)	4 x Mini Stereo Jack Female (Pink)		
전원	1 x DC Jack					
USB 2.0 허브	2 x USB Type A Female (White; 1 x 전면부, 1 x 후면부)					
스위치	포트 선택	2 x 선택 버튼	4 x 선택 버튼			
LED	온라인/ 선택됨	2 (Orange)	4 (Orange)			
	USB 링크	2 (Green)	4 (Green)			
에뮬레이션	키보드 / 마우스	USB				
비디오		DVI 듀얼 링크: 2560x1600 DVI 싱글 링크: 1920 x 1200				
스캔 간격		1-99 초, (초기값 5초)				
소비 전력		DC 5.3V, 9 W	DC 5.3V, 10W			
환경	사용 온도	0-50℃				
	보관 온도	-20-60℃				
	습도	비응축 상태에서 0-80% RH				
제품 외관	재질	금속				
	무게	0.90 kg	0.93 kg			
	크기 (L x W x H)	27.00 x 8.70 x 5.50 cm				

* 제품 사양 및 외관은 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.