

## 8포트 KVM 스위치


CS78 KVM 스위치는 단일 콘솔(키보드, 마우스, 모니터)로 8대의 컴퓨터를 제어할 수 있는 기기입니다. 이 기기의 누름버튼 및 핫키 조합으로 연결된 컴퓨터를 보다 편리하게 선택할 수 있습니다. 시스템 설치는 빠르고 간편하며 적합한 포트에 케이블을 연결하는 것만으로도 바로 사용이 가능합니다. 강력한 오토 스캔 기능은 해당 기기에 설치된 모든 컴퓨터를 각각 스캐닝 및 모니터링을 가능하게 합니다.



Rear View



### Diagram

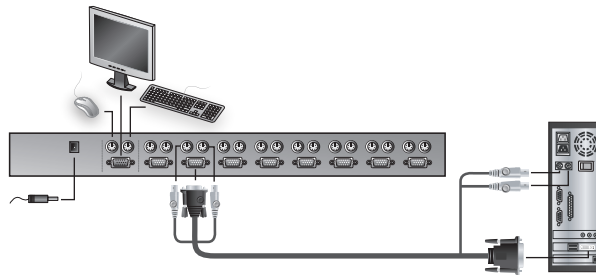

### 제품 특징

- 하나의 PS/2 콘솔로 8대의 컴퓨터 제어 가능
- 기기 정면의 누름버튼, 또는 핫키를 이용한 컴퓨터 선택
- 예러 없는 부팅을 위한 키보드와 마우스 에뮬레이션
- 마이크로소프트사 IntelliMouse, 로지텍사 MouseMan, FirstMouse 및 IBM사 Scrollpoint 마우스 호환 가능
- 오토 스캔 기능으로 작동 중인 컴퓨터 모니터링 가능
- 고화질 비디오: 최대 1920 x 1440; DDC2B
- SVGA, VGA, 및 멀티싱크 모니터 호환 가능
- 핫 플러깅 - 정비 목적으로 컴퓨터를 기기로부터 추가 또는 제거할 때, 해당 스위치의 전원을 끌 필요 없음
- 쉬운 기기 상태 모니터링을 위한 LED 디스플레이
- 19인치 ("U"자 형) 시스템 랙에 마운트 가능

### 제품 사양

기능		CS78
컴퓨터 연결		8
포트 선택		Hotkey, Pushbutton
커넥터	콘솔 포트	키보드 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)
		비디오 1 x HDB-15 Female (Blue)
	KVM 포트	마우스 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)
		키보드 8 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)
비디오 8 x HDB-15 Male (Blue)		
마우스 8 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)		
전원		1 x DC Jack (Black)
스위치	포트 선택	8 x Pushbutton
	리셋	1 x Semi-recessed Pushbutton
LED	온라인	8 (Green)
	선택	8 (Orange)
	전원	1 (Blue)
에뮬레이션		키보드/마우스 PS/2
비디오		1920 x 1440; DDC; DDC2; DDC2B
스캔 간격		5 Seconds
소비 전력		DC9V; 1.98W (Max.)
환경	작동 온도	0 - 40°C
	보관 온도	-20 - 60°C
	습도	0 - 80% RH
물리 환경	재질	금속
	무게	2.85 kg
	크기 (L x W x H)	48.3 x 15.0 x 4.45 cm (19"/1U)

\* 제품 사양 및 외관은 별도의 공지없이 변경될 수 있습니다.