


# Cat 6A RJ-45 コネクター 2A-245G

ATEN 2A-245G Cat 6A RJ-45 コネクターは、優れた電磁干渉 (EMI) 保護を提供し、10G 以上のデータ転送をサポートします。再装着可能な金属シールドとダイキャスト設計により、750 回以上の RJ-45 ジャック挿抜でも安定した伝送と耐久性を確保します。PoE/POH に対応し、特に 2L-29330 Cat 6A ケーブルと互換性があります。工具を使わずにすばやく取り付けることができ、22 から 26 AWG までのケーブルをサポートします。RoHS/REACH 規格に準拠し、IP20 防塵カバーが付属しています。

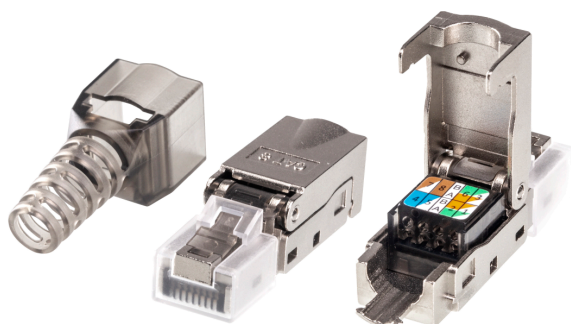

## [ 特長 ]

- Cat 6A と一体型ダイキャスト RJ-45 コネクターにより電磁クロストークや外部干渉を防ぎ、安定したデータ伝送を実現
- 色分けされたケーブルホルダーにより工具を使わずに接続可能
- 再装着可能な設計により性能を損なうことなく再利用可能
- 10G 超の転送速度をサポート
- FCC Part 68 規格準拠
- Cat 6A から Cat 8 の単線または撚り線ケーブル (22 ~ 26 AWG) に対応
- 合計 750 回以上の RJ-45 ジャック抜き差しが可能
- RoHS 指令対応製品

## [ 仕様 ]

機能	2A-245G
ケーブルタイプ	RJ-45 : FCC Part 68 規格準拠 22 ~ 26 AWG のケーブル終端処理対応
電気仕様	
DC 抵抗	Max. 0.1 Ω "
絶縁抵抗	500 M Ω
接触抵抗	20 m Ω
DC 定格電流	1.5Amps
耐電圧	1000V
環境	
動作温度	-40° C ~ 60° C
本体	
材料	ハウジング : ABS + PC、UL94V-0 接点 : 厚さ 0.35mm リン青銅、金メッキ (ニッケル上)
タイプ	ガンシールド : 亜鉛合金、ニッケルメッキ
重量	0.01 kg ( 0.04 lb )"
寸法	4.56 x 1.38 x 1.25 cm (1.8 x 0.54 x 0.49 in.)
備考	・ 10 個入り ・ ラックマウント製品の一部について、標準的な物理寸法は WxDxH ではなく LxWxH 形式で表記されていることに注意してください。"

