

# CL3100

## USB/VGA 対応 シングルスライド LCD コンソールドロワー (ショートラック対応)

CL3100 は、18.5 インチワイド画面 LCD モニター・キーボード・タッチパッドを 1U サイズに統合したコンソールドロワーです。奥行きが従来品より短くなり、19 インチラックにも搭載できるため、中継車や小規模なコントロールルーム等、スペースが限られた場所での使用に最適です。

本製品のフロントパネルにはセカンドマウス用の USB ポートを搭載しており、リアパネルにはセカンド KVM コンソール (USB キーボード / マウスおよび VGA モニター) ポートとスピーカー用のミニステレオポートが備えられています。

CL3100 は、屋外中継を行う放送局や各種業界のコントロールルーム等からの要望に応えたスペースの有効活用、高画質、フレキシブルな設置、多様な操作等の機能を多数搭載しています。



### □ 特長

#### 【スペースの有効活用】

- ・ LED ライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
- ・ 18.5 インチワイド画面 LCD 一体型コンソールドロワー - シングルレール構造の 1U サイズで快適なコンソール操作環境を提供
- ・ ショートレールタイプ - 奥行きが短いため、狭い場所でのラックマウント作業が容易に
- ・ コンソールロック機能 - 未使用時にはコンソールドロワーを内側にロック


#### 【豊富な操作性】

- ・ VGA ビデオ入力対応。セカンドコンソール (USB キーボード / マウスおよび VGA モニター) の接続に対応。
- ・ 解像度 - 18.5 インチ LCD モニター 1366×768 @ 60Hz
- ・ セカンドコンソールのビデオ入力最大解像度：1920×1200 @60Hz
- ・ オーディオ対応
- ・ フロントパネルには USB マウスポートを搭載 - ホットプラグ対応。USB ハブポートとしても使用可能
- ・ ホットキーによるコンソール選択
- ・ 標準 105 キー キーボード搭載
- ・ 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、その他言語については別途お取り寄せ品 (キャンセル不可)

#### 【柔軟なセットアップ】

- ・ ラックマウントキット同梱
- ・ イージーセットアップ・ラックマウントキット対応
- ・ ソフトウェア不要
- ・ ファームウェアアップグレード対応
- ・ ホットプラグ対応

## □ 構成図

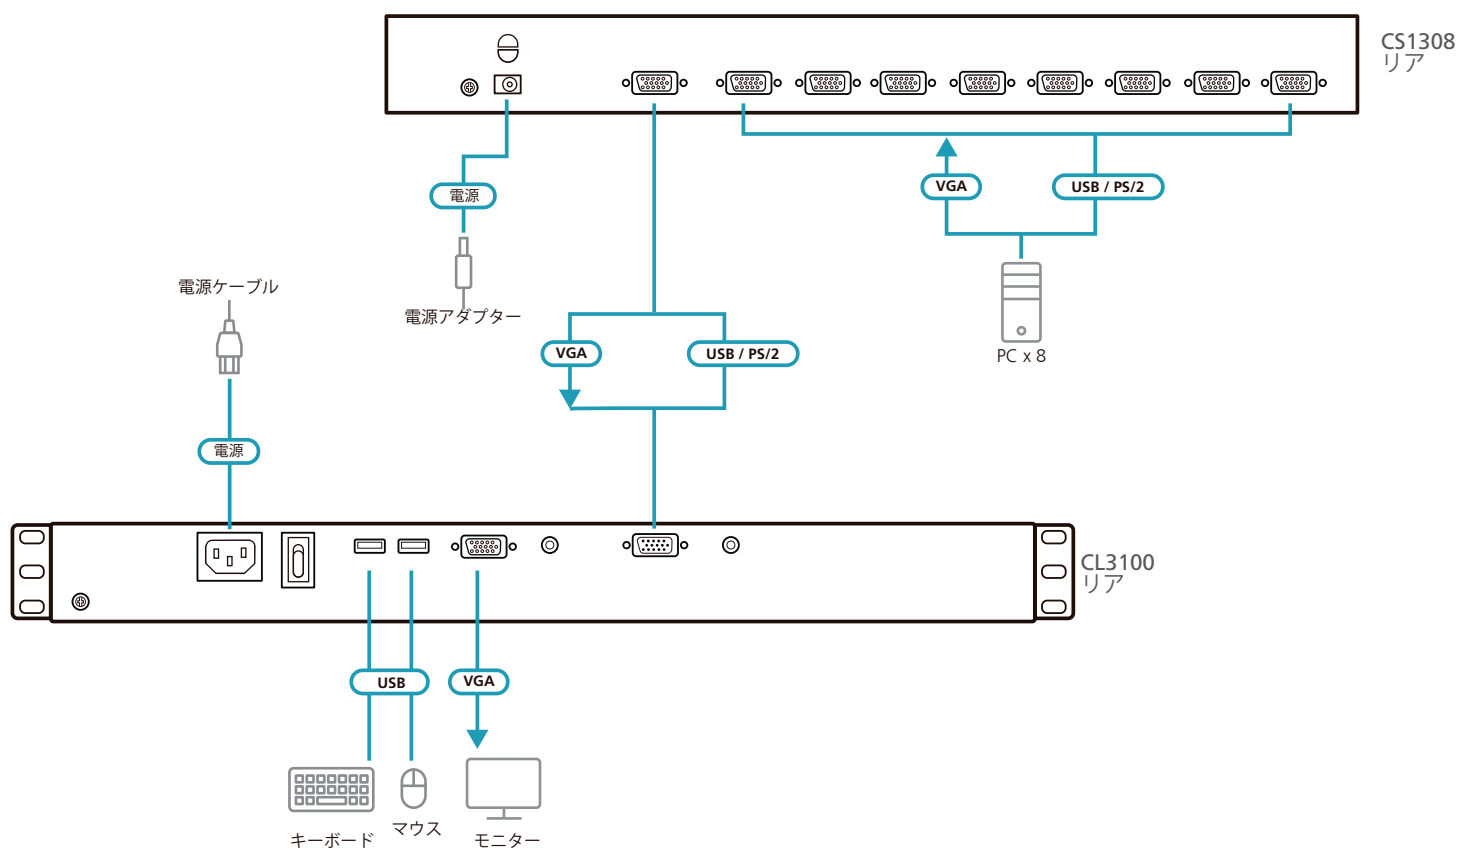

## □ ご注文用型番一覧

CL3100を購入した場合、以下のイーージーセットアップ・ラックマウントキットが選択可能です。  
ご購入の際にはラックマウントキットタイプをご指定下さい。

LCD型番	CL3100NXJJS	CL3100NXJL
LCDサイズ	18.5"	
レールタイプ	ショートレール	ロングレール
対応ラック奥行き	42~70 cm	68~105 cm
イーージーセットアップ・ラックマウントキット型番	2X-041G	2X-042G

※注意：ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。

## 仕様表

機能	CL3100NX
コンピューター接続数	
ダイレクト	1
コンピューター側対応インターフェース	キーボード / マウス : USB
セカンドコンソール側対応インターフェース	キーボード / マウス : USB
コンソール選択	ホットキー
コネクタ	
セカンドコンソールポート	キーボード : USB Type-A メス×1 マウス : USB Type-A メス×1 モニター : D-sub 15 ピン メス×1 スピーカー : ステレオミニジャック×1
KVM ポート	モニター : SPHD メス×1 (Yellow) スピーカー : ステレオミニジャック×1
USB ポート	USB Type-A メス×1
ファームウェアアップグレード	ステレオミニジャック×1
電源	3 極 AC 電源ソケット×1
スイッチ	
リセット	ピンホール型スイッチ×1
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1
電源	ロッカースイッチ×1
LCD 電源	プッシュボタン×1
LCD 調節	プッシュボタン×4
LED	
電源	KVM コンソール×1 (Dark Green) LCD×1 (Orange)
ロック	Num Lock×1 (Green) Caps Lock×1 (Green) Scroll Lock×1 (Green)
ビデオ	
入力ビデオ解像度	最大 1920 × 1200@60Hz、1366 × 768@60Hz、DDC2B 準拠
パネル仕様	
画面サイズ	18.5 インチ TFT-LCD
解像度	1366 × 768 @60Hz
ピクセルピッチ	0.3 mm × 0.3 mm
応答時間	5 ms
視野角	170° (水平)、160° (垂直)
コントラスト比	1000 : 1
対応色	1677 万色
輝度	450 cd/m <sup>2</sup>
エミュレーション	
キーボード / マウス	USB
最大出力電流	AC100 ~ 240V、50/60Hz、1A
消費電力	110V ; 13.8W / 220V ; 14.1W
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル、プラスチック
重量	9.07 kg
サイズ (W × D × H)	481 × 480 × 43mm
ボディサイズ (W × D × H)	450 × 430 × 43mm * ボディサイズは I/O ポート、ハンドル、マウント用ブラケットを除いたサイズです。
同梱品	イーजीセットアップラックマウントキット (ショート or ロング) × 1 2L-5302U ケーブル (1.8m) × 1、ファームウェアアップグレードケーブル× 1 電源ケーブル× 1、クイックスタートガイド× 1

