

## 18.5インチLCD搭載 8/16ポート USB HDMI IP-KVMドローワー (1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応)

### CL3708iNW/CL3716iNW

CL3708iNW/CL3716iNWは、最大8/16台のUSB/HDMIサーバーをローカルまたはネットワーク経由で切り替えて操作できるIP-KVMドローワーです。18.5インチのワイドスクリーンLCDモニター、キーボード・マウス、8/16ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に統合し、コンソールデバイスの占有スペースを最小化することで、ラックのスペース効率を最大限に高めます。また、リモートとローカルでアクセスを共有し、ネットワークからサーバーを操作できるため、不測の事態にも遠隔から対応してダウンタイムを抑えることができます。

・導入に適したシーン - 行政機関、放送、公益事業、製造業、医療施設などのサーバールーム



Shared Access  
1 Local/Remote

2<sup>nd</sup> Console  
HDMI, USB

LED Monitor  
18.5" FHD

LED Illumination Light

VDS Video DynaSync

External Mouse  
USB

IP Ready  
TCP/IP

Remote UI  
Browser

Panel Array  
Mode™

CL3716iNWフロントパネル



CL3708iNWリアパネル



CL3716iNWリアパネル



## [特長]

### スペースの有効活用

- ・ キーボードとタッチパッドを照らすATEN独自のバックライトLED搭載 - 薄暗い環境での操作性が向上
- ・ 18.5インチ ワイド画面LCD一体型KVMドロワー - シングルスライド構造の1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供。LEDバックライト付属
- ・ 奥行きが短い浅型設計により、狭いスペースでもラックマウント機器との併用が可能
- ・ コンソールロック機能 - 未使用時にはコンソール部分を所定の位置に確実に固定

### 信頼性と操作の多様性


- ・ 解像度 - 最大1920×1080 @ 60Hz
- ・ セカンドコンソールポート - 本体に接続されたコンピューターを、外付けされたモニター・USBキーボード・USBマウスから操作可能(最大1920×1200 @ 60Hz)
- ・ ポート選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、多言語対応OSD
- ・ Over IP対応 - ローカルおよびリモートでアクセスを共有。標準的なウェブブラウザからネットワーク経由で複数のコンピューターの監視・操作が可能(最大1920×1200 @ 60Hz)
- ・ ブロードキャストモード - コンソールからすべてのコンピューターにコマンドを送信し、操作を同時に実行
- ・ 2段階のパスワードセキュリティ - コンピューターの画面表示・操作は許可されたユーザーのみに制限
- ・ オートスキャン機能搭載 - ユーザーが選択したサーバーのみを対象に監視を継続
- ・ 対応キーボード言語 - 日本語、英語(US/UK)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、ハンガリー語、イタリア語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、中国語(繁体字)
- ・ フロントパネルにUSBマウスポートを搭載(ホットプラグ対応)。キーボード・マウス用のHIDデバイスをサポート

### 設置の柔軟性

- ・ 標準ラックマウントキット付属
- ・ イージーセットアップラックマウントキット対応
- ・ ソフトウェア不要
- ・ ファームウェアは製品本体のLANポート経由でアップグレード可能
- ・ ホットプラグ対応

※ 注意：製品情報については、ATEN 販売代理店にお問い合わせください。

## [構成図]

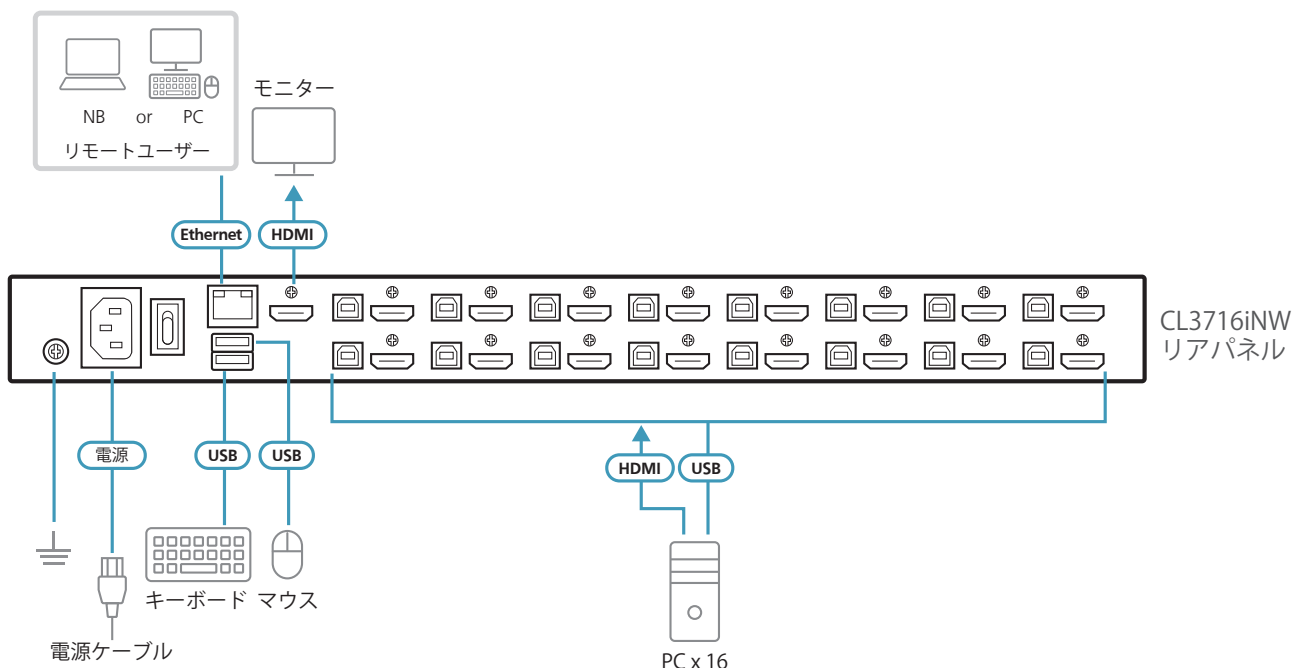

**[仕様]**

機能		CL3708iNW	CL3716iNW
コンピューター接続数	ダイレクト	8	16
	最大	8	16
ポート選択		OSD、ホットキー、プッシュボタン	
コネクタ	KVMポート	HDMI メス×8 USB Type-B メス×8	HDMI メス×16 USB Type-B メス×16
	電源	IEC 60320/C14×1	
	外付けマウスポート	USB Type-A メス×1 (フロント側)	
	セカンドコンソールポート	HDMI メス×1 USB Type-A メス×2	
	LANポート	RJ-45 メス×1	
スイッチ	ポート選択	プッシュボタン×8	プッシュボタン×16
	リセット	ピンホール型スイッチ×1	
	電源	ロッカースイッチ×1	
	LCD調節	プッシュボタン×4	
	LCD電源	LEDプッシュボタン×1	
LED	オンライン	8 (Orange)	16 (Orange)
	選択	8 (Green)	16 (Green)
	電源	KVMコンソール×1 (Dark Green) LCD×1 (Orange)	
	ロック	Num Lock×1 (Green) Caps Lock×1 (Green) Scroll Lock×1 (Green)	
	LEDライト	LEDライト×1	
パネル仕様	画面サイズ	18.5インチ TFT-LCD	
	解像度	1920×1080 @ 60Hz	
	応答時間	20ミリ秒	
	視野角	178° (水平)、178° (垂直)	
	ピクセルピッチ	0.213mm×0.213mm	
	対応色	1677万色	
	コントラスト比	1000:1	
	輝度	350 cd/m <sup>2</sup>	
ビデオ	リモート	1920×1200 @ 60Hz	
	入力ビデオ解像度	最大1920×1200 @ 60Hz	
	セカンドコンソール	1920×1200 @ 60Hz	
スキャンインターバル		1～255秒	
エミュレーション	キーボード/マウス	USB	
電源仕様		AC 100～240V、50/60Hz、1A	
消費電力		AC110V:35.2W AC220V:35.7W	AC110V:42.1W AC220V:41.7W
動作環境	動作温度	0～40℃	
	保管温度	-20～60℃	
	湿度	0～80%RH、結露なきこと	
ケース	ケース材料	メタル、プラスチック	
	レールタイプ	シングルスライド	
	重量	10.96 kg	
	サイズ (W×D×H)	480.6×631×42.8 mm	
	本体サイズ (W×D×H)	449.2×584×42.8 mm	
同梱品		KVMケーブル×2、電源ケーブル×1、イーザーセットアップブラックマウントキット (ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1	

