


# CL6700MW

## USB DVI フル HD ワイド対応 LCD コンソールドロワー (USB デバイス対応)

CL6700MWは、17.3インチフルHD対応ワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合したKVMコンソールドロワーです。対応するATEN製KVMスイッチと接続できるため、新たにKVMスイッチの機能を搭載したKVMドロワーに買い替えなくても、本製品と併用することによって簡単にラックマウント用のコンソールを追加することができます。使用しない際には、LCDパネルを閉じて、ラックの中に収納することができるので、スペースの有効利用が可能です。コンソール側とコンピューター側のモニター用ポートには、VGA、DVIおよびHDMIの3種類を搭載し、この中から1つを選択して接続できます。さらに本製品はフルHDに対応しているため、コンソール側のHDMIポートにフルHD対応モニターをコンピューター側のHDMIポートにHDMI対応KVMスイッチを接続することもできます。

本製品のフロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを、リアパネルにはセカンドKVMコンソール (USBキーボード、USBマウス、DVI、VGA、HDMIモニター) ポートとスピーカー用のミニステレオポートを搭載しています。

### □ 構成図

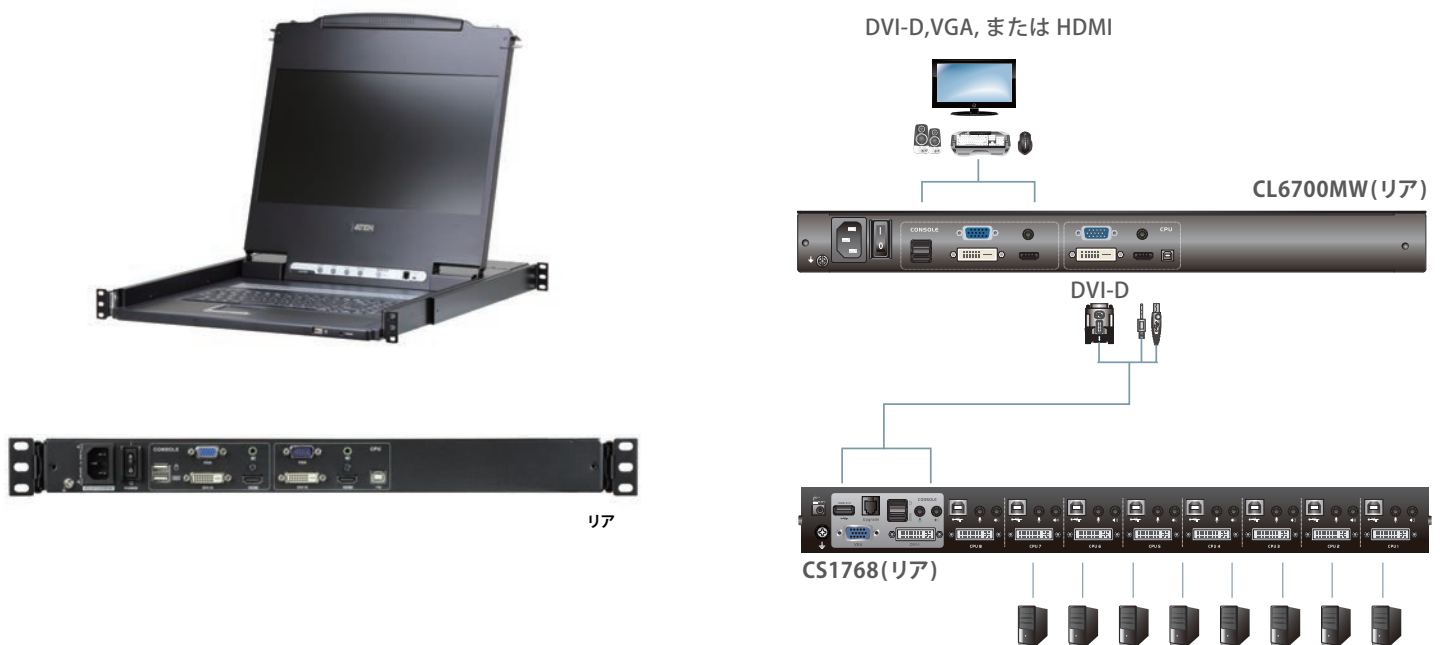

### □ 特長

- ・フル HD 対応 17.3 インチワイド画面 LCD 一体型 KVM コンソールドロワー - 1U サイズで快適なコンソール操作環境を提供
- ・簡単に取り付けが可能なイーザーラックマウントキット同梱 (ショート / ロング選択)
- ・セカンドコンソールポート搭載 - USB、DVI-D、VGA、HDMI コネクタ搭載
- ・フロントパネルには USB マウスポートを搭載 - ホットプラグ対応。USB ハブポートとしても使用可能
- ・解像度 - 最大 1920 × 1080@60Hz。DDC、DDC2、DDC2B 準拠
- ・DDC エミュレーション - 各接続コンピューターのビデオ設定はモニターに最適な出力になるように自動調整
- ・オーディオ対応 (スピーカー)
- ・OADG 109A/JIS 準拠 105 キーボード搭載。Sun キーボードエミュレーション
- ・マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle 社 SPARC (Sun)
- ・取り付け奥行きはレールキットで調節可能
- ・コンソールロック機能 - 未使用時にはコンソールドロワーを内側にロック
- ・対応キーボード言語 - 日本語、英語 (US/UK)、中国語 (繁体字)、韓国語、ドイツ語 (ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、スウェーデン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、ギリシア語
- ・ファームウェアアップグレード対応

# 仕様

機能	CL6700MW	
コンピュータ接続数		
ダイレクト	1	
最大	(接続する KVM スイッチに依存)	
コンピュータ側対応インターフェース	キーボード / マウス : USB	
セカンドコンソール側対応インターフェース	キーボード / マウス : USB	
コンソール選択	ホットキー	
コネクター		
KVM ポート	キーボード / マウス : USB Type-B メス×1 モニター : DVI-D メス×1、D-sub 15 ピン オス×1、HDMI メス×1 スピーカー : ステレオミニジャック×1	
セカンドコンソールポート	キーボード : USB Type-A メス×1 マウス : USB Type-A メス×1 モニター : DVI-D メス×1、D-sub 15 ピン メス×1、HDMI メス×1 スピーカー : ステレオミニジャック×1	
ファームウェアアップグレード	RJ-11 ×1	
電源	3 極 AC 電源ソケット×1 (IEC60320 C14)	
セカンドマウス / 周辺機器	USB Type-A メス×1	
スイッチ		
リセット	ピンホール型スイッチ×1	
電源	ロッカースイッチ×1	
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1	
LCD 電源	プッシュボタン×1	
LCD 調節	プッシュボタン×4	
LED		
電源	KVM コンソール×1 (Dark Green)、LCD ×1 (Orange)	
Lock	Num Lock ×1 (Green)、Caps Lock ×1 (Green)、Scroll Lock ×1 (Green)	
エミュレーション		
キーボード / マウス	USB	
パネル仕様		
画面サイズ	17.3 インチ	
ピクセルピッチ	0.1989mm × 0.1989mm	
対応色	1677 万色	
コントラスト比	650 : 1	
輝度	300 cd/m <sup>2</sup>	
応答時間	8 ミリ秒	
視野角	140° (水平)、120° (垂直)	
解像度	最大 1920 × 1080@60Hz、DDC2B 準拠	
電源仕様	AC 100 ~ 240V、50/60Hz、1A (日本仕様は PSE 対応 3P/100V 電源コードを同梱)	
消費電力	AC110V : 21.2 W	
動作環境		
動作温度	0 ~ 40 °C	
保管温度	-20 ~ 60 °C	
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと	
ケース		
ケース材料	メタル	
重量	11.38 kg	
サイズ (W × D × H)	480 × 590 × 44 mm	
同梱品	2L-7D02U (1.8m) ケーブル×1、電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イーजीセットアップラックマウントキット (ショート or ロング) ×1	
対応 KVM ケーブル	≪ HDMI KVM ケーブル≫ 2L-7D02UH (1.8m)	≪ DVI-D KVM ケーブル≫ 2L-7D02U (1.8m) 2L-7D03U (3m) 2L-7D05U (5m)

## ご注文用型番一覧

CL6700MW を購入した場合、以下のイーजीセットアップ・ラックマウントキットが選択可能です。  
ご購入の際にはラックマウントキットタイプをご指定下さい。

LCD サイズ	ご注文用型番	
	ショートレール (型番 : 2k-0005) 対応ラック奥行 : 57cm - 70cm	ロングレール (型番 : 2K-0006) 対応ラック奥行 : 68cm - 105cm
17.3 インチ LCD モデル	CL6700MWJJS	CL6700MWJL

注意 : ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。