


2ポート USB-C DisplayPort ハイブリッド ケーブルKVMスイッチ CS52DP


CS52DP は、1 箇所の KVM コンソールから、DisplayPort コンピューターと USB Type-C デバイス各 1 台を切り替えて操作できる 2 ポートケーブル KVM スイッチです。一般的な KVM スイッチにドッキングステーション機能を付加したハイブリッド型の KVM スイッチであるため、職場と自宅の両方で活用して作業効率を高めることができます。

- ・ 解像度 - 最大 4096×2160@60Hz
- ・ DisplayPort 1.2、HDCP 準拠
- ・ マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Android、iOS
- ・ フック一体型のデザインにより壁や机の下に引っ掛けられるため、作業環境の省スペースと整理整頓が実現可能
- ・ ポート切替用ワイヤードリモコン付属



[特徴]

- ・ 1 箇所の KVM コンソールから、USB DisplayPort コンピューターと USB Type-C デバイス各 1 台を切り替えて操作可能
- ・ 解像度 - 最大 4096×2160@60Hz
- ・ ポート切替方法 - ワイヤードリモコン
- ・ DP Alt モードをサポートし、USB Type-C 接続で DisplayPort 信号を伝送
- ・ DisplayPort 1.2、HDCP 準拠
- ・ バスパワー対応 - 外部電源アダプター不要
- ・ コンソール USB ポート経由で USB 周辺機器を共有可能
- ・ マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Android、iOS
- ・ ソフトウェア不要
- ・ フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現
- ・ USB ホットプラグ対応

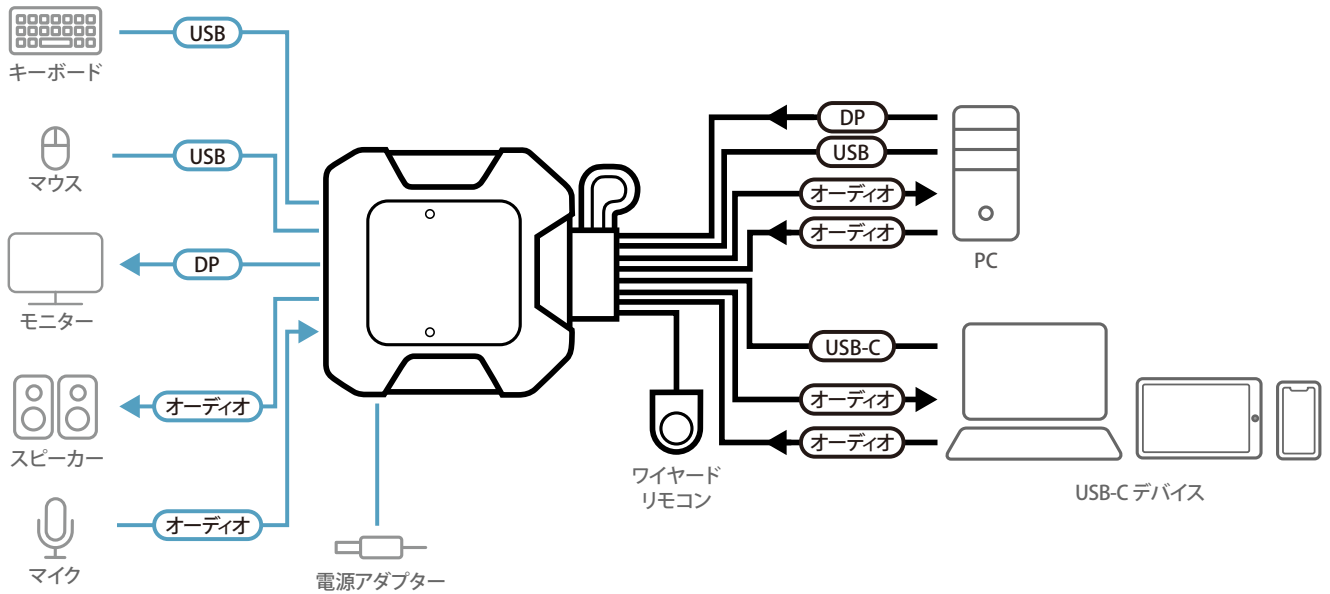【構成図】

【仕様】

型番		CS52DP
コンピュータ接続		2
ポート選択		ワイヤードリモコン
コネクタ	コンソールポート	DisplayPort メス ×1 USB Type-A メス ×2 3.5mm オーディオジャック メス ×1 (Green) 3.5mm オーディオジャック メス ×1 (Pink)
	KVM(コンピューター)ポート	CPU1: DisplayPort オス ×1 USB Type-A オス ×1 3.5mm オーディオジャック オス ×1 (Green) 3.5mm オーディオジャック オス ×1 (Pink) CPU2: USB Type-C オス ×1 3.5mm オーディオジャック オス ×1 (Green) 3.5mm オーディオジャック オス ×1 (Pink)
	電源(オプション)	USB Micro-B メス ×1
LED	KVMポート (オンライン/選択)	2 (White)
ケーブル長	KVM	1.2m×2
	ワイヤードリモコン	1.8 m
エミュレーション	キーボード / マウス	N/A
解像度		最大 4096×2160@60Hz、2560×1440@144Hz
消費電力		DC5V:0.74W:8BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合におけるデバイスの標準的な消費電力を示します。 ※ BTU/h 単位の測定値は、フル負荷時におけるデバイスの電力消費量を示します。
動作環境	動作温度	0 ~ 50°C
	保管温度	-20 ~ 60°C
	湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと
ケース	ケース材料	プラスチック
	重量	0.11 kg
	サイズ (W×D×H)	84.5×34×22.1mm
同梱品		クイックスタートガイド ×1

