

CS62US

2ポート USB VGA/オーディオ ケーブルKVMスイッチ

CS62USは、1組のUSBコンソール(キーボード、モニター、マウス)でPC2台を切り替えて操作できるケーブルKVMスイッチです。本体のマウスポートにはUSBハブを接続することができ、このUSBハブに接続されたUSBデバイスは製品に接続されているPC間で共有することができます。

さらに、ビデオダイナシンク機能(ディスプレイエミュレーション)を搭載し、製品内部にコンソールモニターのEDID情報を格納することができるため、選択されていないポートのPCが起動した場合でも最適な解像度で表示することができます。ポート選択はキーボードを使ったホットキーで操作が簡単。Windows、Mac、Sun、LinuxのマルチOSにも対応。コンソールの集約を実現すると同時に、高い操作環境をもたらします。




特 長

- ・1コンソール(USB)から2台のUSBインターフェース対応のコンピュータの操作が可能
- ・USB2.0対応のマウスポートにUSBハブやUSBデバイスを接続することが可能
- ・ポートの切替にはホットキーを使用
- ・OSやキーボード言語はホットキーでの選択が可能
- ・オーディオ対応
- ・マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Sun
- ・ケーブル一体型のコンパクトなデザイン - ケーブル長 0.9m
- ・VGA解像度 - 最大2048×1536、DDC2B準拠
- ・ビデオダイナシンク(ディスプレイエミュレーション)
- コンソールモニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
- ・多機能マウス対応
- ・Sun/Macキーボードエミュレーション対応※1、2
- ・オートスキャンモード - 特定のコンピュータを一定の間隔で自動的に切替表示
- ・パスパワー対応

※1 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能です。

※2 Sun/Mac用キーボードも使用可能です。

構成図

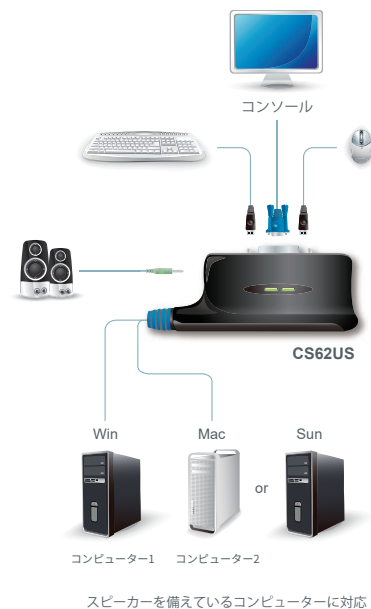

仕 様

機能	CS62US
コンピュータ接続数	2
コンピュータ側対応インターフェース	USB
コンソール側対応インターフェース	USB
ポート選択	ホットキー、マウス
コネクタ	
KVM ポート	キーボード: USB Type-A オス×1 マウス: USB Type-A オス×1 モニター: D-Sub 15ピン オス×2 スピーカー: ステレオミニプラグ×2
コンソールポート	キーボード: USB Type-A メス×1 マウス: USB Type-A メス×1 モニター: D-Sub 15ピン メス×1 スピーカー: ステレオミニジャック×1
LED	
選択	Green×2
エミュレーション	
キーボード / マウス	USB
スキャンインターバル	5秒
解像度	最大2048×1536、DDC2B準拠
電源供給モード	パスパワー
動作環境	
動作温度	0～50℃
保管温度	-20～60℃
湿度	0～80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.28 kg
サイズ (W × D × H)	88×61×28 mm
ケーブル長	
コンピュータ	0.9 m
同梱品	ユーザーガイド×1