


CS64US

4ポート USB VGA/オーディオ ケーブルKVMスイッチ

CS64USは、1組のUSBコンソール(キーボード、モニター、マウス)でPC4台を切り替えて操作できるケーブルKVMスイッチです。本体のマウスポートにはUSBハブを接続することができ、このUSBハブに接続されたUSBデバイスは製品に接続されているPC間で共有することができます。ファームウェアアップグレードにも対応し、定期的なアップグレードを行うことで最新の機能をご利用いただけます。

さらに、ビデオダイナミック機能(ディスプレイエミュレーション)を搭載し、製品内部にコンソールモニターのEDID情報を格納することができるため、選択されていないポートのPCが起動した場合でも最適な解像度で表示することができます。ポート選択はキーボードを使ったホットキーで操作が簡単。Windows、Mac、Sun、LinuxのマルチOSにも対応。コンソールの集約を実現すると同時に、高い操作環境をもたらします。

構成図

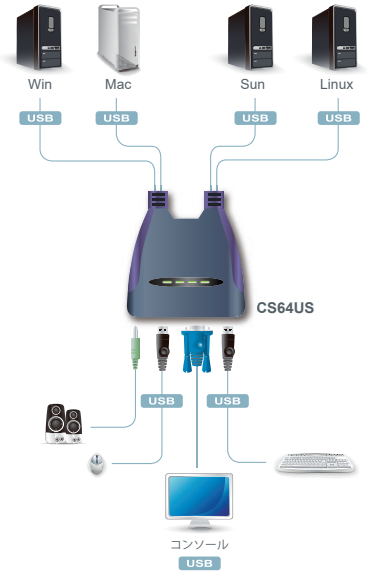

仕様

特長

- 1コンソール(USB)から4台のUSBインターフェース対応のコンピュータの操作が可能
- USB2.0対応のマウスポートにUSBハブやUSBデバイスを接続することが可能
- ポートの切替にはホットキーを使用
- OSやキーボード言語はホットキーでの選択が可能
- オーディオ対応
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Sun
- ケーブル一体型のコンパクトなデザイン - ケーブル長 0.9m / 1.2mのケーブル(各2本)
- VGA解像度 - 最大2048×1536、DDC2B準拠
- ビデオダイナミック(ディスプレイエミュレーション) - コンソールモニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
- 多機能マウス対応
- Sun/Macキーボードエミュレーション対応^{*1, 2}
- オートスキャンモード - 特定のコンピュータを一定の時間間隔で自動的に切替表示
- バスパワー対応
- ファームウェアアップグレード対応

^{*1} PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能です。

^{*2} Sun/Mac用キーボードも使用可能です。

機能	CS64US
コンピューター接続数	4
コンピューター側対応インターフェース	USB
コンソール側対応インターフェース	USB
ポート選択	ホットキー
コネクタ	
KVMポート	キーボード: USB Type-A オス×2 マウス: USB Type-A オス×2 モニター: D-Sub 15ピン オス×4 スピーカー: ステレオミニジャック×4
コンソールポート	キーボード: USB Type-A メス×1 マウス: USB Type-A メス×1 モニター: D-Sub 15ピン メス×1 スピーカー: ステレオミニジャック×1
LED	
選択	4 (Green)
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
スキャンインターバル	1~99秒 (ユーザー設定) / 5秒 (デフォルト)
解像度	最大2048×1536、DDC2B準拠
電源供給モード	バスパワー
動作環境	
動作温度	0~50 °C
保管温度	-20~60 °C
湿度	0~80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.58 kg
サイズ (W × D × H)	95 × 98 × 26 mm
ケーブル長	
コンピューター	0.9 m × 2、1.2 m × 2
同梱品	ユーザーガイド×1