


PE0112A

ラックマウント PDU (1U/100V/15A/NEMA タイプ 12 ポート)

PE0112Aは、NEMA 5-15RタイプのACアウトレットを12ポート搭載したベーシックPDUです。1Uサイズに奥行きが4.4cmと、ラックの外側で垂直にマウントできるデザインであるため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。

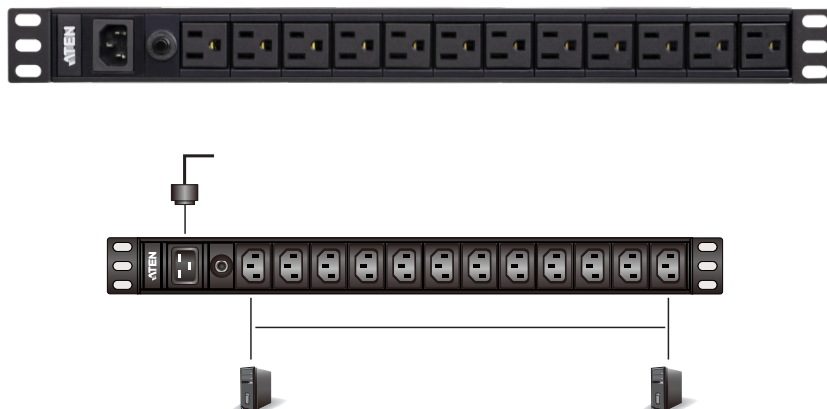

□ 特長

ベーシック PDU

- ・ 1U サイズでラックマウントできる省スペースデザイン
- ・ アウトレットの形状 - NEMA 5-15R
- ・ 過電流保護
- ・ アルミ素材の筐体

接続デバイスの例

- ・ サーバー
- ・ ネットワークデバイス
- ・ 通信機器

□ 仕様

機能	PE0112A
電気仕様	
定格入力電圧	AC100V
最大入力電流	15A (最大) / 12A (UL ディレーティング)
入力周波数	50 ~ 60Hz
インレットタイプ	NEMA 5-15P
電源入力	1500VA (最大) / 1200VA (UL ディレーティング)
アウトレットタイプ	NEMA 5-15R × 12
定格出力電圧	AC100V
最大出力電流 (アウトレット)	15A (最大) / 12A (UL ディレーティング)
最大出力電流 (バンク)	15A (最大) / 12A (UL ディレーティング)
最大出力電流 (合計)	15A (最大) / 12A (UL ディレーティング)
OPD (過電流保護機器)	○
ケース	
サイズ (W × D × H)	488 × 44 × 45mm
重量	0.62kg
電源ケーブル長	305cm
動作環境	
温度 (動作 / 保管)	0 ~ 40°C / -20 ~ 60°C ※環境温度が 40°C 近くになった場合は、安全基準を満たすために負荷を 60% 以下に下げてください。
海拔 (動作 & 保管)	3000m
規格準拠	
EMC 認証	FCC ClassA
安全性検証	PSE
同梱品	電源ケーブル × 1、クイックスタートガイド × 1