


PE1216B

Energy PDU


Features

[特 長]

- 0Uサイズの省スペースデザイン
 - アウトレットの形状 - IEC C13
 - PDUの電流をリアルタイムで監視可能*
- * エネルギーボックス「EC1000」と併用した場合

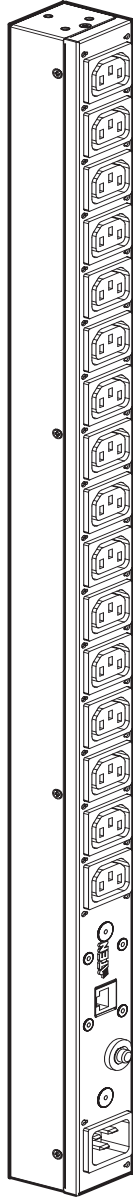

説明	100 ~ 240V、20A、0U、16 ポート PDU
機能	アウトレット測定 : 0 ポート アウトレット切替制御 : 0 ポート バンク測定 : 1 バンク
入力電源プラグ	NEMA L6-20P 
電力容量	4.2kW
ソケット	IEC 60320 C13 × 16 

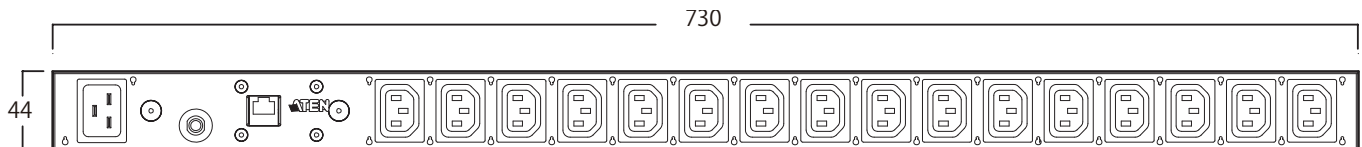

Specifications

機能		PE1216B
電源入力	インターフェース	NEMA L6-20P × 1
電源出力	インターフェース	IEC 60320 C13 × 16
	ダイレクト接続	16
定格入力電力		200V、50/60Hz、16A(UL ディレーティング)/20A(最大)
定格出力電力	ポート別	200V、50/60Hz、12A(UL ディレーティング)/15A(最大)
	全ポート合計	200V、50/60Hz、16A(UL ディレーティング)/20A(最大)
センサー接続ポート		RJ-45 メス × 1
動作環境	動作温度	0 ~ 50℃
	保管温度	-20 ~ 60℃
	湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと
ケース材料		メタル
重量		1.31kg
サイズ (W × D × H)		44 × 730 × 44mm
同梱品		電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1 ユーザーガイド×1 ケーブル抜け防止ホルダー (10個入/袋) ×1 ケーブル抜け防止ホルダー専用取付工具×1

・ケーブル抜け防止ホルダーの取り付け方



マウントキット



スライドレールキット
(2X-016G)



ボタンマウントキット
(2X-017G)

・スライドマウントでの取り付け方



Optional Accesories


環境センサー

型番	説明
EA1140	温度センサー
EA1240	温度・湿度センサー
EA1340	差圧・温度センサー
EA1440	ドアセンサー（光学式）
EA1441	ドアセンサー（近接式）
EA1442	ドアセンサー（リード式）

ケーブルホルダー

型番	説明
2X-EA07	ケーブル抜け防止ホルダー (10pcs/袋) ※特許出願中
2X-EA08	ケーブル抜け防止ホルダー 取り付け工具 (4pcs/袋)

・ボタンマウントでの取り付け方

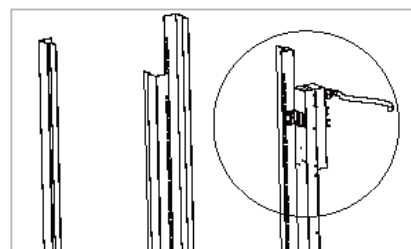

・ラックマウントキット

