

# CAMLIVE MX UVC シームレスマトリックススイッチャー UC3310

UC3310 CAMLIVE MX UVC シームレスマトリックススイッチャーは、2 系統の最大 4K@30 の USB カメラソースを 1 系統の HDMI 出力として、および Microsoft Teams、Zooms、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch 等のストリーミングサービス向けに 1 系統の UVC 信号として、合計 2 系統の出力を制御可能なマトリックススイッチャーです。


- ・ UVC 2 入力 × HDMI + UVC 合計 2 出力のマトリックススイッチャー
- ・ 入力ソース 最大 4K@30 まで対応
- ・ RS-232 および PTZ カメラコントロール用の RS-485/RS-422、VISCA プロトコル対応



フロント




リア

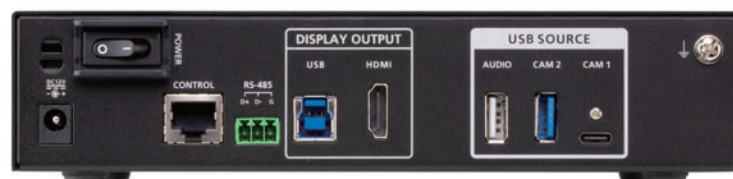

## [ 特長 ]

- ・最大 2 つの 4K@30 USB カメラ入力 (UVC) を 1 系統の HDMI に変換
- ・マトリックススイッチング用の USB オーディオ入出力をサポート
- ・一般的なストリーミングサービス用として 1080p@30 UVC 出力をサポート (Teams、Zoom、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch)
- ・切替操作方法 - フロントパネル プッシュボタン、RS-232
- ・ATEN VK コントローラー対応
- ・PTZ カメラコントローラー接続用の VISCA プロトコルをサポートする RS-485/RS-422 対応
- ・ラックマウント金具同梱
- ・ソフトウェア不要
- ・UVC クラスをサポートする主要な OS に対応

## [ 構成図 ]

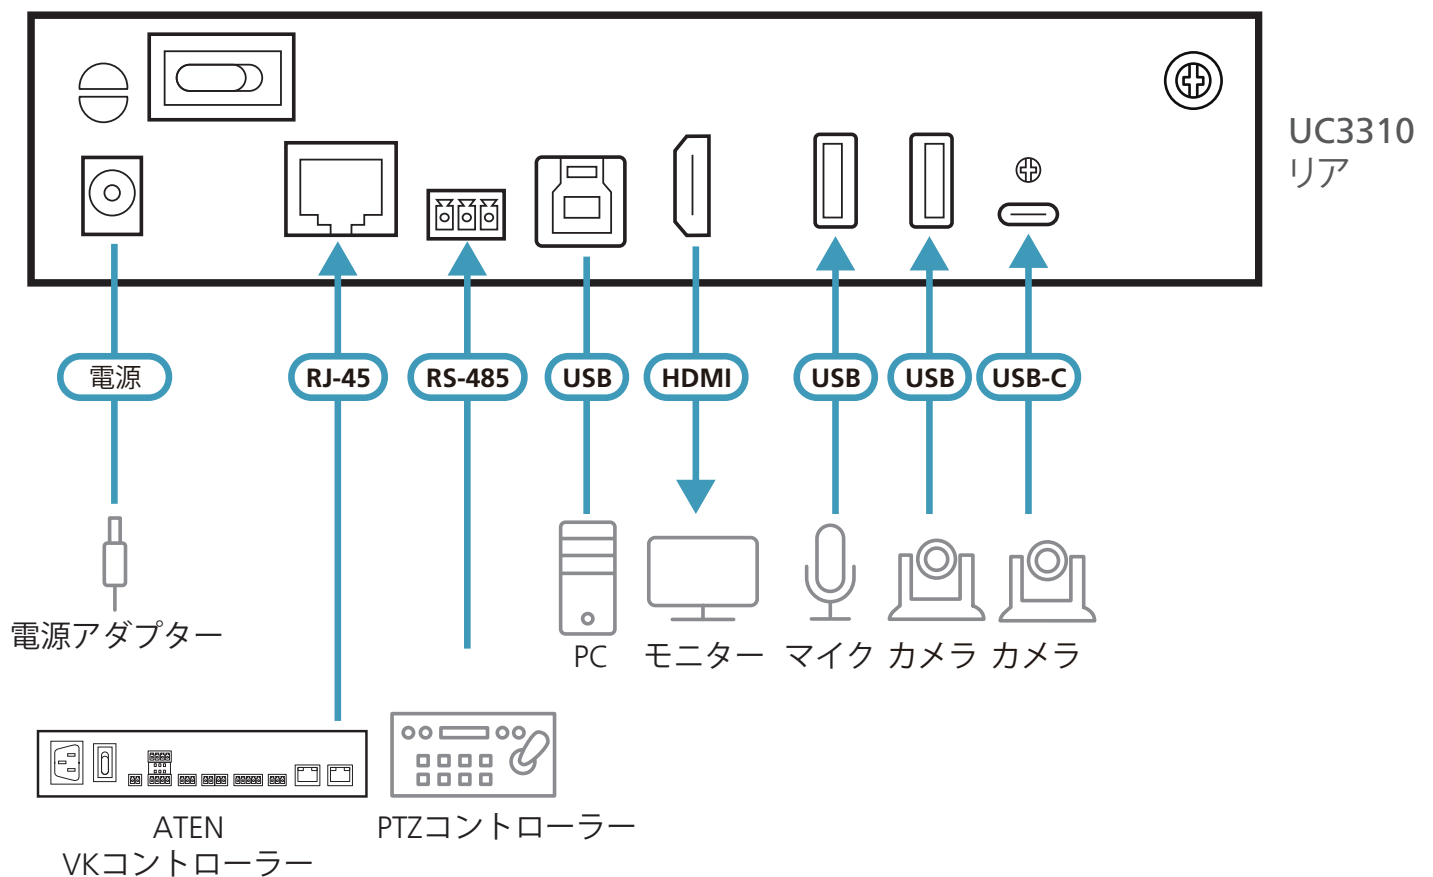

# [仕様]

機能	UC3310
コネクター	
ビデオ入力	USB 3.2 Gen1 Type-A メス (Blue)×1 USB-C 3.2 Gen 1 メス (Black)×1
オーディオ入力	USB 2.0 Type-A メス (White)×1
ビデオ出力	HDMI Type A メス (PGM Video, Black)×1
USB ポート	USB 3.2 Gen1 Type-B メス (Blue) (USB Type-A to USB Type-B ケーブルは製品に同梱されています)
解像度	
USB カメラ入力	720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60 2160p24, 2160p25, 2160p30
PGM HDMI 出力	HD Video Standards 720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60 Ultra HD Video Standards 2160p24, 2160p25, 2160p30
USB ビデオ出力	4Kp30 (MJPEG) 1080p30, 720p24, 720p25, 720p30 (MJPEG)
カラスペース	
接点	NV12
オーディオサンプリングレート	16-bit PCM オーディオ, 48KHz
制御	
RS-232	インターフェース: RJ-45 ビットレート: 50bps ~ 921.6Kbps (デフォルト: 9600bps) ストップビット: 1 データビット: 8 パリティ: なし シグナル: TxD, RxD, GND
RS-485	PTZ 制御 サポートプロトコル: VISCA インターフェース: ターミナルブロック フロー制御: N/A FIFO 64 bytes ビットレート: 50bps ~ 115200bps (デフォルト: 9600bps) ストップビット: 1 データビット: 8 パリティ: なし シグナル: Data+(B), Data-(A), GND 回路保護 IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power1 kV Signal: 0.5 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m IEC 61000-4-8 PFMF
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH, 結露なきこと
最小動作環境	
	PC/Mac: CPU: Intel® i3 Dual Core 2.8Ghz 以上 RAM: 4GB 以上 USB Type-A インターフェースを持つこと
サポート OS	Windows10 以降 Mac OS 12 以降
電源仕様	
電源アダプタ	入力: AC 100V-240V 出力: DC12V 3.3A
消費電力	DC12V:6.50W:92BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合におけるデバイスの標準的な消費電力を示します。 ※ BTU/h 単位の測定値は、フル負荷時におけるデバイスの電力消費量を示します。
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.98kg
サイズ (W×D×H)	164.6×200×44 mm
同梱品	AC 電源コード ×1 AC 電源アダプタ ×1 USB ケーブル (Type A - Type B, 1.8m)×1 クイックスタートガイド ×1

