

UE3315

15m USB3.1 Gen 1 エクステンダーケーブル

UE3315 は、コンピューターと USB デバイスの間の距離を製品単体で 15m 延長できる USB 3.1 Gen 1 エクステンダーです。本製品は、データ転送速度 5Gbps の SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 仕様に準拠しており、USB 2.0/USB 1.1 とも下位互換性があります。ソフトウェア不要のプラグアンドプレイ対応なので、現場ですぐに設置して使用することができます。また、最大 3 本のエクステンダーをチェーン接続することで、USB 信号を最大 45m まで延長することが可能になります。


医療機関や工場、企業等、あらゆるビジネス環境において、UE3310 は手軽に USB デバイスを延長設置するのに最適な製品です。



特長

- USB 3.1 Gen 1 準拠 (データ転送速度最大 5Gbps)
- スリムデザイン採用、USB ケーブルのオスコネクターとメスコネクターの接続の安全性を高めるロック機構搭載
- 本製品を 3 本、チェーン接続することで最大 45m まで延長可能
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac
- バスパワー対応
- バスパワーでの供給電力不足に備え、電源アダプター同梱

構成図

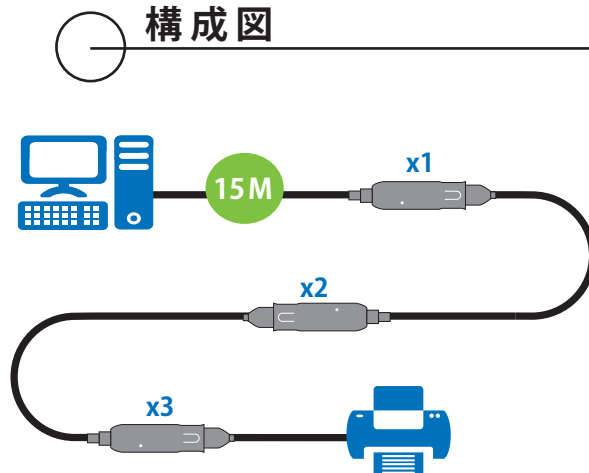

仕様

機能	UE3315
コネクター	
USB ポート	USB 3.1 Gen 1 Type A オス×1
ダウストリーム	USB 3.1 Gen 1 Type A メス×1
USB 規格	USB 3.1 Gen 1/2.0/1.1(Super/High/Full/Low speed)準拠
ケーブル長	15m
データ伝送速度	最大 5 Gbps
電源供給モード	バスパワー / セルフパワー対応
電源入力	
電源アダプター	入力 : AC 100 ~ 240V 50/60Hz 出力 : DC 5V 1.5A
電源	
消費電力	4.5W
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80%RH、結露無きこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	1.165 kg
サイズ (W × D × H)	82 × 22 × 13 mm
同梱品	電源アダプター×1、USB オス⇄メス変換ケーブル×1

注意

* USB Power Delivery およびオルタネートモードには対応していません。