



PC2台用 USB3.2 Gen1 (5Gbps) 2デバイス切替器 US4322




US4322 は、外付けSSDやWebカメラなど最大2台のUSB機器を、2台のPCを本体ボタンで高速に切り替える USB 3.2 Gen1 切替器です。

在宅用PCと仕事用PC、あるいはメインPCとサブPCなど、本体ボタンを押すだけで、各機器の接続先を瞬時に切り替えられます。

業務用機器で培ったノウハウを投入したInstaSync™ technologyで、USB3.2 Gen1デバイスを高速かつ確実に切り替え。最大5Gbpsの転送速度に対応、Windows / macOS / Linux ドライバー不要、つなぐだけですぐに使えます。

コンパクトな本体サイズでデスク周りをすっきりまとめたい人に最適な一台です。

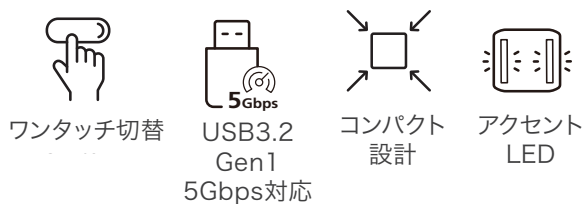


【特長】

- ・ InstaSync™ technology - 業務用機器で培ったノウハウを設計に投入、高速かつ確実にUSB機器を切替
- ・ USB 3.2 Gen1 (最大5Gbps) 対応 - 2台のPCで、2台のUSBデバイスを切り替えて高速通信
- ・ OSドライバーやソフトウェア不要 - つなぐだけですぐに利用可能
- ・ 省スペースなコンパクト設計 - 同梱の有線リモコンと組み合わせて狭いスペースでもスッキリ配線&簡単操作

※ 本製品はコンシューマー用途を想定して設計・検証されています。業務用システムとの接続も可能ですが、組み合わせ環境での動作確認およびサポートは行っておりません。業務用途での導入をご検討の場合は、用途に合わせた製品提案が可能です。詳細は営業までお気軽にご相談ください。

【構成図】

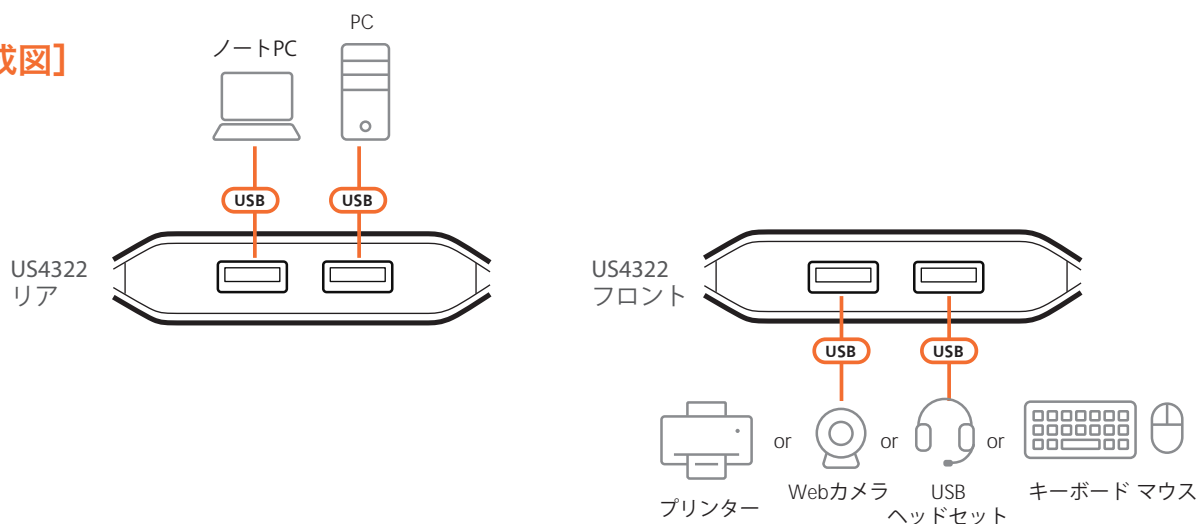

【仕様】

機能		US4322
コンピューター接続数		2
切替方法		プッシュボタン
コネクタ	コンピューター	USB Type-A メス×2(青)
	デバイス	USB Type-A メス×2(青)
	電源モード	ターミナルブロック / DCジャック電源アダプター
ケーブル長	USBケーブル	USB 2.0 Type-A オス - USB 2.0 Type-A オス × 2(1.5m)
LED	接続PC表示	2(オレンジ)
	電源	2(オレンジ、底面)
動作環境	動作温度	0~40℃
	保管温度	-20~60℃
	湿度	0~80%RH、結露なきこと
ケース	ケース材料	プラスチック
	重量	34 g
	サイズ(W×D×H)	5.65 × 6.10 × 1.52 cm
同梱品		USB 2.0 Type-A オス - USB 2.0 Type-A オス × 2(1.5m)

【パッケージ内容】

