

VK330

10.1 インチ タッチパネルコントローラー

ATEN VK330は、静電容量式マルチタッチTFT-LCD画面を特長とする10.1インチのタッチパネルコントローラーです。

このタッチパネルには、ATENコントロールシステムアプリが標準でインストールされており、ATENコントロールボックスおよびコントロールスイッチと互換性があります。VK330はPower over Ethernet (PoE) に対応しているため、電力とデータを1本のイーサネットケーブルでタッチパネルに伝送することができます。この仕様は、安定性と高いセキュリティ要求を実現するにあたり、確かな接続性と有線接続が求められる環境への導入に適しています。

このタッチパネルは、軍事、病院、行政機関、企業の役員室など、高いセキュリティが求められる場所に最適なソリューションです。

また、ウォールマウントキット (VK302) や、卓上キット (ATEN VK304) または標準VESA規格 (75×75mm マウント) を使用してテーブルに取り付けることができます。

ATENコントロールシステムは、コントローラー、拡張ボックス、設定ソフトウェア、およびコントロールスイッチから構成される、標準的なイーサネットベースの管理システムです。すべてのハードウェアデバイスをこのシステムで統合することで、モバイルデバイスやATENコントロールシステムのインターフェースから直接かつ簡単に操作を行うことができます。このVK330タッチパネルの登場で、ATENコントロールシステムはより完成度の高いソリューションとなり、対象となるシステムで増え続ける要件を満たすことができます。

VK330



VK330 + VK304



VK304 (卓上キット)



VK302 (ウォールマウントキット)



タッチパネル VK330、卓上キット VK304、ウォールマウントキット VK302 は、別売りです


□ 特長

- 10.1 インチ タッチパネル
- ATEN コントロールシステムアプリを標準インストールし、ATEN コントロールシステムと統合して使用できるよう設計
- 複数のアプリを切り替えて操作できる AppSwitcher に対応
- ATEN Unizon および ATEN 会議室予約システムとの統合によって、部屋の使用状況と稼働状況を表示
- 管理者はプロフィール経由で複数の会議室を統合管理可能
- プロファイルに対するユーザーアクセスをパスワード認証で制限
- 複数のタッチパネル、モバイルデバイス、タブレットコンピューター間でシステム制御を同期
- コントローラーを接続せずにフレンドリーなデモを実施できる「デモモード」によって、ユーザーがソリューションの重要な機能を理解できるようサポート
- スクリーンセーバー機能 - 省エネによってタッチスクリーンの耐用性を強化
- RTSP (Real Time Streaming Protocol)、ONVIF、および VE89 シリーズのビデオプレビュー表示に対応※ 1
- Power over Ethernet (PoE) 対応 - 電力と通信を 1 本のイーサネットケーブルで受信可能
- 静電容量式マルチタッチスクリーン
- 柔軟な設置が可能 - オプションのウォールマウントキット (VK302) と卓上キット (ATEN VK304) および標準 VESA 規格 (75 × 75mm マウント) にも対応

※ この機能は VK2200/VK1200 に適用されます。

* ウォールマウントキット VK302 と、卓上キット VK304 はセット販売ではありません。


□ 構成図

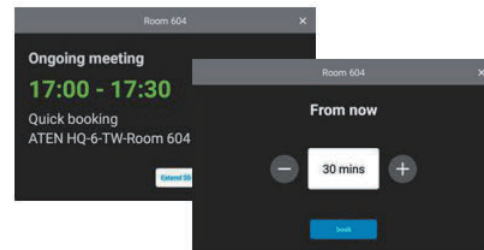

ATEN Unizon と ATEN 会議室予約システムと統合して会議室の利用状況と稼働状態を表示



複数のアプリを AppSwitcher で切り替えて操作可能

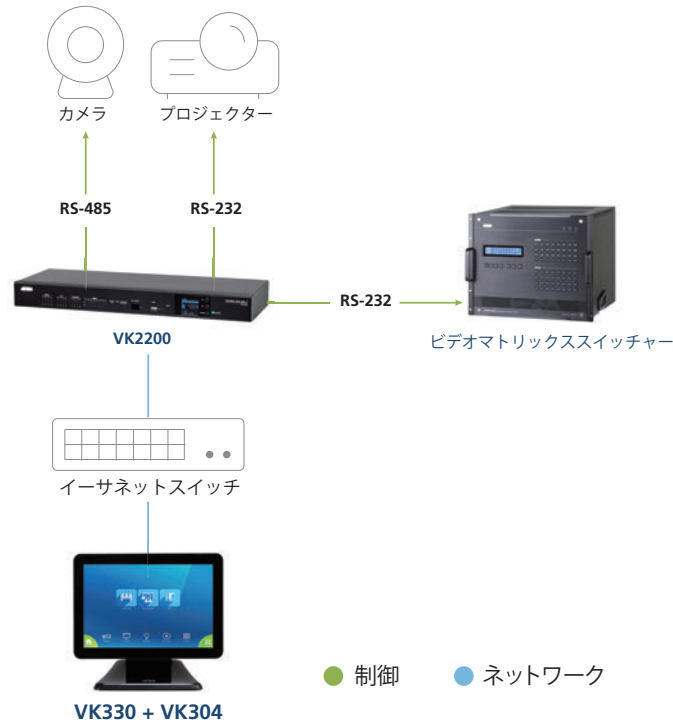

□ 仕様

| 機能 | VK330 |
|---------------------------|------------------------------|
| プロセッサ | Quad Core |
| メモリ | |
| SDRAM | 2GB |
| フラッシュ | 16GB |
| パネル仕様 | |
| 画面タイプ | TFT-LCD |
| サイズ | 10.1 インチ |
| タッチスクリーン | 静電容量方式 |
| 解像度 | 1280 × 800 |
| アスペクト比 | 16 : 10 |
| 色深度 | 8 ビット |
| コントラスト比 | 800 : 1 |
| バックライト | LED |
| 視野角 | ± 85° (水平)、± 85° (垂直) |
| インターフェース | |
| イーサネット | RJ-45 メス×1、10/100/1000 BaseT |
| USB | USB Type-A × 1 |
| 電源入力 | |
| Power over Ethernet (PoE) | 802.3 at PoE+ |
| 消費電力 | DC12V : 12.8W PoE : 14W |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | 0 ~ 40°C |
| 保管温度 | -10 ~ 55°C |
| 湿度 | 10 ~ 80% RH、結露なきこと |
| ケース | |
| ケース材料 | プラスチック |
| 重量 | 0.60 kg |
| サイズ (W × D × H) | 252 × 177.8 × 24.5 mm |
| 同梱品 | クイックスタートガイド×1 |

