

ACS1216A

16 ポート PS/2 VGA KVM スイッチ (デイジーチェーンポート搭載)

ACS1216A は、19 インチラックに 1U サイズでマウント可能な 16 ポート高密度 KVM スイッチです。コンソールデータ転送を 1 つのポートに集約した ATEN 製 SPHD コネクタを採用しています。ACS1216A はデイジーチェーン専用ポートを搭載しており、最大 31 台までのデイジーチェーン接続を構成し、最大 512 台のコンピューターを操作できます。また LCD 一体型 KVM ドロワー CL1000、CL1008/CL1016 との接続にも対応しています。ファームウェアアップグレード可能なので、ユーザーは常に最新の状態でシステム管理を行うことができます。




リア



□ 特長

- ・ 1 組のコンソールで 16 台のコンピューターを直接操作可能
- ・ デイジーチェーン専用ポートを使用して 31 台のユニットを接続可能
 - 最大 512 台のコンピューターが 1 組のコンソールから操作可能
- ・ ホットプラグ対応
- ・ デイジーチェーン接続構成中のステーション位置を自動検出
- ・ ステーション構成を変更してもポート名は自動で再構築
- ・ 2 レベル パスワードセキュリティ機能
- ・ PS/2 キーボード・マウスエミュレーションにより、コンピューターのスムーズな切替が可能
- ・ ファームウェアアップグレード可能

□ 構成図

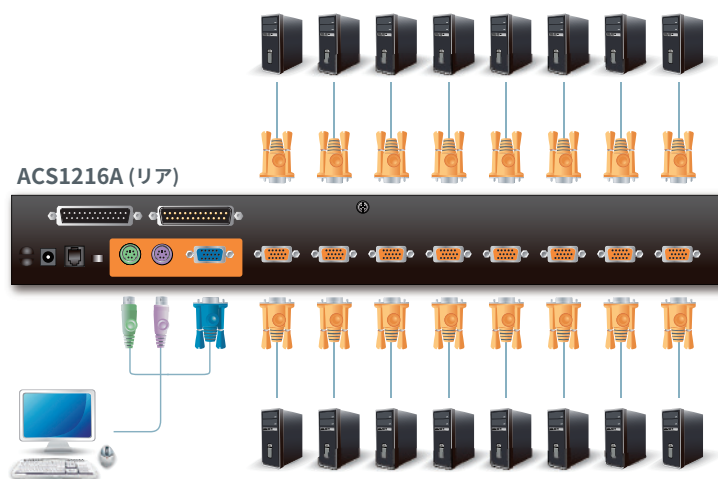

モニター / PS/2マウス / PS/2キーボード

仕様

機能	ACS1216A
コンピューター接続数	
ダイレクト	16
最大	512 (デジチェーン接続)
コンソール接続数	
ローカル	1
コンピューター側対応インターフェース	PS/2
コンソール側対応インターフェース	PS/2
ポート選択	OSD、ホットキー
コネクタ	
KVM ポート	キーボード / マウス / モニター : SPHD メス× 16 (Yellow)
コンソールポート	キーボード : ミニ DIN6 ピン メス× 1 マウス : D-Sub 15 ピン メス× 1 モニター : ミニ DIN6 ピン メス× 1
ファームウェアアップグレード	RJ-11 × 1
電源	DC 電源ジャック× 1
デジチェーンポート	IN : DB-25 ピン メス× 1、OUT : DB-25 ピン オス× 1
スイッチ	
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ× 1
リセット	ピンホール型スイッチ× 1
LED	
電源	1 (Blue)
オンライン	16 (Orange)
選択	16 (Green)
ステーション ID	7 セグメントデジタル表示× 2 (Orange)
エミュレーション	
キーボード / マウス	PS/2
スキャンインターバル	1 ~ 255 秒 (ユーザー設定) / 5 秒 (デフォルト)
解像度	最大 2048 × 1536、DDC2B 準拠
電源入力	
電源アダプター	型番 : 0AD8-0009-12EG または 0AD8-0009-12MG 入力 : AC100V ~ 240V 50/60Hz 出力 : DC9V ; 1.2A
消費電力	DC9V ; 7.5W
動作環境	
動作温度	0 ~ 50 °C
保管温度	-20 ~ 60 °C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	2.96 kg
サイズ (W × D × H)	438 × 160 × 44 mm
同梱品	2L-5202P ケーブル (1.8m) × 2、電源アダプター× 1、ラックマウントキット× 1 ファームウェアアップグレードケーブル× 1、ユーザーガイド× 1



ATENジャパン株式会社

ATEN ジャパンのホームページ :
www.aten.com/jp/ja/

東京本社
〒116-0003 東京都荒川区南千住 3-8-4 ATEN ビル
TEL: 03-5615-5810 FAX: 03-3891-3810
E-mail: sales@atenjapan.jp

東京支社
〒101-0048 東京都千代田区神田司町 2-11-1
明治安田損害保険ビル1 階
TEL: 03-5615-5810 FAX: 03-3891-3810

大阪支社
〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町 3-1-9
淡路町ダイビル 3 階
TEL: 06-6229-5810 FAX: 06-6229-8810

* 製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります

00002018011008