

CL1000


17 インチ LCD 一体型 PS/2 VGA コンソールドロワー

CL1000はPS/2タイプKVMスイッチのユーザーインターフェースデバイスとしてお使いいただけるLCD一体型コンソールドロワーです。本製品は17インチLCDパネル、テンキー付きフルキーボード、タッチパッドを一体化したデザインで、システムラックの1Uサイズでマウントできるのが特長です。

お使いのKVMスイッチと併用することによって、コンピューターの切り替え操作とサーバーラックの省スペース化を同時に実現し、快適な作業環境を構築することができます。



□ 構成図

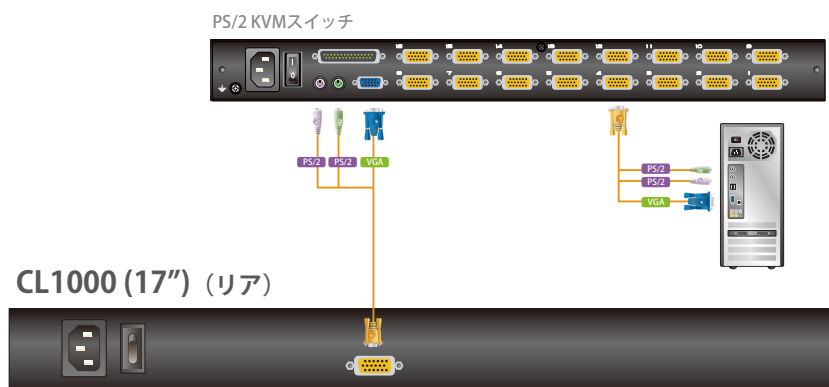

□ ポイント

1. 省スペース化を実現する1Uサイズの17インチLCD一体型ドロワー

本製品は17インチLCDモニター搭載型のドロワーです。製品本体は1Uサイズのシステムラックにマウントできるので、空いたラックのスペースを別の用途に有効活用できます。

2. ATEN製PS/2タイプKVMスイッチとの高い接続性

コンピューターの切替機能を持たないコンソールドロワーCL1000は、ATEN製PS/2タイプのKVMスイッチの大半と接続し、それらのユーザーインターフェースデバイスとしてお使いいただくことができます。ATEN製KVMスイッチをすでにお使いで、ドロワーの導入をご検討されている場合、本製品と接続すれば既存のKVMスイッチをリプレースすることなく、ドロワーの機能がご利用いただけますので、大変経済的です。

3. 旧モデルから進化した実用的な製品デザイン

この新型モデルでは、従来のATENシリーズのPS/2タイプKVMドロワーの主要なスペック、操作性を受け継ぎながら、製品の軽量化を実現しました。また、製品のフロントハンドルには丸みを帯びたデザインを採用し、使いやすさを追求した構造になっているのも特徴です。

□ ご注文用型番一覧

CL1000を購入した場合、以下のイーザーセットアップ・ラックマウントキットが選択可能です。
ご購入の際にはラックマウントキットタイプをご指定下さい。

LCD 型番	CL1000MJJS	CL1000MJJL
レールタイプ	ショートレール	ロングレール
対応ラック奥行き	57 ~ 70 cm	68 ~ 105 cm
イーザーセットアップ・ラックマウントキット型番	2K-0003	2K-0004

注意：ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。

実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。

□ 特長

- Slideaway™17 インチ LCD 一体型コンソールドロワー
- LED ライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
- 薄型設計 - ラックの 1U サイズより若干低めの構造で作業もスムーズに
- ATEN KVM スイッチと併用して便利なインターフェースを提供
- 電源アダプター内蔵
- VGA 解像度 - 最大 1280 × 1024@75Hz 対応。DDC、DDC2、DDC2B 準拠
- 日本語配列、テンキー付きフルキーボード (105 キー)
- 取り付け奥行きが調節可能で、マウント作業が容易なレールキットを同梱 (ロング / ショート選択)

□ 仕様

機能	CL1000
コンピューター接続数	
ダイレクト	1
最大	(接続する KVM スイッチに依存)
コンピューター側対応インターフェース	キーボード / マウス : PS/2
コネクター	
KVM ポート	キーボード / マウス / モニター : SPHD メス× 1 (Yellow)
電源	3 極 AC 電源ソケット× 1
スイッチ	
リセット	ピンホール型スイッチ× 1
LCD 電源	ロッカースイッチ× 1
LCD 調節	プッシュボタン× 4
LED	
電源	1 (DarkGreen)
Lock	Num Lock : 1 (Green)、Caps Lock : 1 (Green)、Scroll Lock : 1 (Green)
エミュレーション	
キーボード / マウス	PS/2
パネル仕様	
画面サイズ	17 インチ
ピクセルピッチ	0.264 mm × 0.264 mm
対応色	1677 万色
コントラスト比	1000:1
輝度	250 cd/m ²
応答時間	5 ミリ秒
視野角	170° (水平)、160° (垂直)
ビデオ	
17 インチ LCD	最大 1280 × 1024@75Hz、DDC2B 準拠
電源仕様	AC 100 ~ 240V、50/60Hz、1A (日本仕様は PSE 対応 3P/100V 電源コードを同梱)
消費電力	
17 インチ LCD	AC110V : 19.6W、AC220V : 21.3W
動作環境	
動作温度	0 ~ 50℃
保管温度	-20-60℃
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル、プラスチック
重量	12.02 kg
サイズ (W × D × H)	480 × 539 × 44 mm
同梱品	2L-5202UP(1.8m) ケーブル× 1、電源ケーブル (1.8m) × 1 イージーセットアップラックマウントキット (ショート or ロング) × 1、クイックスタートガイド× 1