

CL1008/CL1016

8/16ポート PS/2 VGA LCD KVMドローワー (デジチェーンポート搭載)

CL1008/CL1016は、8台/16台のコンピューター切替機能を搭載したKVMドローワーです。本製品は1台で使用するはもちろん、最大15台のKVMスイッチを追加してデジチェーン接続することもできますので、この場合、1箇所のKVMコンソールから最大128台/256台のコンピューターを管理することができます。

CL1008/CL1016はシステムラック1Uサイズにキーボード、17インチLCDモニター、およびタッチパッドを統合した構造を採用していますので、ユーザーは本製品によってサーバールームの省スペース化や作業の効率化が実現できます。



CL1008 (リア)




CL1016 (リア)

特 長

- Slideaway™17インチLCD一体型8/16ポートKVMドローワー
- LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
- デジチェーン接続でKVMスイッチを増設可能 - KVMスイッチの追加は最大15台まで、最大128/256台のコンピューターを操作可能
- コンピューター切替方法 - プッシュボタン、ホットキー、OSD
- オートスキャン機能 - 選択したコンピューターの画面のみを自動的に監視
- ブロードキャスト対応 - キーボードから入力したコマンドを、製品に接続されている全コンピューターに対して実行することが可能
- ホットプラグ対応 - スwitchの電源を切ることなくコンピューターの追加や取り外しが可能
- 2レベルユーザーアクセス制御 - 最大4名のユーザーおよび1名のアドミニストレーター作成可能、各ユーザーにはポート別アクセス権限を設定可能
- 各コンピューターの解像度は製品のLCDモニターに適した設定に自動調節
- ファームウェアアップグレード可能
- 日本語配列、テンキー付きフルキーボード (105キー)、ホットキーおよびOSD呼び出し専用キー付き
- 取り付け奥行きが調節可能で、マウント作業が容易なレールキットを同梱 (ロング/ショート選択)
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、FreeBSD
- 対応キーボード言語 - 日本語、英語 (US/UK)、フランス語、ドイツ語 (ドイツ/スイス)、ハンガリー語、イタリア語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、中国語 (繁体字)

構成図

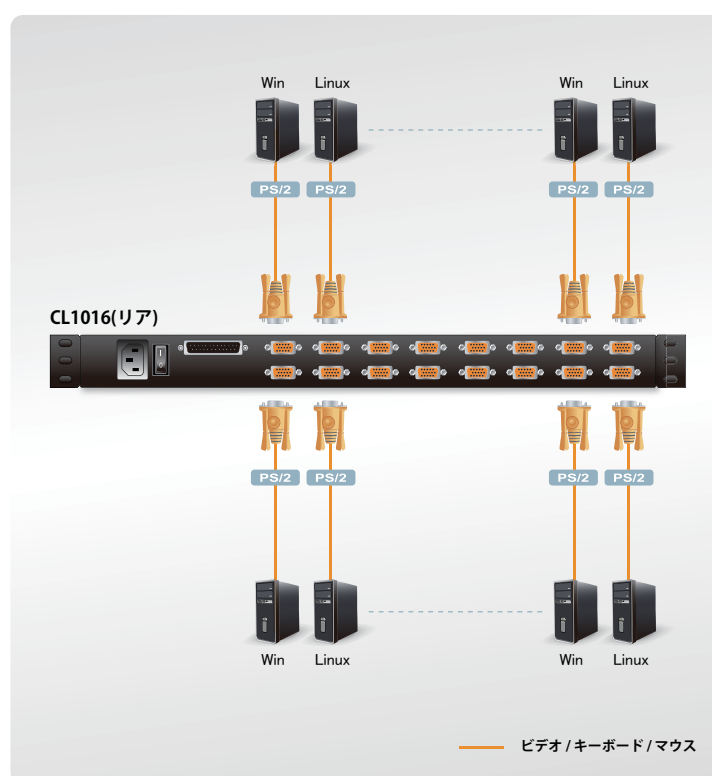

機能	CL1008	CL1016
コンピューター接続数		
ダイレクト	8	16
最大	128（デジチェーン接続）	256（デジチェーン接続）
コンソール接続数		
ローカル	1	
コンピューター側対応インターフェース	PS/2	
ポート選択	OSD、ホットキー、ブッシュボタン	
コネクタ		
KVM ポート	キーボード / マウス / モニター : SPHD メス (イエロー) × 8	キーボード / マウス / モニター : SPHD メス (イエロー) × 16
デジチェーンポート	OUT : DB-25 ピンオス × 1	
ファームウェアアップグレード	RJ-11 × 1	
電源	3 極 AC 電源ソケット × 1	
スイッチ		
ポート	ブッシュボタン × 8	ブッシュボタン × 16
リセット	ピンホール型スイッチ × 1	
電源	ロッカースイッチ × 1	
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ × 1	
LCD 調節	ブッシュボタン × 4	
LED		
オンライン	オレンジ × 8	オレンジ × 16
選択	グリーン × 8	グリーン × 16
電源	ダークグリーン × 1	ダークグリーン × 1
Lock	Num Lock (グリーン) × 1, Caps Lock (グリーン) × 1, Scroll Lock (グリーン) × 1	
エミュレーション		
キーボード / マウス	PS/2	
スキャンインターバル	1 ～ 255 秒 (ユーザー設定) / 5 秒 (デフォルト)	
パネル仕様		
画面サイズ	17インチ	
ピクセルピッチ	0.264 mm × 0.264 mm	
対応色	1677万色	
コントラスト比	1000:1	
輝度	250 cd/m ²	
応答時間	5ミリ秒	
視野角	170° (水平)、160° (垂直)	
ビデオ		
17 インチ LCD	最大 1,280 × 1,024@75Hz、DDC2B 準拠	
電源仕様	AC 100 ～ 240V、50/60Hz、1A (日本仕様は PSE 対応 3P/100V 電源コードを同梱)	
消費電力	13.8W:67BTU	14.8W:72BTU
動作環境		
動作温度	0 ～ 40℃	
保管温度	-20 ～ 60℃	
湿度	0 ～ 80% RH、結露なきこと	
ケース		
ケース材料	メタル、プラスチック	
重量	13.34 kg (29.38 lb)	13.55 kg (29.85 lb)
サイズ (W × D × H)	480 × 641 × 44 mm	
同梱品	2L-5202P (1.8m) ケーブル × 2、電源ケーブル (1.8m) × 1、ファームウェアアップグレードケーブル × 1、イーザーセットアップラックマウントキット (ショート or ロング) × 1、クイックスタートガイド × 1	
対応 KVM ケーブル	《PS/2 KVMケーブル》2L-5201P (1.2m)、2L-5202P (1.8m)、2L-5203P (3m)、2L-5206P (6m) 《USB KVMケーブル》2L-5202UP (1.8m)、2L-5203UP (3m)、2L-5206UP (6m) * 注意 : 標準でPS/2ケーブル2L-5202P (1.8m) × 2が付属しています。	
対応製品		
デジチェーン対応製品	ACS1208A、ACS1216A	
デジチェーン用ケーブル	2L-1700 (0.6m)、2L-1701 (1.8m)、2L-1703 (3m)、2L-1705 (5m)、2L-1715 (15m)	

ご注文用型番一覧

CL1008/CL1016 を購入した場合、以下のイーゼーセットアップ・ラックマウントキットが選択可能です。
ご購入の際にはラックマウントキットタイプをご指定ください。

LCD サイズ	ポート数	ご注文用型番	
		ショートレール (型番 : 2X-011G) 対応ラック奥行 : 42cm - 70cm	ロングレール (型番 : 2X-012G) 対応ラック奥行 : 68cm - 105cm
17 インチ LCD モデル	8	CL1008MJJS	CL1008MJJL
	16	CL1016MJJS	CL1016MJJL

※注意:ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。