

# CS1732A/CS1734A

## 2/4 ポート USB VGA/ オーディオ KVMP™スイッチ

CS1732A/CS1734Aは、2/4ポートKVMスイッチに2ポートのUSBハブが搭載されています。また、PS/2とUSBのデュアルインターフェースに対応しています。




CS1732A




CS1734A

CS1732A (リア)


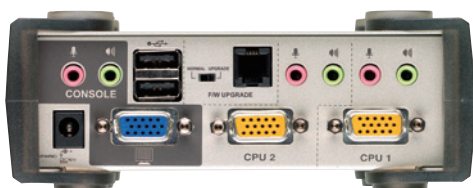


CS1734A (リア)

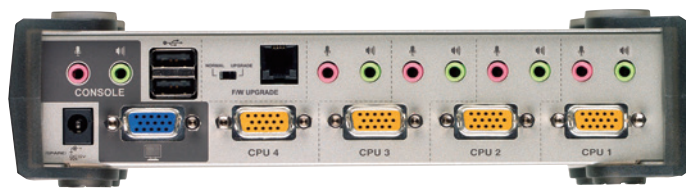

### □ 構成図

オーディオ & USB 周辺機器を搭載したコンピューターをサポート

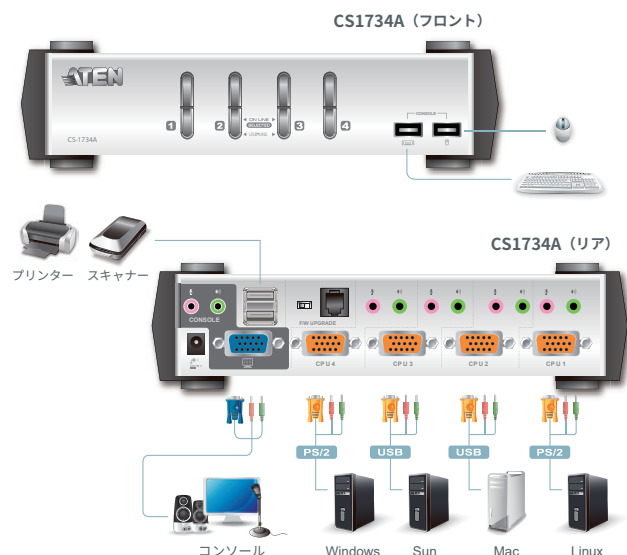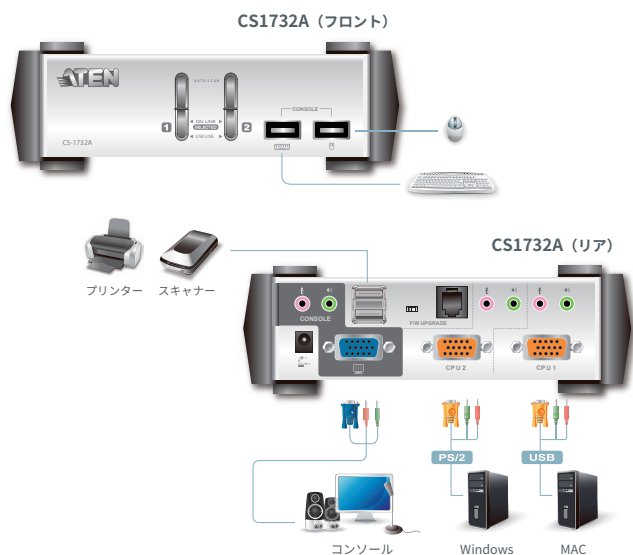

## □ 特長

- ・ 1 セットのコンソールから 2 台 (CS1732A) / 4 台 (CS1734A) の PC を操作可能
- ・ USB1.1 対応デバイスを 2 台接続可能
- ・ デュアルインターフェース対応 - PC 側は、PS/2 と USB のキーボードとマウスに対応
- ・ 簡単操作 - プッシュボタン、ホットキーから切替可能
- ・ マルチプラットフォーム - マルチプラットフォーム対応 : Windows、Linux、Mac、Oracle 社 SPARC (Sun)
- ・ オーディオ対応 - スピーカーとマイクに対応
- ・ KVM、USB、オーディオの個別切替対応
- ・ ソフトウェア不要の簡単セットアップ
- ・ Microsoft Intellimouse™ 他、多種のスクロールホイール付きマウスに対応
- ・ PS/2 エミュレーション機能によりエラー無しでコンピューターの起動が可能

## □ 仕様

| 機能                   | CS1732A                                                                                                                   | CS1734A                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| コンピューター接続数           |                                                                                                                           |                                                                                               |
| ダイレクト                | 2                                                                                                                         | 4                                                                                             |
| コンソール接続数             |                                                                                                                           |                                                                                               |
| ローカル                 | 1                                                                                                                         |                                                                                               |
| コンピューター側対応インターフェース   | USB・PS/2 両対応                                                                                                              |                                                                                               |
| コンソール側対応インターフェース     | USB                                                                                                                       |                                                                                               |
| ポート選択                | ホットキー、プッシュボタン                                                                                                             |                                                                                               |
| USB ポート / オーディオポート選択 | ホットキー                                                                                                                     |                                                                                               |
| コネクター                |                                                                                                                           |                                                                                               |
| KVM ポート              | キーボード / マウス / モニター : SPHD メス×2 (Yellow)<br>スピーカー : ステレオミニジャック×2<br>マイク : ステレオミニジャック×2                                     | キーボード / マウス / モニター : SPHD メス×4 (Yellow)<br>スピーカー : ステレオミニジャック×4<br>マイク : ステレオミニジャック×4         |
| コンソールポート             | キーボード : USB Type-A メス×1<br>マウス : USB Type-A メス×1<br>モニター : D-Sub 15 ピン メス×1<br>スピーカー : ステレオミニジャック×1<br>マイク : ステレオミニジャック×1 |                                                                                               |
| ファームウェアアップグレード       | RJ-11 × 1                                                                                                                 |                                                                                               |
| 電源                   | DC 電源ジャック×1                                                                                                               |                                                                                               |
| USB ハブ               | USB1.1 : USB Type-A メス×2                                                                                                  |                                                                                               |
| スイッチ                 |                                                                                                                           |                                                                                               |
| ポート                  | プッシュボタン×2                                                                                                                 | プッシュボタン×4                                                                                     |
| ファームウェアアップグレード       | スライドスイッチ×1                                                                                                                |                                                                                               |
| LED                  |                                                                                                                           |                                                                                               |
| オンライン / 選択           | 2 (Orange)                                                                                                                | 4 (Orange)                                                                                    |
| USB リンク              | 2 (Green)                                                                                                                 | 4 (Green)                                                                                     |
| エミュレーション             |                                                                                                                           |                                                                                               |
| キーボード / マウス          | PS/2、USB                                                                                                                  |                                                                                               |
| スキャンインターバル           | 1 ~ 99 秒 (ユーザー設定) / 5 秒 (デフォルト)                                                                                           |                                                                                               |
| 解像度                  | 最大 2048 × 1536、DDC2B 準拠                                                                                                   |                                                                                               |
| 電源入力                 |                                                                                                                           |                                                                                               |
| 電源アダプター              | (オプション)<br>型番 : OAD8-0005-26EG または OAD8-0005-26MG<br>入力 : AC100V ~ 240V 50/60Hz、出力 : DC5V ; 2.6A                          |                                                                                               |
| 消費電力                 | DC 5V ; 0.94 W                                                                                                            | DC 5V ; 1.02 W                                                                                |
| 動作環境                 |                                                                                                                           |                                                                                               |
| 動作温度                 | 0 ~ 50 °C                                                                                                                 |                                                                                               |
| 保管温度                 | -20 ~ 60 °C                                                                                                               |                                                                                               |
| 湿度                   | 0 ~ 80% RH、結露なきこと                                                                                                         |                                                                                               |
| ケース                  |                                                                                                                           |                                                                                               |
| ケース材料                | メタル                                                                                                                       |                                                                                               |
| 重量                   | 0.55 kg                                                                                                                   | 0.78 kg                                                                                       |
| サイズ (W × D × H)      | 140 × 88 × 56 mm                                                                                                          | 210 × 88 × 56 mm                                                                              |
| 同梱品                  | 2L-5301U ケーブル (1.2m) × 2<br>ファームウェアアップグレードケーブル×1<br>クイックスタートガイド×1                                                         | 2L-5301U ケーブル (1.2m) × 2<br>2L-5302U ケーブル (1.8m) × 2<br>ファームウェアアップグレードケーブル×1<br>クイックスタートガイド×1 |