

CS261

USB DVI コンピューター共有器


CS261は、2組のコンソール（USBキーボード、USBマウス、モニター、スピーカーおよびマイク）から1台のコンピューターを共有できるDVI対応コンピューター共有器です。

本製品は、複雑で費用のかかるネットワークを設定しなくても、2名のユーザー間でコンピューターにアクセスし、プログラムやファイル等を共有できるので、小規模なオフィス等での使用に最適な製品です。コンピューターは1名ずつ操作可能で、コンピューターの使用中は、他のユーザーによる映像表示やオーディオ等のコンソール操作をブロックする機能やOSDによるメッセージ表示機能も搭載しています。



□ 構成図

CS261 (リア)

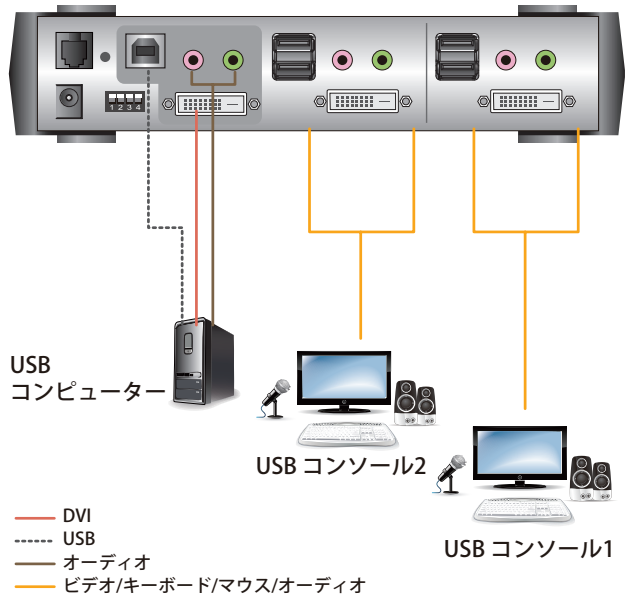

□ 特長

- ・ 2組の USB コンソールで 1 台の DVI コンピューターを共有^{※1}
- ・ 解像度 - 1080p、1920 × 1200、3840 × 2160 @ 30Hz^{※2}
- ・ 2.1ch ステレオオーディオおよび HD オーディオ対応^{※3}
- ・ HDCP1.4 準拠
- ・ EDID エキスパート - 最適な EDID を選択して、ディスプレイ間で最適な解像度を使用し、スムーズな起動と高画質な映像表示を実現
- ・ コンソール選択モード
 - オートモード：コンピューターの操作権限は入力待ちの状態です。先に操作したユーザーに切替
 - マニュアルモード：コンピューターの操作権限はフロントパネルの押しボタンまたはホットキーを使用して切替可能
- ・ RS-232 シリアルコマンドによる切替操作や設定が可能
- ・ スクリーンセーバー機能 - コンピューターへのアクセスが無い状態が一定時間過ぎると、スクリーンセーバーが起動
- ・ Mac/Sun キーボードエミュレーション対応 - PC/AT キーボードから Mac/Sun コンピューターが操作可能^{※4}
- ・ マルチ OS 対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle 社 SPARC (Sun)
- ・ ファームウェアアップグレード対応
- ・ ソフトウェア不要 - セットアップが簡単

※1 コンピューターへの同時アクセスには対応していません。

※2 3840×2160@30Hzは、DVIからHDMI変換ケーブルを使用したときのみで使用できます。

※3 HDオーディオは、DVI→HDMI変換ケーブルを使用した場合に対応可能。

※4 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。

仕様

機能	CS261
コンピューター接続数	
最大	1
コンソール接続数	
ローカル	2
コンピューター側対応インターフェース	USB
コンソール側対応インターフェース	USB
コンソール選択	プッシュボタン、ホットキー※、RS-232
コネクタ	
KVM ポート	キーボード / マウス : USB Type-B メス× 1 モニター : DVI-D メス× 1 スピーカー : ステレオミニジャック× 1 マイク : ステレオミニジャック× 1
コンソールポート	キーボード : USB Type-A メス× 2 マウス : USB Type-A メス× 2 モニター : DVI-D メス× 2 スピーカー : ステレオミニジャック× 2 マイク : ステレオミニジャック× 2
RS-232	RJ-11 × 1
電源	DC 電源ジャック× 1
スイッチ	
モード選択	プッシュボタン× 1
リセット	ピンホール型スイッチ× 1
DIP	4 ピン× 1
LED	
選択	2 (Green)
手動	1 (Orange)
解像度	1080p、1920 × 1200、3840 × 2160 @ 30Hz
電源入力	
電源アダプター	入力 : AC100 ~ 240V 50/60Hz 出力 : DC5V 2.6A
消費電力	DC5V : 2.4W
動作環境	
動作温度	0 ~ 50℃
保管温度	-20 ~ 60℃
湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.65 kg
サイズ (W × D × H)	200 × 76 × 42 mm
同梱品	KVM ケーブル (1.8m、型番 : 2L-7D02U) × 1 電源アダプター× 1 クイックスタートガイド× 1 ユーザーマニュアル (英語) × 1

※ オートモードを有効にした場合、ホットキーでコンソールの選択はできません。ホットキーはコンソールの操作権限の取得後にご利用いただけます。