
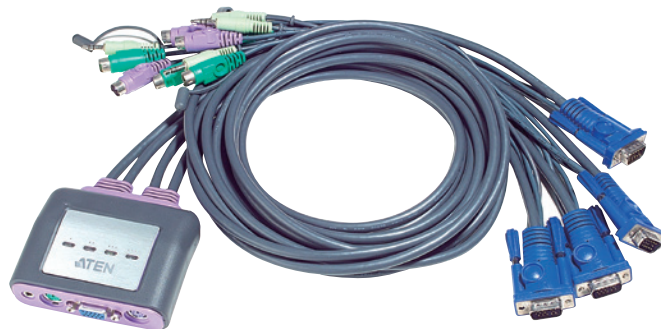


CS64A

4 ポート PS/2 VGA/ オーディオ ケーブル KVM スイッチ

CS64AはKVMスイッチとケーブルが一体化したコンパクトなデザインにより、個人ユーザーやSOHO、小規模オフィスでのデスクトップやシステムラック周辺のスペース不足解消に最適な製品です。1組のコンソールから4組のPS/2インターフェースコンピュータを接続し、切り替えて操作します。PS/2コンソール信号のエミュレーションを行いコンピュータ側に送信するので、切替後直ちにコンピュータを操作可能。PS/2バスパワーで動作するので外部電源は不要です。

構成図

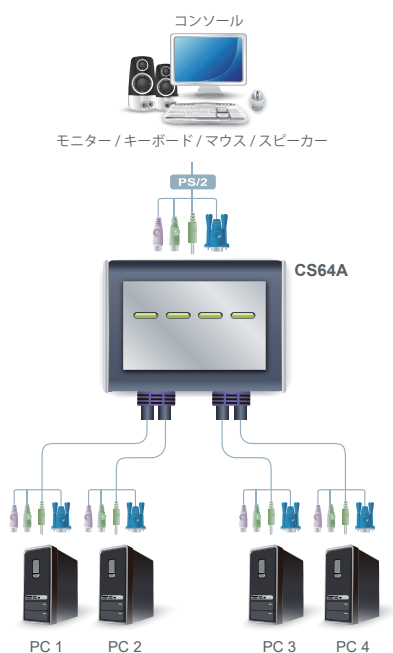

仕様

機能	CS64A
コンピュータ接続数	4
コンピュータ側対応インターフェース	PS/2
コンソール側対応インターフェース	PS/2
ポート選択	ホットキー
コネクター	
KVM ポート	キーボード：ミニ DIN6 ピン オス×4 マウス：ミニ DIN6 ピン オス×4 モニター：D-Sub 15 ピン オス×4 スピーカー：ステレオミニプラグ×4
コンソールポート	キーボード：ミニ DIN6 ピン メス×1 マウス：ミニ DIN6 ピン メス×1 モニター：D-Sub 15 ピン メス×1 スピーカー：ステレオミニジャック×1
LED	
選択	4 (Green)
エミュレーション	
キーボード / マウス	PS/2
スキャンインターバル	5 秒
解像度	最大 2048 × 1536、DDC2B 準拠
電源供給モード	PS/2 バスパワー
動作環境	
動作温度	0 ～ 50 °C
保管温度	-20 ～ 60 °C
湿度	0 ～ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.67 kg
サイズ (W × D × H)	79 × 79 × 31 mm
ケーブル長	
コンピュータ	1.8 m
同梱品	ユーザーガイド×1

特長

- ・ ケーブル一体型のコンパクトデザイン
- ・ 1組のコンソールで PS/2 インターフェースの 4 台のコンピュータを操作
- ・ ポート切替方法 - ホットキー
- ・ バスパワー動作により外部電源不要
- ・ オートスキャン機能
- ・ オーディオ対応
- ・ ソフトウェア不要の簡単セットアップ
- ・ 本体 LED によりステータス表示
- ・ VGA 解像度 - 最大 2048 × 1536 ; DDC2B 準拠
- ・ ATEN 独自開発 ASIC 搭載