


CS682

2ポート USB DVI/ オーディオ ケーブル KVM スイッチ (ワイヤードリモコン付)

CS682は、DVIインターフェースとオーディオに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMスイッチです。従来の製品でも採用されてきたオーディオ機能、USBデバイスの共有切替機能に加え、本製品ではマウスによるポート切替に対応しています。この機能によって、USBマウスのホイール部分をダブルクリックするだけで簡単にコンピューターを切り替えることができるのが特長です。この他にも、コンソールモニターのEDID情報を保存し解像度を最適化するビデオダイナシク機能、電源が入っているコンピューターに自動的にポートを切り替える電源状態検知機能を搭載し、ユーザーに快適なデスクトップコンピューターの操作環境を提供します。

□ 構成図

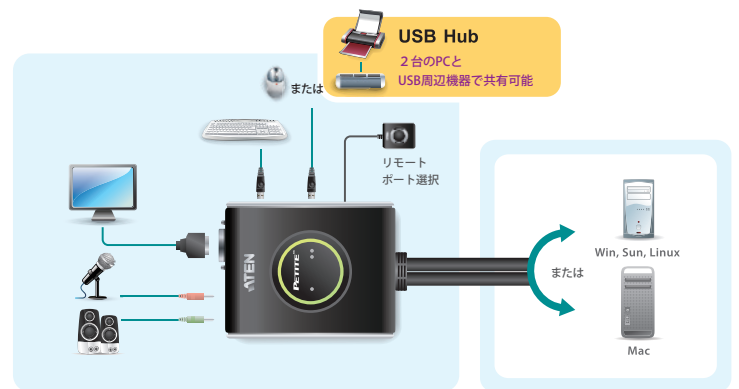

□ 特長

- DVI インターフェース対応のコンソールモニターから 2 台のコンピューター (USB) を操作
- DVI-D 仕様準拠
- ポート切替方法 - ワイヤードリモコン、ホットキー、USB マウス
- オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた 2.1ch サラウンドオーディオ出力
- マルチプラットフォーム対応 - Windows 2000/XP/Vista、Mac、Sun、Linux
- ケーブル一体型のコンパクトなデザイン (コンピューター側は 1.2m × 2)
- VGA 解像度 - 最大 1920 × 1200
- ワイド画面の LCD モニターに対応
- ビデオダイナシク (ディスプレイエミュレーション) - コンソールモニターの EDID を保存し、解像度を最適化
- 電源状態検知機能 - コンピューターの電源が OFF になると、電源が入っている方のコンピューターに自動切替
- マルチメディアキーボード対応
- ワイヤレスキーボード / マウス対応
- コンソールマウスポートエミュレーション、多機能マウス対応
- Mac/Sun キーボードエミュレーション対応^{※1, 2}
- USB2.0 対応のマウスポートに USB デバイスを接続し、ポート間で切り替えてアクセスすることが可能^{※3}
- HDCP 準拠
- バスパワー対応
- ファームウェアアップグレード可能

※1 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。

※2 Sun/Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)

※3 USBデバイスに電源アダプターを接続することが必要になる場合があります。

□ 仕様

機能	CS682
コンピューター接続数	
ダイレクト	2
コンソール接続数	
ローカル	1
コンピューター側対応インターフェース	USB
コンソール側対応インターフェース	USB
コネクタ	
KVM ポート	キーボード：USB Type-A オス×2、 マウス：USB Type-A オス×2、 モニター：DVI-D オス×2、 スピーカー：ステレオミニプラグ×2、 マイクロフォン：ステレオミニプラグ×2
コンソールポート	キーボード：USB Type-A メス×1 マウス：USB Type-A メス×1 モニター：DVI-D メス×1 スピーカー：ステレオミニジャック×1 マイクロフォン：ステレオミニジャック×1
ワイヤードリモコン	ステレオミニジャック メス×1
LED	
KVM	2 (Green)
ワイヤードリモコン	2 (Green)
ケーブル長	
コンピューター	1.2 m × 2
ワイヤードリモコン	1.8 m
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
スキャンインターバル	3、5、10、20 秒/5 秒 (デフォルト)
解像度	最大 1920 × 1200
電源供給モード	USB バスパワー
消費電力	DC5V : 1.95W
動作環境	
動作温度	0 ~ 50° C
保管温度	-20 ~ 60° C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.49 kg
サイズ (W × D × H)	78 × 112 × 24 mm
同梱品	クイックスタートガイド×1 ユーザーマニュアル×1 ワイヤードリモコン×1