

KA7174


PS/2 & USB & RS-232C ローカルコンソール搭載コンピューターモジュール

KA7174は、PS/2、USB、RS-232C、アナログVGAインターフェースを持つコンピューターを、ATEN IP-KVMスイッチにCat 5e/6ケーブルで接続するコンピューターモジュールです。ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応し、サーバーに対するアクセスと制御をローカル限定で実行します。

- ・ローカルとリモートの両方でRS-232Cタッチパネルの使用が可能
- ・コンソールの操作権限は操作権限選択ボタンで制御可能
- ・解像度 - 最大1920×1200対応 (Reduced Blanking)

※ 本製品はATEN KNシリーズ専用で、お客様環境に応じたカスタマイズを前提とした案件対応製品です。標準状態では動作しません。カスタマイズの詳細はATEN営業担当までお問い合わせください。

□ 構成図

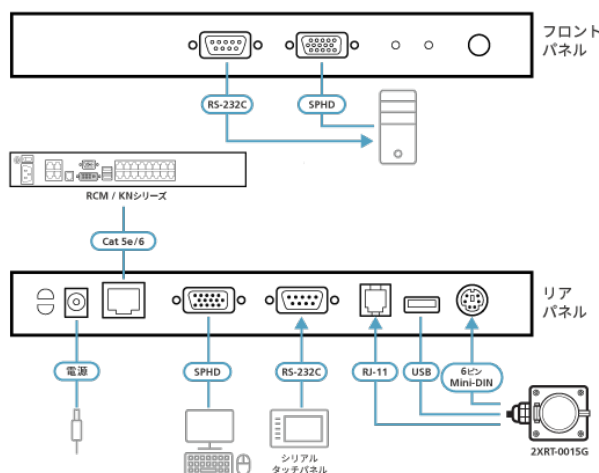

□ 仕様

機能	KA7174
コネクター	
コンソールポート	SPHD オス×1 (Yellow)
KVM ポート	SPHD メス×1 (Yellow)
電源	DC 電源ジャック×1 (Black)
制御	6ピン ミニ DIN メス×1 (Purple) RJ-11 メス×1 + USB Type-A メス×1 (Black)
RS-232C	DB-9 ピン オス×1 (Black) DB-9 ピン メス×1 (Black)
リンク	RJ-45 メス×1 (Black)
プッシュボタン	
操作モード選択	プッシュボタン×1
LED	
ローカル	1 (Green)
リモート	1 (Green)
エミュレーション	
キーボード / マウス	PS/2、USB
ビデオ	最大 1920 × 1200 @ 60 Hz
消費電力	DC5V : 1.57W
動作環境	
動作温度	0 ~ 50℃
保管温度	-20 ~ 60℃
湿度	0 ~ 95%RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.49 kg
サイズ (W × D × H)	203 × 86.4 × 25 mm
同梱品	電源アダプター×1 KVM ケーブル×1 (VGA、USB、PS/2) コンソールケーブル×1 (VGA、USB、PS/2) フットパッド (4pcs) ×1、クイックスタートガイド×1

□ 特長

- ・ ATEN IP-KVM アクセスコントロールボックス 2XRT-0015G に対応し、サーバーに対するアクセスと制御をローカル限定で実行
- ・ Cat 5e/6 ケーブルで KVM スイッチと接続
- ・ PS/2 および USB インターフェースのキーボード / マウスを搭載したコンピューターをサポートし、これらの拡張デバイスとモニターからローカルコンソール経由でシステムを制御
- ・ ローカルとリモートの両方でカスタム RS-232C タッチパネルの使用が可能
- ・ コンソールの操作権限は操作権限選択ボタンで制御可能。OSD タグ通知機能の有効時には、ローカルまたはリモートユーザーへのアクセス拒否を通知
- ・ 高い信頼性と互換性を誇る ASIC 搭載
- ・ USB 過電流保護・防止機能対応
- ・ ESD 保護およびサージ保護機能搭載
- ・ 解像度 - 最大 1920 × 1200 対応 (Reduced Blanking) ※
- ・ VGA、SVGA、SXGA、UXGA、WUXGA、およびマルチスキャン対応モニターをサポート、ローカルモニターは DDC、DDC2、および DDC2B に準拠
- ・ セットアップが簡単 - ソフトウェア不要 - 必要な作業は、ケーブルをデバイスに接続するだけ

※ 最大解像度は送信距離によって異なります。詳細については、接続するKVMスイッチの製品ページをご参照ください。

