


# KA7183

## USB-C コンピューターモジュール (バーチャルメディア対応)

KA7183は、コンピューターとKNシリーズ/RCM KVMスイッチを1箇所のUSB Type-Cポート経由で接続できるコンピューターモジュールです。

- ・コンピューターとKNシリーズ/RCM KVMスイッチを1箇所のUSB Type-Cポート経由で接続
- ・解像度 - 最大1920x1200のフルHD解像度に対応
- ・バーチャルメディア&スマートカード/CACリーダー&オーディオ対応

### □ 構成図

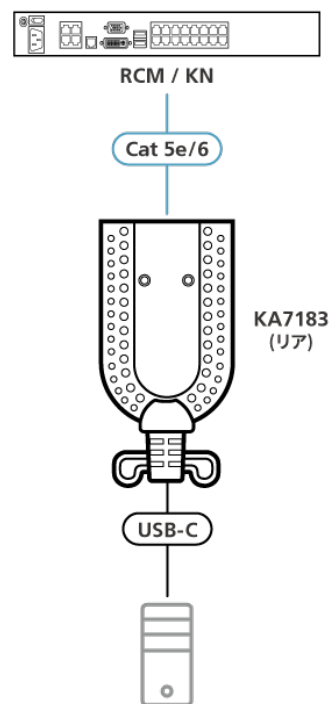

### □ 特長

- ・コンピューターとKNシリーズ/RCM KVMスイッチを1箇所のUSB Type-Cポート経由で接続<sup>※1</sup>
- ・解像度 - 最大1920x1200のフルHD解像度に対応<sup>※2</sup>
- ・自動信号補正(ASC) - 距離が異なってもDIPスイッチの設定は不要
- ・キーボードとマウスのエミュレーション - KVMスイッチのKVMポートから切り離されたり、別のKVMポートに再配置されたりしても、サーバーがスムーズに機能するよう動作
- ・バーチャルメディア対応
- ・スマートカード/CACリーダー対応
- ・高い信頼性と互換性を誇るASIC搭載
- ・ホットプラグ対応
- ・コンパクトサイズ
- ・ファームウェアアップグレード対応

※1 詳細については、コンピューターモジュール互換表(<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>)を参照してください。

※2 最大解像度は送信距離によって異なります。詳細については、詳細は接続するKVMスイッチの製品ページをご参照ください。

### □ 仕様

機能	KA7183
コネクター	
リンク	RJ-45 メス×1
コンピューター	USB Type-C オス×1
LED	
リンク	1 (Green)
電源	1 (Orange)
動作環境	
動作温度	0 ~ 50℃
保管温度	-20 ~ 60℃
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.07 kg
サイズ(W×D×H)	91×56×21.2 mm
同梱品	USBホルダーキット×1 クイックスタートガイド×1

