


# PE7324KJA

## eco PDU

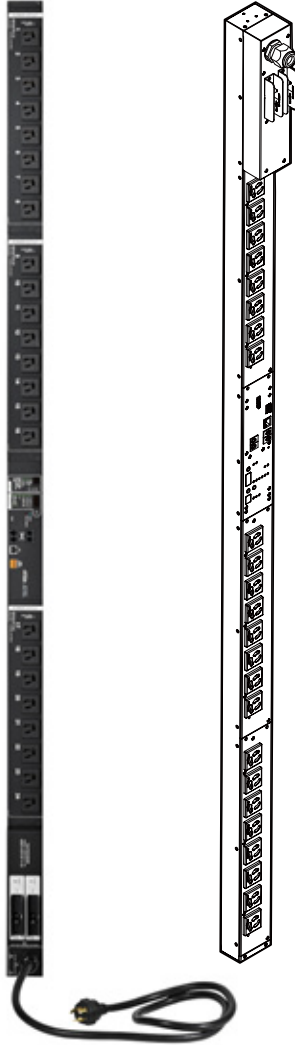

### Features

#### [ 配電 ]

- ラックのリア側にマウントできる0Uサイズの省スペースデザイン
- アウトレットの形状 - NEMA 5-15R(ツイストロック)
- 3×7セグメントのフロントパネルLEDにはPDU/バンクの電流や IPアドレスを表示
- リモートユーザーはブラウザのWebページを介してPDU/バンクの状況をモニタリング可能
- ユニット自身の電源と電源アウトレット用電源を分離 - 過電流によってデバイスの回路ブレーカーが落ちても、ユーザーインターフェースにアクセス可能

#### [ 接続 ]

- 対応インターフェース - 10/100Mbit Ethernet, モデム, RS-232
- 対応ネットワークプロトコル - TCP/IP, PPP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, STP, DHCP, ARP, NTP, DNS, Telnet, auto sense, Ping, SNMP v1/v2/v3
- 2段階のアカウント/パスワードセキュリティ
- IP/MACフィルタ機能
- 128-bit SSL暗号化通信対応
- 外部サーバーによる認証に対応 - RADIUS, TACACS+, LDAP, LDAPS, Active Directory
- eco Sensor対応
- マルチブラウザ対応 (IE, Firefox, Chrome, Safari)



#### [ 計測 ]


- 電力計測や監視はアウトレット/バンク/PDUレベルで実行
- 環境監視 - 外部温度/湿度/差圧センサーの使用でラック環境をモニタリング
- 電流、電圧、電力、消費電流、温度、湿度の計測およびしきい値の設定に対応

#### [ エネルギー管理ソフトウェア「eco Sensor」 ] ※

- 同一イントラネット内に設置されたすべてのPEデバイスを自動検出
- 電力をリモートからリアルタイムで測定・監視
- アウトレットをリモートからリアルタイムで管理
- 環境センサーを使ってリモートからリアルタイムでモニタリング
- すべてのPEデバイスの位置表示と監視が可能
- しきい値超過時にはSMTPやSyslogで警告通知
- 電力分析レポート機能

※ NRGenice™シリーズのPDUと連携して動作するように設計されているソフトウェア。PEシリーズ全製品のパッケージに同梱。


説明	100 ~ 120V、30A、0U、24ポート PDU
機能	アウトレット測定：24ポート バンク測定：2バンク
入力電源プラグ	NEMA L5-30P 
電力容量	3KVA
ソケット	NEMA 5-15R × 24 (ツイストロック) 



# Specifications

機能		PE7324KJA
電源入力	インターフェース	NEMA L5-30P × 1
電源出力	インターフェース	NEMA 5-15R × 24
	ダイレクト接続	24
入力定格電力 (総入力)		100V、50/60Hz、24A(UL ディレーティング)/30A(最大)
入出力定格電圧		100VAC
出力定格電力	アウトレット別	100V、50/60Hz、12A(UL ディレーティング)/15A(最大)
	バンク別	100V、50/60Hz、12A(UL ディレーティング)/15A(最大)
	全ポート合計	100V、50/60Hz、24A(UL ディレーティング)/30A(最大)
スイッチ	LED 表示選択	プッシュボタン × 1
	アウトレット / ステーション ID 選択	プッシュボタン × 2
	リセット	ピンホール型スイッチ × 1
	電源	16A UL489 ブレーカー × 2
LAN ポート		RJ-45 メス × 1
センサー接続ポート		RJ-11 メス × 4
モデムポート		RJ-45 メス × 1
デジタルアウトプット		ターミナルブロック × 1
LED	アウトレット / ステーション ID	2 桁 7 セグメントデジタル表示 × 1 グリーン × 2
	電流 / 電圧 / 消費電力 / センサー 1 ~ 4 / ファームウェアアップグレード	3 桁 7 セグメントデジタル表示 × 1 グリーン × 7
	電源	グリーン × 1
	オンライン	グリーン × 1
	10/100 Mbps	オレンジ / グリーン × 1
リンク	グリーン × 1	
負荷容量		3KVA
動作環境	動作温度	0 ~ 50°C
	保管温度	-20 ~ 60°C
	湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと
ケース材料		メタル
重量		6.5kg
サイズ (W × D × H)		66 × 1775 × 44mm
同梱品		ラックマウントキット × 1 ソフトウェア CD × 1 クイックスタートガイド × 1

## ・ケーブル抜け防止ホルダーの取り付け方

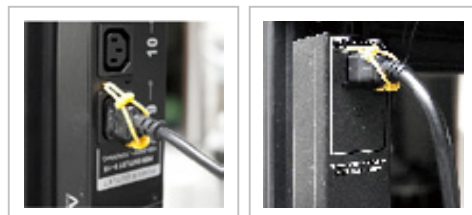

## マウントキット



スライドレールキット  
(2X-016G)




ボタンマウントキット  
(2X-017G)

## ・スライドマウントでの取り付け方



## ・ボタンマウントでの取り付け方

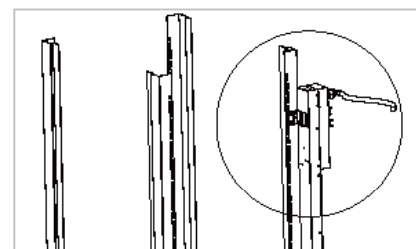

## ・ラックマウントキット



# Optional Accesories

## 環境センサー

型番	説明
EA1140	温度センサー
EA1240	温度・湿度センサー
EA1340	差圧・温度センサー
EA1440	ドアセンサー (光学式)
EA1441	ドアセンサー (近接式)
EA1442	ドアセンサー (リード式)

## ケーブルホルダー

型番	説明
2X-EA07	ケーブル抜け防止ホルダー (10pcs/袋) ※特許出願中
2X-EA08	ケーブル抜け防止ホルダー 取り付け工具 (4pcs/袋)