

UC232A/UC232A1

USB → RS-232 コンバーター (35cm/100cm)


UC232A/UC232A1は、RS-232シリアルデバイスをノートパソコンやデスクトップコンピューターのUSBポートに接続できるようにするコンバーターです。ケーブル長はUC232Aが35cm、UC232A1が100cmとなっています。WindowsやMacに対応し、データ転送速度は最大921.6kbpsなので、特に産業用オートメーションシステムを始め、科学機器、POSシステムやその他専門的な工業/コンシューマー分野において、利便性に優れた製品となっています。

さらに、UC232A/UC232A1は、ホストとしてのモバイルデバイス (Android 3.2以降搭載) にも対応しています。本製品のSDK (ソフトウェア開発キット) は、ATENジャパンサイト内の製品ページにある「ドライバ/ソフトウェア」からダウンロードできます。また、下記QRコードからGoogle Play Storeに接続して、モバイルデモアプリをダウンロードすることもできます。

注意: Windows 8以降にアップグレードする場合、ATENジャパンWebサイト内のeServiceにある本製品のWindows 8対応に関するFAQをご参照ください。
<https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=4190>



□ 構成図

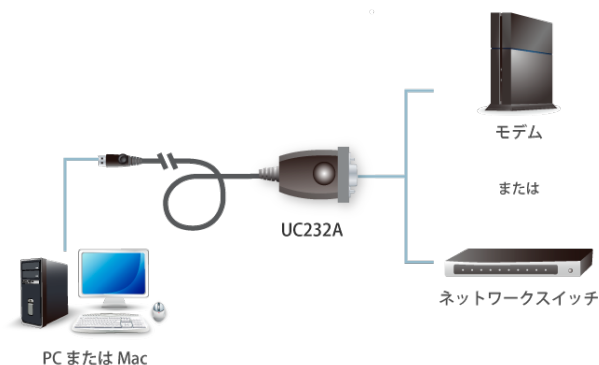

□ 仕様

機能	UC232A		UC232A1
コネクター			
USB ポート	USB Type-A オス× 1		
シリアル	DB-9 ピン オス× 1		
データ伝送速度	921.6kbps (最大)		
LED	データ転送 / ハンドシェイク : 1 (Orange)		
USB 規格	USB 準拠		
電源供給モード	バスパワー		
動作環境			
動作温度	0 ～ 40℃		
保管温度	-20 ～ 60℃		
湿度	0 ～ 80% RH、結露なきこと		
ケース			
ケース材料	プラスチック		
重量	0.04 kg		0.06 kg
サイズ (W × D × H)	66 × 34 × 16 mm / ケーブル長 : 35cm		66 × 34 × 16 mm / ケーブル長 : 100cm
同梱品	ユーザーマニュアル× 1		

注意: 2018年3月生産分より、ソフトウェアはATENのWebサイトからダウンロードをお願いいたします。

□ 特長

- ・ RS-232 シリアルインターフェース対応
- ・ USB 準拠
- ・ データ転送速度: 最大 921.6kbps
- ・ 携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDN ターミナルアダプター等に接続可能
- ・ 対応 OS - Windows、Mac、Linux

