


UC3002A

USB-C → VGA コンバーター

UC3002Aは、USB Type-Cを搭載したノートパソコンやタブレット、コンピューターまたはスマートフォンから出力されたビデオ信号を変換し、VGA対応のディスプレイやプロジェクターに表示できるようにするデバイスです。解像度は最大1920×1200@60Hzに対応しているため、ビデオ出力をスケーリングして、映像をより大きなモニターに表示したり、プレゼン内容をプロジェクターに表示したりすることができます。



□ 構成図

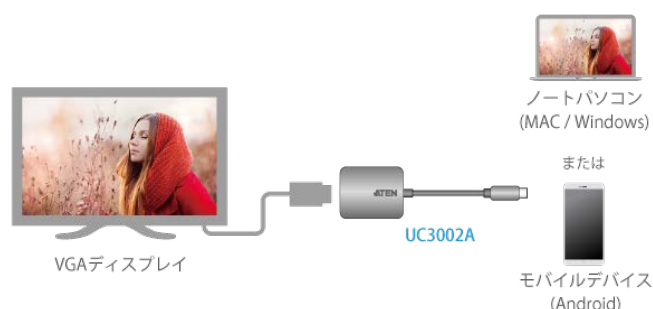

□ 特長

- USB Type-C を搭載したノートパソコンやモバイルデバイスから出力されたビデオ信号を最大 1920 × 1200@60Hz の解像度に変換し、VGA 対応のディスプレイやプロジェクターに表示※¹
- コンパクトで軽量のデザイン
- 主要 OS (Windows/OS X/iPad Pro 第 3 世代 /Android) に互換
- プラグアンドプレイ対応 - ソフトウェア不要

※¹ 第7世代インテル® Core™ プロセッサ(Kaby Lake) 以降を使用してください。
USB-Cポートを介したビデオ出力には、DP Altモードに対応している必要があります。

□ 仕様

機能	UC3002A
ビデオ入力	
インターフェース	USB Type-C オス× 1 (Black)
ビデオ出力	
インターフェース	D-sub 15 ピン メス× 1 (Black)
ビデオ	
最大ピクセルクロック	148.5 MHz
最大解像度	1920 × 1200@60Hz
規格準拠	USB3.2 Gen 1 Type-C DP Alt モード (Thunderbolt™ 3 準拠)、USB Billboard Device Class
システム要件	• Windows 10 以降が搭載された DP Alt モード * 対応の USB-C コンピューター • Mac OS X 10.12 以降が搭載された USB-C コンピューター • Android 8.0 以降が搭載された DP Alt モード * 対応の USB-C スマートフォン • iOS 12.1 以降が搭載された第 3 世代 iPad Pro (2018) * 第7世代 Intel Coreプロセッサ (Kaby Lake) 以降であること。CPUの世代に関する詳細は、次のURLにてご確認ください。 https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html
動作環境	
動作温度	0 ~ 40℃
保管温度	-20 ~ 60℃
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	アルミ
重量	0.02 kg
サイズ (W × D × H)	39.5 × 1.4 × 96 mm

