

UC485


USB → RS-422/RS-485 アダプター

UC485は、USBポートを介してRS-422/485ポートをコンピューターに追加できる工業用アダプターケーブルです。

本製品はUSBバスパワー対応のため、外部電源は不要です。また追加のケーブルや、複雑なデバイスの設定を必要としない、プラグアンドプレイ仕様となっております。コンピューターのロックアップ、I/Oまたはドライバー問題に干渉されることなく、RS-485/RS-422デバイスに接続可能です。

UC485は、ミッションクリティカルな要件が求められるラボの機械、測定機器、自動システム、監視機器などの産業用機器を接続するのに最適なソリューションです。

□ 構成図

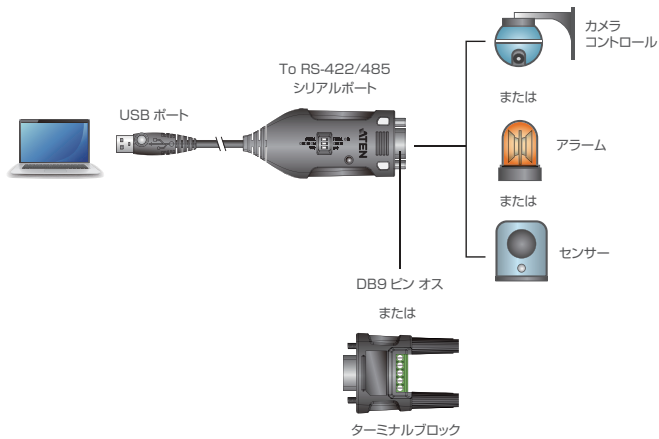

□ 仕様

機能	UC485
コネクター	
USBポート	USB Type-A オス×1
シリアル	DB-9ピン オス×1
データ伝送速度	921.6 Kbps
ケーブル長	1.2 m
LED	電源状態：RS-432 (Orange)、RS-485 (Green)
電源供給モード	バスパワー
USB規格	USB 準拠
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.09 kg
サイズ (W × D × H)	95.3 × 41 × 22 mm / ケーブル長：1.2 m

□ 特長

- USBポートをRS-422またはRS-485コンソールポートに変換
- 高速COMポート転送速度 - 最大 921.6Kbps
- DB-9ピンオス → ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単にワイヤリングが可能
- モード選択機能によって、ターミナル/ECHOモードの選択が可能
- 対応OS - Windows Vista/7以上、Mac、Linux
- 電源アダプター不要のUSBバスパワー対応