

UH3238



USB-C モバイルドッキングステーション (4K、電源パススルー対応)



UH3238は、各種デバイス (Windows、Mac、iPad、Androidスマートフォン) のUSB Type-Cポート1箇所に対して、5つの多機能ポート (オーディオ、USB Type-Aポート、HDMI、USB Type-C DC入力) を追加できるドッキングステーションです。ポケットに入る小型軽量設計のため、手軽に持ち運んで使用できます。

- USB Type-Aポート2箇所、オーディオ/HDMI/USB Type-C DC入力ポート各1箇所を一体化した5-in-1ドッキングステーション
- USB PD3.0対応。USB Type-C PD電源アダプター経由で最大92Wまで充電可能
- 主要なOS (Windows®、Mac OS X、iPad OS(USB Type-C)、Android) で動作

□ 構成図

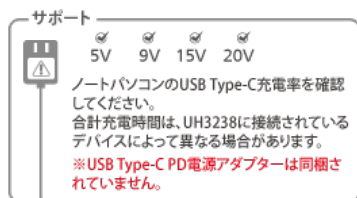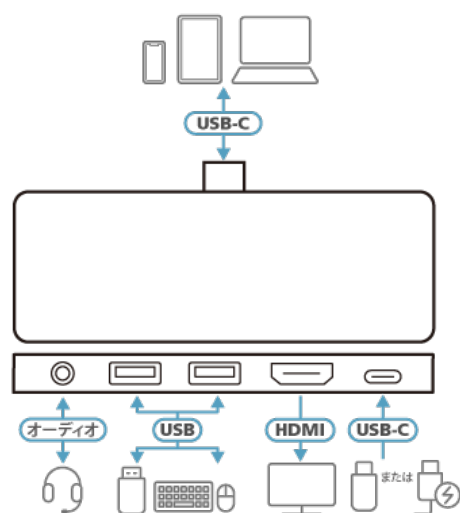

□ 特長

- USB Type-A ポート2 箇所、オーディオ /HDMI/USB Type-C DC 入力ポート各1 箇所を一体化した 5-in-1 ドッキングステーション
- USB PD 3.0 対応。USB Type-C PD 電源アダプター経由で最大 92W まで充電可能 - 5V、9V、15V、20V の電源プロファイルをサポート
- 最大 4K (3840 × 2160) @60Hz で DP1.4 Alt モードをサポートし、優れたビデオ出力を実現
- HDMI (3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2 準拠
- プラグアンドプレイ - ドライバー不要
- 主要な OS (Windows®, Mac OS X、iPad OS(USB Type-C)、Android) で動作
- Thunderbolt™ 3 (USB Type-C) に対応
- モバイルワークステーション向けの小型軽量設計

仕様

機能	UH3238
コンピューター接続数	1
コネクタ	
コンピューター	USB 3.2 Gen 1 Type-C
デバイス	USB 3.2 Gen 1 Type-A メス×2 (Blue) * USB 3.2 Gen 1 Type-C メス×1 (Black) * *a. USB 3.2 Gen 1 Type-A ポート (1 ポート) は、BC1.2 (5V、7.5W) に対応。 *b. USB 3.2 Gen 1 Type-A (1 ポート) は、5V、4.5W に対応。 *c. USB Type-A ポート出力は、最大 5V、4.5W に対応。 *d. USB 3.2 Gen 1 Type-C (1 ポート) は 5V、12.5W に対応。 *e. USB ポート 3 箇所 (Type-A × 2、Type-C × 1) の合計出力は、最大 5V、7.5W。 *f. UH3238 を外部 USB-C PD 電源アダプターで駆動する場合、2 つの USB-A ポートが合計 5V、9W を共有します。 *g. iPad から USB-C 経由で UH3238 に給電する場合、USB-A ポート 2 個と USB-C ポート 1 個で合計 5V、7.5W を共有します。 *h. PC から USB-C 経由で UH3238 に給電する場合、USB-A ポート 2 個と USB-C ポート 1 個の合計 5V、12.5W を共有 (@5V、3A パス/パワー駆動)
ビデオ出力	HDMI メス×1 (Black)
オーディオ	3.5mm ステレオ 4 極マイクおよびヘッドホンジャック x1
電源	USB Type-C メス×1 (USB 3.2 Gen 1 のデータ転送に対応) * *Power Delivery 3.0 対応。5V、9V、15V、20V の範囲で可変し、USB Type-C 端子から最大 92W の電力を供給可能。 (追加の USB Type-C PD 電源アダプターが必要)
解像度	3840 × 2160@60Hz* * 最大帯域幅を得るには、上りは DSC3:1 および HBR3 で標準の DP1.4Alt モードをサポートする必要があります。上りでサポートされている DP1.2Alt モードに接続する場合、帯域幅の制限により、HDMI の最大解像度は 4K@30Hz になります。
消費電力	5V、8W
システム要件	Windows 10 以降が搭載された DP Alt モード * 対応の USB Type-C コンピューター Mac OS X10.12 以降が搭載された USB Type-C コンピューター iPad OS 13.1 以降が搭載された iPad Pro (USB Type-C) Android 8.0 以降が搭載された DP Alt モードの USB Type-C スマートフォン * 第 7 世代インテル Core プロセッサ (Kaby Lake) 以降。 CPU の世代の詳細については、 https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html を参照してください。
動作環境	
動作温度	0 ～ 40℃
保管温度	-20 ～ 60℃
湿度	0 ～ 80%RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	アルミニウム
重量	44 g
サイズ (W × D × H)	90 × 32 × 8.2mm
同梱品	クイックスタートガイド×1