

US3342

USB-C 2 ポート USB 3.2 Gen 2 デバイス共有器 (電源パススルー対応)

US3342は、ユーザーが2台のUSB-Cノートパソコンで4台のUSBデバイスのデータを共有できるUSB 3.2 Gen 2デバイス共有器です。US3342はUSB 3.2 Gen 2に準拠しており、USB 3.1 Gen 1、USB 2.0、USB 1.1とも、それぞれ互換します。

また、データ転送速度は最大10Gbpsに対応しています。

US3342に付属しているワイヤードリモコンは、どのコンピューターがアクティブであるかをLEDで表示するため、コンピューターの切替を簡単かつスピーディーに行うのに便利です。また本製品は、5V、9V、15V、20VのPDプロファイル仕様に对应したUSB-C搭載のWindowsまたはMacに給電可能です。

US3342の専用ソフトウェアBEZEL X (クロス) を使えば、2台のノートパソコンでプラットフォーム (Windows、Mac) が異なっても、画面から画面へとマウスをドラッグすることで、ファイルを共有したりデータをやりとりしたりすることが可能になります。このソフトウェアによって、ファイルの操作や転送がマウスの操作ひとつで、より簡単に行えるようになります。

接続ケーブルは、ポートと同じ数だけ製品パッケージに同梱されているため、USBケーブルを追加で購入する必要はありません。このUSB-Cケーブルは、USB-Cノートパソコンに接続して使用します。US3342は、USB-Cノートパソコン向けのソリューションにおいて、最もコストパフォーマンスに優れた製品のひとつと言えます。


コンパクトな筐体に多機能を搭載したUS3342は、デスクトップ環境のスペースの削減と効率的な機器配置を求めるユーザーにとって、理想的な製品です。



□ 構成図



フロントパネル

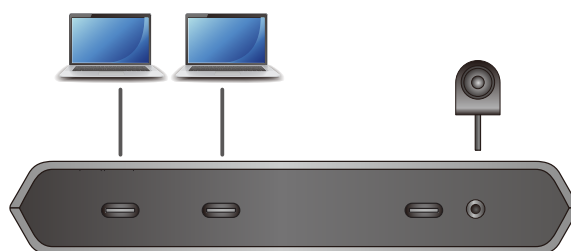

リアパネル



◀ 電力プロファイル

5V、9V、15V、20Vの電源仕様に对应

□ 特長

- ・ USB-C コンピューター 2 台で USB 3.2 Gen 2 周辺機器 4 台を共有。データ転送速度は最大 10Gbps
- ・ USB Power Delivery 3.0 (PD 3.0) 対応 - 最大 85W でノートパソコンを充電 (USB-C 電源アダプターが追加が必要) ※
- ・ BEZEL X - 2 種類のプラットフォーム (Windows、Mac) 間でファイル転送機能とマウス操作を実現
- ・ 電力プロファイル 5V、9V、15V、20V の電源仕様に対応
- ・ ワイヤードリモコンのボタン操作でデバイスを切替
- ・ LED コンソール・インジケーター - アクティブなコンピューターを LED 表示
- ・ プラグアンドプレイ - ドライバーや追加の電源アダプターは不要
- ・ 過電流保護

※ 機器の充電には、LPS (Limited Power Source) 認証済みのUSB-C PD 電源アダプター (65W以上) を推奨。基本的なUSBの機能とビデオ出力を行うための最小システム電源要件は5V、3A。

□ 仕様

機能	US3342
コンピューター接続数	2
コネクタ	
コンピューター	USB 3.2 Gen 2 Type-C メス× 2 (Black)
デバイス	USB 3.2 Gen 2 Type-A メス× 3 (Blue) USB 3.2 Gen 2 Type-C メス× 1 (Black)
電源	USB Type-C メス× 1 (5V、9V、15V、20V 出力の USB PD3.0 対応) ※ ※ 機器の充電には、LPS (Limited Power Source) 認証済みのUSB-C PD 電源アダプター (65W以上) を推奨。基本的なUSBの機能とビデオ出力を行うための最小システム電源要件は5V、3A。
ポート選択	
入力	ワイヤードリモコン / ソフトウェア
消費電力	DC5V : 0.43W
LED	
選択	2 (White)
動作環境	
動作温度	0 ~ 40℃
保管温度	-20 ~ 60℃
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	アルミ
重量	0.26 kg
サイズ (W × D × H)	143 × 90 × 23.8 mm
同梱品	USB-C 3.1 Gen 2 ケーブル× 2、ワイヤードリモコン× 1、クイックスタートガイド× 1