

# US7220

## 2ポートThunderbolt 2 KVMドッキングステーション

US7220は、2台のコンピューターを切り替えるKVMスイッチ機能に加え、共有もできる2ポートThunderbolt 2 KVMドッキングステーションです。作業場において、ケーブル1本でThunderbolt機器、モニター2台、およびUSB周辺機器が2台のコンピューターと共有できます。


US7220は、2台のThunderbolt 2対応コンピューター間で超高速データ転送速度 20 Gbpsにて周辺機器を共有させることができます。周辺機器の他に、キーボードやマウス、モニターもボタン1つで、共有・切替できるので、KVMシェアリングスイッチとしても使用できます。Thunderboltの特性を活かして、さらに最大4台のThunderbolt対応機器をデジチェーン接続できるため、Thunderbolt対応モニターやビデオキャプチャデバイスに加え、USBドライブ、プリンター、HDカメラ、キーボード、マウス等、最大11台の周辺機器をUS7220に接続することができます。

ATENのThunderbolt 2 KVMドッキングステーションは、ノートパソコンと高解像度対応のデュアルディスプレイを使用し、フレキシブルで、効率の良い作業環境を必要とする場合に、最適な製品です。



US7220 (リア)

### 構成図

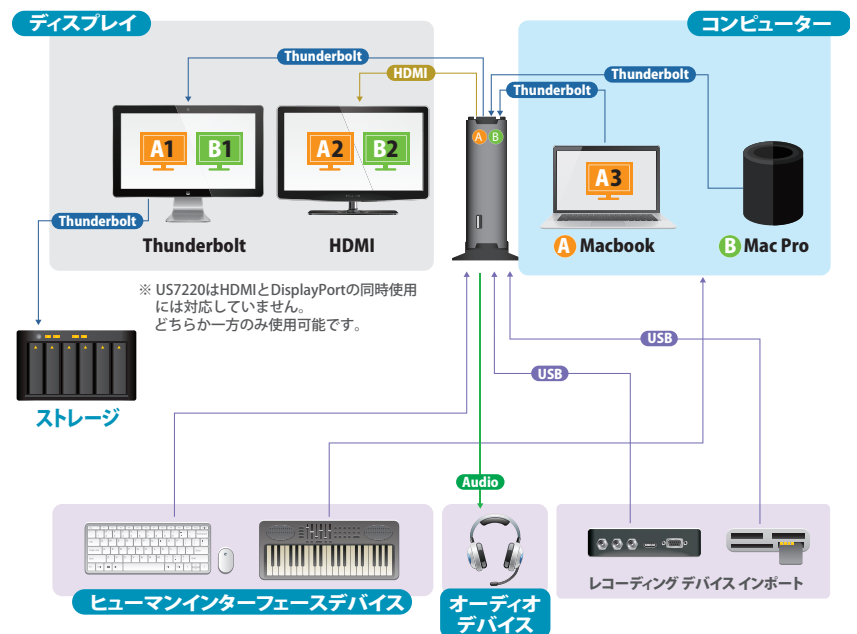

### 特長

- ・ 周辺機器とThunderbolt機器を2台のMacで共有・切替
- ・ 最大データ転送速度 20 Gbps対応のThunderbolt 2準拠
- ・ Thunderboltケーブル※を使用して、周辺機器を最大11台接続可能
- ・ Thunderboltホスト2台が接続可能なThunderboltポートを2ポート搭載
- ・ 1ポートのThunderboltポートにはThunderboltデバイス1台とそこからデジチェーン接続で最大5台の周辺機器を接続可能
- ・ ギガビットイーサネット(GbE)ポート搭載
- ・ HDMIポートにHDMI対応ディスプレイを接続可能
- ・ 最大データ転送速度 5 Gbps対応のUSB 3.1 Gen 1ポートを3ポート搭載
- ・ 最大データ転送速度 480 Mbps対応のUSB 2.0ポートを2ポート搭載
- ・ DolbyおよびDTSパススルーのHDオーディオ対応 (MINI TOSLINK) 、2.1chオーディオ対応 (3.5mmオーディオケーブル)
- ・ アナログ/デジタルオーディオライン入力ラインおよびライン出力
- ・ 4K(UHD)解像度対応のHDMI 1.4b準拠
- ・ 4K(UHD)解像度対応のDisplayPort 1.2準拠
- ・ ストレージデバイス用eSATAポート搭載

※ 別途、Thunderboltケーブルの追加購入が必要となります。

機能	US7220
コンピューター接続数	2
デバイス接続数	ダイレクト接続 : 1 デジチェーン接続 : 最大 5
コネクタ	
コンピューター	Thunderbolt 2 メス × 2
デバイス	デジチェーン接続用 : Thunderbolt 2 メス × 1 USB 3.1 : USB3.1 Gen 1 Type A メス × 3 USB2.0 : USB2.0 Type A メス × 2 E-SATA : E-SATA メス × 1
LANポート	ギガビットイーサネット (GbE) メス × 1
オーディオ入力	ミニステレオ / MINI TOSLINK ジャック メス × 1
オーディオ出力	ミニステレオ / MINI TOSLINK ジャック メス × 1
電源ジャック	DC 電源ジャック × 1
ビデオ出力	HDMI メス × 1 Thunderbolt / Mini DisplayPort メス × 1※
ポート選択	プッシュボタン × 2
LED	
選択	ホワイト × 2
電源入力	
電源アダプター	OAD8-8012-70MG 入力 : AC100 ~ 240V 50/60Hz 出力 : DC12V 7.5A
電源	
消費電力	90W
解像度	モニター 1 台使用時 : Mini DisplayPort / Thunderbolt - 3,840 × 2,160 @ 60Hz※ HDMI - 3,840 × 2,160 @ 30Hz モニター 2 台使用時 : Thunderbolt - 3,840 × 2,160 @ 60Hz HDMI - 3,840 × 2,160 @ 30Hz
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露無きこと
ケース	
ケース材料	アルミ
重量	0.78 kg ( 1.72 lb )
サイズ (W × D × H)	57 × 98 × 192mm
同梱品	Thunderbolt 2 ケーブル (1m) × 1 電源アダプター × 1 縦置用スタンド × 1 クイックスタートガイド × 1

注意  
※ US7220 は HDMI と DisplayPort の同時使用には対応していません。どちらか一方のみ使用可能です。