


VC812

HDMI → オーディオ・VGA コンバーター（スケーラー搭載）

VC812は、HDMI信号をアナログVGA信号とオーディオ信号に変換するスケーラー搭載コンバーターです。本製品はビデオ解像度を最適な画質に変換するスケーラーエンジンを搭載。さらに、フロントパネルのボタンで操作するOSDを使用して、画質の調節や本製品の設定を簡単に行うことができます。

□ 構成図

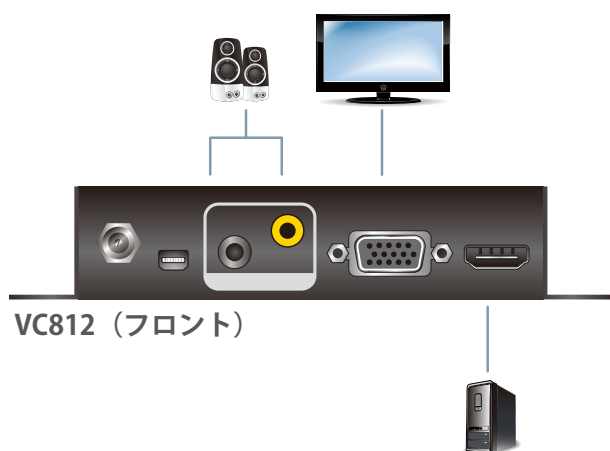

□ 仕様

機能	VC812
デバイス接続数	1
ビデオ入力	
インターフェース	HDMI Type-A メス×1
インピーダンス	100 Ω
ビデオ出力	
インターフェース	D-Sub15 ピン メス×1
インピーダンス	75 Ω
オーディオ	
入力	HDMI Type-A メス×1
出力	アナログ：ステレオオーディオ：ステレオミニジャック×1 デジタル：光同軸オーディオ：RCA メス×1
コネクター	
ファームウェアアップグレード	ミニ USB Type-A/B ×1
ビデオ	
最大解像度	最大 1920 × 1200
スケーラー解像度	480p、480i、800 × 600、1024 × 768、1280 × 720、 1280 × 1024、1360 × 768、1366 × 768、1440 × 900、 1400 × 1050、1600 × 1200、1680 × 1050、1080i、 1080p、1920 × 1200
最大ピクセルクロック	165 MHz
スイッチ	
選択	Down：プッシュボタン×1 Up：プッシュボタン×1 Menu：プッシュボタン×1
ファームウェアアップグレード	DIP スイッチ×1
LED	
信号	1 (Green)
電源	1 (Red)
電源入力	
電源アダプター	入力：AC100 ～ 240V 50/60Hz、出力：DC5V 2.6A
電源	
コネクター	ロック式 DC 電源ジャック×1
消費電力	10W
動作環境	
動作温度	0 ～ 40℃
保管温度	-20 ～ 60℃
湿度	20 ～ 90%RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.29 kg
サイズ (W × D × H)	110 × 83 × 28 mm
同梱品	電源アダプター×1、ユーザーガイド×1

□ 特長

- ・ HDMI 信号を VGA とオーディオ出力に変換
- ・ 出力オーディオはアナログ / デジタルの両方に対応
- ・ 解像度 - 最大 1,920 × 1,200、1080p
- ・ 高性能スケーラーエンジン搭載 - 各入力ビデオ解像度をディスプレイの解像度に変換するとともに、画像のアスペクト比を自動調節して、最適な画質を提供
- ・ 3D デインターレース（インターレース解除） - デジタルビデオ信号を加工・スキャンすることで画像の鮮明度を向上させて最適な画質を提供
- ・ デインターレース機能で、スムーズなビデオ再生
- ・ ビデオやシステムの設定が可能な OSD 搭載
- ・ 優れたビデオノイズ削減機能搭載
- ・ 次世代カラーエンジン搭載 - 画質や色を自動で補正調節
- ・ ビデオ入力信号を自動検出
- ・ LED インジケーター - 電源とソースデバイスの状態を表示
- ・ ソフトウェア不要 - 互換性やセットアップに関する問題を軽減

※ HDCP非対応であるため、HDCPコンテンツ(著作権保護のコピーガードが掛かった映像)は表示、延長できません。

