



# VC880

## HDMIリピーター (オーディオデコード機能搭載)

VC880は、オーディオデコード機能を搭載したHDMIリピーターです。本製品に接続されたHDMIデバイスの信号を最大15mまで増幅延長することができます。また、3段階まで拡張した場合は、HDMI・オーディオの各信号を最大45mまで延長することが可能です。本製品は基本的なHDMIリピーターの機能に加え、オーディオのデコード機能を搭載しています。これは、HDMI信号からオーディオ信号を分離し、このオーディオ信号をアナログステレオオーディオ出力かデジタルオーディオ出力(光または同軸コネクタ経由)のいずれかを選択することができます。HDMI機器のオーディオ出力方法を選ぶことができますので、より豊かなサウンド環境でコンテンツをお楽しみいただけます。

### 構成図

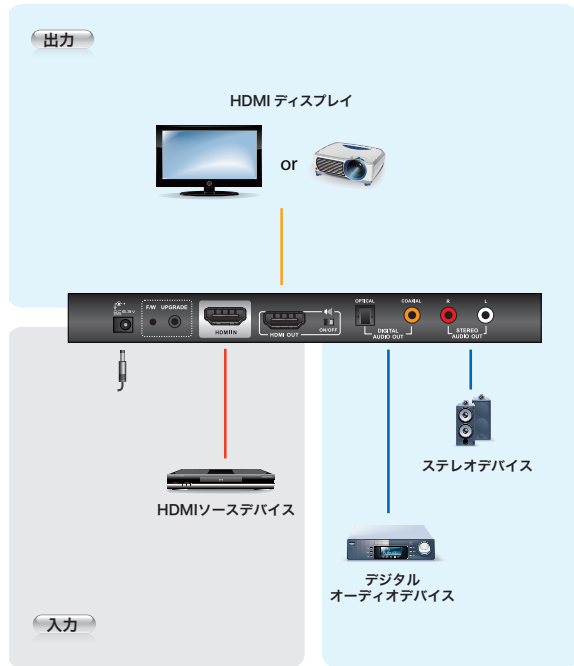

フロント



リア

### 仕様

機能	VC880	
デバイス接続数	1	
HDMI 入力	インターフェース	HDMI タイプ A メス × 1
	インピーダンス	100 Ω
ビデオ出力	インターフェース	HDMI タイプ A メス × 1
	インピーダンス	100 Ω
	ディスプレイとの最大距離	15m
オーディオ出力	HDMI タイプ A メス × 1 Toslink × 1 コアキシャル × 1 ステレオ RCA ジャック × 2	
電源ジャック	DC 電源ジャック × 1	
ファームアップグレード	ミニジャック × 1	
スイッチ	オーディオチャンネル	スライドスイッチ × 1
	HDMI オーディオ ON/OFF	スライドスイッチ × 1
	ファーム更新	プッシュボタン × 1
LED	電源	グリーン × 1
解像度	最大 1,920 × 1,080	
最大データ伝送速度	6.75Gbps	
最大ピクセルクロック	225MHz	
規格準拠	HDMI(3D、Deep Color)、HDCP	
電源仕様 (アダプター)	型番: 0AD8-0605-09EG 入力: AC100 ~ 240V 50 ~ 60Hz 出力: DC5.3V 0.94A	
消費電力	0.8W	
動作環境	動作温度	0 ~ 50°C
	保管温度	-20 ~ 60°C
	湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと
ケース材料	メタル	
重量	460g	
サイズ (W × D × H)	82 × 200 × 25mm	
同梱品	電源アダプター × 1 ユーザーガイド × 1	

### 特長

- ・ HDMI出力信号を最大15mまで増幅延長
- ・ HDMIオーディオ信号を分離し、別のオーディオソースとして出力可
- ・ 光/同軸デジタルオーディオおよびアナログステレオオーディオに対応\*
- ・ HDMI仕様準拠、HDCP対応
- ・ 解像度 - 最大1,920×1,080(1080p)
- ・ ファームウェアアップグレード対応
- ・ オーディオチャンネルはCH2/CH5.1オートの各モードから選択可
- ・ HDMI 3DTV対応
- ・ Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応
- ・ HDMI出力のオーディオON/OFFを切替可能
- ・ 3段階まで拡張可能 - 1系統のHDMI信号のオーディオ出力を3段階まで拡張し、最大45mまで延長可能

\*対応オーディオ入力チャンネル一覧表を参照してください。

### 対応オーディオ入力チャンネル一覧表

オーディオ出力	ソースオーディオ入力チャンネル				
	ステレオ (LPCM 2)	DTS 5.1ch Dolby 5.1ch	リニア PCM 5.1ch (フロント右&フロント左)	DTS 7.1ch Dolby 7.1ch	リニア PCM 7.1ch (フロント右&フロント左)
Toslink	ステレオ	DTS 5.1ch Dolby 5.1ch	2チャンネル (フロント右&フロント左)	非対応	2チャンネル (フロント右&フロント左)
同軸	ステレオ	DTS 5.1ch Dolby 5.1ch	2チャンネル (フロント右&フロント左)	非対応	2チャンネル (フロント右&フロント左)
アナログステレオ	ステレオ	非対応	2チャンネル (フロント右&フロント左)	非対応	2チャンネル (フロント右&フロント左)

