

VS481A

4 入力 HDMI スイッチャー

VS481Aは、4台のHDMIデバイスを接続し、それらを切り替えて出力表示できる4ポートHDMIスイッチャーです。

本製品は、自身に接続されたDVDプレーヤー、衛星放送受信機、デジタルビデオカメラ等のデジタルデバイスをリモコンやスイッチ本体のプッシュボタンで簡単に選択することができます。



IR リモコン




リア

□ 特長

- 最大4箇所のデジタルビデオ信号を1台のHDMIディスプレイに接続・表示することが可能
- リモコンやフロントパネルのプッシュボタンで4台のデジタルビデオ信号（例：DVD、衛星放送受信機等）を簡単に切り替えることが可能
- 高解像度：HDTV 解像度 480p/720p/1080i/1080p (1920 × 1080) 対応。
また、VGA/SVGA/SXGA/UXGA (1600 × 1200) /WUXGA (1920 × 1200) に対応
- 最大リフレッシュレート 60Hz
- HDMI (3D, Deep Color)、HDCP1.4 準拠、CEC
- 長距離データ転送—最大 15m (24AWG HDMI 標準ケーブル使用時)
- Dolby True HD および DTS HD Master Audio 対応
- 製品内蔵の双方向対応 RS-232 シリアルリモートポートでハイエンドシステムからの制御が可能[※]
- 電検知機能搭載 - HDMI ソース機器の電源が OFF になると、電源が入った次のソース機器に自動切替
- プラグ & プレイ対応—セットアップソフトウェアは不要
- 最大データ信号速度 225MHz - 1080p 対応ディスプレイでの表示が可能
- フルメタルケース
- 本体に接続されたビデオ出力デバイスの状態を分かりやすく LED 表示
- 簡単かつ低コストで、お使いのディスプレイに HDMI 入力端子を追加することが可能

※ 本製品のアプリケーションおよびGUI操作マニュアルは弊社Webサイトからダウンロード可能です。

□ 構成図

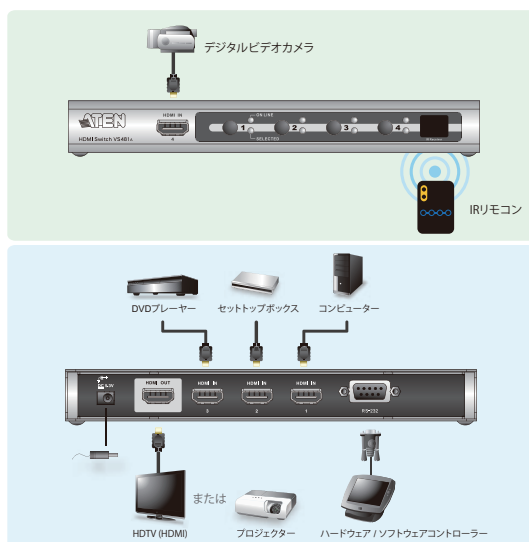

□ 仕様

機能	VS481A
デバイス接続数	4
ディスプレイ接続数	
ダイレクト	1
ポート選択	
入力	プッシュボタン、プッシュボタン (リモコン)
ビデオ入力	
インターフェース	HDMI Type-A メス×4
インピーダンス	100 Ω
最大距離	ソースデバイスとの最大距離: 2 m
ビデオ出力	
インターフェース	HDMI Type-A メス×1
インピーダンス	100 Ω
最大距離	ディスプレイとの最大距離: 15 m
オーディオ	
入力	HDMI Type-A メス×4
出力	HDMI Type-A メス×1
制御	
RS-232	コネクター: DB-9 ピン メス×1 ボーレート/プロトコル: ボーレート: 19200、データビット: 8、ストップビット: 1、パリティ: 無、フローコントロール: 無
ビデオ	
最大解像度	最大 1080p
最大データ伝送速度	6.75 Gbps
最大ピクセルクロック	225 MHz
規格準拠	HDMI (3D、Deep Color)、HDCP1.4、CEC
スイッチ	
ポート選択	プッシュボタン×4
LED	
オンライン	4 (Orange)
選択	ポート選択: 4 (Green)
電源入力	
電源アダプター	入力: AC100V ~ 240V 50/60Hz、出力: DC5.3V 0.94A
電源	
コネクター	DC 電源ジャック×1
消費電力	DC5.3V: 1.87W
動作環境	
動作温度	0 ~ 50 °C
保管温度	-20 ~ 60 °C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.47 kg
サイズ (W × D × H)	200 × 83 × 25 mm
同梱品	電源アダプター×1、HDMI ケーブル (1.8m) ×1、IR リモコン (型番: 2XRT-0101G) ×1、クイックスタートガイド×1