

VS82/VS84

VGA 2/4 分配器

VS82/VS84は、1系統のアナログビデオ入力信号を最大2/4系統に分配出力します。

また、3段階までのカスケード接続対応で多数のモニターへ出力ができます。ウォールマウントや省スペースでの設置に適した製品です。


VS82



VS84



□ 構成図

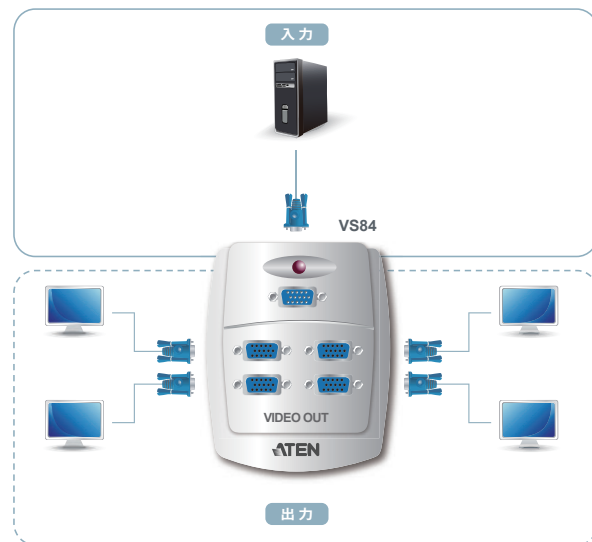

□ 仕様

□ 特長

- 1系統のアナログ VGA 信号を 2/4 系統に分配出力
- 解像度 - 最大 1920 × 1440@60Hz、DDC、DDC2、DDC2B 準拠 (ポート1のみ)
- バンド幅 - 最大 250MHz
- 延長距離※ - 最大 30m
- VGA、XGA、SVGA、UXGA、マルチスキャンモニター対応
- 3段階カスケード接続対応 - 最大 8/64 台のディスプレイへ出力が可能
- 本体上部接続のコンパクトデザイン設計 - 机上での省スペース設置やウォールマウントが可能

※ ビデオコンテンツをVGAケーブルで長距離転送すると、ビデオ信号の品質が劣化するおそれがあります。

機能	VS82	VS84
出力接続数		
ダイレクト	2	4
最大	8 (カスケード接続)	64 (カスケード接続)
ビデオ入力		
インターフェース	D-Sub15 ピン オス× 1	
インピーダンス	75 Ω	
最大距離	ソースデバイスとの最大距離：1.8 m	
ビデオ出力		
インターフェース	D-Sub15 ピン メス× 2	D-Sub15 ピン メス× 4
インピーダンス	75 Ω	
最大距離	ディスプレイとの最大距離：30 m	
ビデオ		
最大解像度	最大 1920 × 1440@60Hz	
最大バンド幅	250 MHz	
LED		
電源	1 (Orange)	
電源入力		
電源アダプター	入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC9V 300mA	入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC9V 600mA
電源		
コネクター	DC 電源ジャック× 1	
消費電力	DC9V：1.02W	DC9V：1.93W
動作環境		
動作温度	0 ～ 50° C	
保管温度	-20 ～ 60° C	
湿度	0 ～ 80% RH、結露なきこと	
ケース		
ケース材料	プラスチック	
重量	0.14 kg	0.15 kg
サイズ (W × D × H)	88 × 115 × 34 mm	89 × 119 × 34 mm
同梱品	電源アダプター×1、2L-2401(1.8m)ケーブル×1、ユーザーマニュアル×1	