

KL9108/ KL9116

8/16포트 듀얼 레일 LCD KVM 스위치

ALTUSCN™
Enterprise KVM Solutions by ATEN

KL9108 / KL9116은 로컬 및 리모트 작업자가 여러 대의 콘솔에서 여러 대의 컴퓨터를 모니터링하고 액세스 하도록 하는 IP 기반의 KVM 컨트롤 유닛입니다. 1대의 KL9108 / KL9116은 최대 8 / 16대의 컴퓨터를 제어할 수 있고 네트워크를 통해 어떤 컴퓨터에서든 KL9108 / KL9116를 액세스 할 수 있습니다.

KL9108 / KL9116은 내장 터치패드와 함께 독립적으로 내부에 들어가도록 제작된 17" LCD 모니터와 키보드를 가지고 있습니다.


사용자의 데이터 센터의 공간을 최대한 활용하기 위해 키보드를 사용하지 않을 때는 안쪽에 밀어 넣고, 박막 LCD 모니터를 통해 지속적으로 컴퓨터를 모니터링 할 수 있습니다.



》 제품특징

- 17" LCD 모니터를 가진 통합 KVM 콘솔 – Hideaway™ 하우징
- 듀얼 버스 기능 지원을 가진 공간 절약 기술 – 1대의 리모트 콘솔(1버스)과 2대의 로컬 콘솔(1버스)이 최대 8대 혹은 16대의 컴퓨터를 제어
- LAN, WAN, 인터넷을 통해 원격으로 컴퓨터 액세스 – 언제 어디서든 사용자의 설비를 제어
- 듀얼-버스: 1대의 로컬 및 1대의 리모트 사용자는 동시에 분리된 포트들을 제어할 수 있음
- 추가 콘솔 포트 – 외부에 있는 콘솔(모니터, PS/2 키보드, PS/2 마우스)을 통해 LCD KVM 스위치에 연결된 컴퓨터를 관리
- 외부 PS/2 마우스 지원
- 전용 OSD 및 OSD 툴바 실행 키 지원
- 듀얼 슬라이드 – LCD 모니터는 키보드/터치패드와 상관없이 독립적으로 설치 가능
- 콘솔 잠금 – 콘솔 서랍이 사용 중이 아닐 때는 안전하게 잠금 상태를 유지하도록 함
- 인터넷 브라우저 액세스, 윈도우 클라이언트 및 자바 클라이언트 지원, 자바 클라이언트는 모든 운영체제에서 동작
- 사용자 편의를 위한 그래픽 OSD 및 그래픽 툴바, 사용하기 쉬운 동작 방식
- 최대 64명의 사용자 계정 – 최대 32명이 동시에 원격 로그인 가능
- 패널 어레이 모드 – 8개 혹은 16개의 포트를 동시에 볼 수 있음
- 메시지 보드는 로그인한 사용간에 서로 통신하도록 하고 원격 사용자가 KVM 기능을 독점적으로 사용하도록 함
- 윈도우 기반 로그 서버
- 연결된 Power over the Net™ 장치를 위한 리모트 전원 제어
- 3가지 로그인 보안: 관리자, 사용자 및 선택
- 암호 보호 및 발전된 암호화 기술을 가진 강화된 보안 기능 – 1024 bit RSA, 256 bit AES, 56 bit DES, 128 bit SSL
- RADIUS 서버 지원
- 네트워크 연결을 통한 플래시 펌웨어 업그레이드 가능
- 포트는 독점(Exclusive), 점유(Occupy), 공유(Share)로 설정
- 네트워크 인터페이스: TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, auto sense, Ping.
- 고해상도 비디오: 최대 1280x1024@75Hz (17" LCD); 1600x1200@60Hz (리모트)


※모든 사양 및 그림은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

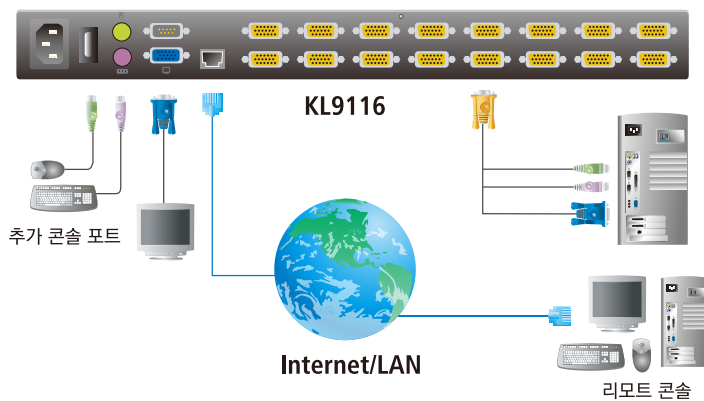

듀얼 슬라이드



추가 PS/2 마우스 포트



전용 OSD / OSD
툴바 호출 키



포트 이동 스위치

》제품규격

구 분			KL9108	KL9116
컴퓨터 연결	직접 연결		8	16
	최대		64 (캐스케이드 연결시)	128 (캐스케이드 연결시)
콘솔 연결	로컬		1	
	리모트		1	
포트 선택			OSD, 핫키, 선택 버튼	
연결 부분	추가 콘솔 포트	키보드	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)	
		비디오	1 x HDB-15 Female (Blue)	
		마우스	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)	
	KVM 포트		8 x SPHD-15 Female (Yellow)	16 x SPHD-15 Female (Yellow)
	추가 마우스		1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)	
	전원		1 x 3-prong AC Socket	
	LAN		1 x RJ-45 Female (Black)	
스위치	PON		1 x DB-9 Male (Black)	
	리셋		1 x 선택 버튼	
	포트 선택		2 x 선택 버튼	
	전원		1 x Rocker	
	LCD 전원		1 x 선택 버튼	
	LCM 조정		4 x 선택 버튼	
LED	온라인		8 (Green)	16 (Green)
	선택됨		8 (Orange)	16 (Orange)
	전원		1 (Blue)	
	Num Lock		1 (Green)	
	Caps Lock		1 (Green)	
	Scroll Lock		1 (Green)	
	링크		1 (Green)	
10 / 100 Mbps		1 (Orange/Green)		
에몰레이션	키보드/마우스		PS/2	
비디오	17" LCD		1280 x 1024@75Hz; DDC2B	
	리모트		1600 x 1200@60Hz; DDC2B	
스캔 간격			1-255 초	
입력 전원 범위			100-240V AC; 50/60 Hz; 1A	
소비 전력			120V/31W; 230V/39W	
환경	동작온도		0-40°C	
	보관온도		-20-60°C	
	습도		비응축 상태에서 0-80% RH	
제품외관	재질		금속	
	무게		17.1 kg	17.3 kg
크기 (L x W x H)			70.5 x 48.2 x 4.4 cm	70.5 x 48.2 x 4.4 cm

랙 마운트 키트	깊이
2X-010G (Long/옵션)	68cm - 105cm
Short (Standard)	42cm - 77cm

이지 인스톨레이션 랙 마운트 키트	깊이
2X-012G (Long/옵션)	68cm - 105cm
2X-011G (Short/옵션)	57cm - 70cm

한국 에이텐 ATEN Advance Co., Ltd.

서울 성동구 성수2가3동 278-20 이글타운 303호

TEL : 02)467-6789 FAX : 02)467-9876 E-mail : aten@aten.co.kr



Copyright © ATEN Advance Co., Ltd. All Rights Reserved.

ATEN®
Simply Better Connections™

www.aten.co.kr