


## 2-채널 마이크/라인 프리앰프 카드


### AP902

ATEN의 AP DSP 파워 앰프 시리즈 전용 제품인 AP902는 AP앰프에 추가로 2개의 입력 채널을 제공하는 확장카드입니다. 마이크 레벨에서 라인 레벨까지의 밸런스/언밸런스 오디오 신호를 처리할 수 있어 앰프를 믹서, 미디어 플레이어 또는 프로 레벨 라이브 사운드 환경에 사용되는 오디오 장비 등의 소스와 더 쉽게 연결하여 오디오 시스템의 유연성과 범용성을 향상 시킵니다. 프리앰프의 회로는 노이즈 플로어를 낮추고 다이내믹 레인지를 개선하여 AP2 파워 앰프 시리즈에 추가되는 2개의 마이크 입력에 대해 우수한 오디오 재생을 보장하도록 설계 되어 있어 페이징 시스템 및 강의실과 같은 음향 효과가 중요한 환경에 적합한 솔루션입니다.

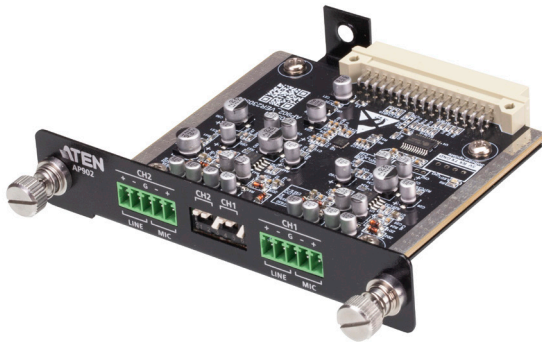

### 제품 특징

- ATEN AP DSP 파워 앰프 전용 제품
- AP 파워 앰프에 추가 2채널 입력을 제공하여 마이크/라인 레벨의 밸런스/언밸런스 입력 신호 연결 가능
- 게인 레벨 조정 - 입력 소스의 강도를 다양하게 조정 가능
- 노이즈 플로어 감소 및 다이내믹 레인지 개선이 적용된 프리앰프 설계
- AP 파워 앰프의 확장 슬롯에 쉽게 설치 가능

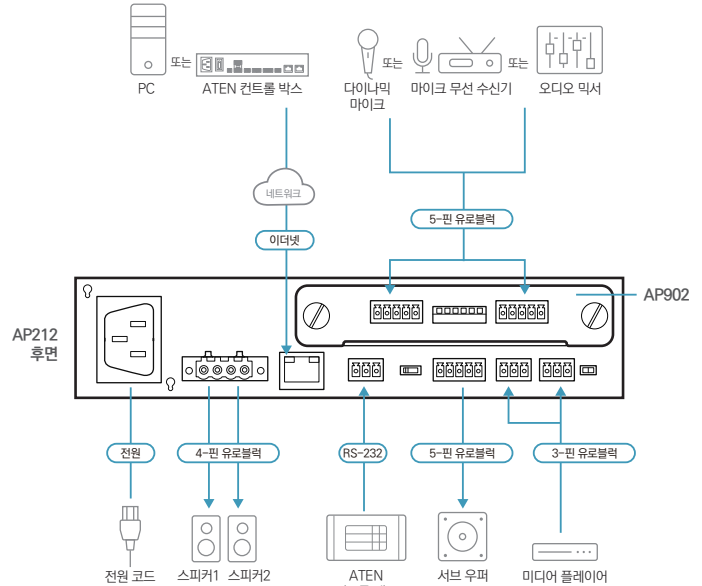

안내: 안정적인 네트워크 연결을 위해 실딩 Cat 5e 이상의 케이블 사용을 권장합니다.

### 제품 사양

AP902	
<b>마이크 입력</b>	
게인 범위	-6 ~ +36dB
임피던스	3kΩ
<b>라인 입력</b>	
게인 범위	-6 ~ +36dB
최대 입력 레벨	+24dBu, Nominal Input Level: +4dBu
<b>임피던스</b>	Balanced: 20kΩ Unbalanced: 10kΩ
<b>시스템 사양</b>	
왜곡	THD+N: Line In <0.01 %, +4dBu, @1kHz, 0dB Gain Mic In <0.1 %, -20dBu, @1kHz, 0dB Gain
주파수 응답	50~20kHz, +/-0.5dB, Line In to AP2 Amplifier series Line Out
<b>준수</b>	
인증	FCC, CE, UKCA (Tested with ATEN AP2 Amplifier series)
<b>사용 환경</b>	
작동 온도	0 - 50 °C
습도	0 - 80 % RH, Non-Condensing
보관 온도	-20 - 60 °C
<b>제품 외관</b>	
무게	0.12 kg
재질	Metal Panel
크기 (L x W x H)	11.5 x 11 x 2.2 cm

### ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호  
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876  
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

제품 정보는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

Released: 01/2024 V1.0

© Copyright 2024 ATEN® International Co. Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

