

울트라 쏘트 데스크 듀얼 레일 LCD 콘솔 (USB, HDMI / DVI / VGA)

CL3800

CL3800 콘솔은 키보드와 터치패드가 통합된 18.5 인치 LED 백라이트 와이드스크린 LCD 모니터를 갖춘 짧은 깊이의 듀얼 레일 LCD KVM 콘솔입니다. 적용된 쏘트 데스크 디자인은 모든 19 인치 랙에 적합하며 특히 얇은 랙에 적합합니다. CL3800은 외부 방송용 밴 (OB 밴) 및 소형 제어실과 같은 특수 환경에 이상적인 공간 절약 솔루션을 제공합니다.

CL3800은 HDMI, DVI, VGA 의 3개의 비디오 타입을 지원하여 3개 유형의 비디오 소스를 통해 콘솔과 컴퓨터를 연결할 수 있어 설치 유연성이 뛰어납니다. Full HD 와이드 스크린 LCD 모니터는 뛰어난 품질과 폭 넓은 시정 영역을 제공합니다.

듀얼 레일 디자인으로 LCD 모니터, 키보드, 터치패드를 독립적으로 조작할 수 있습니다. 공간 활용을 극대화하기 위해 키보드와 터치패드 모듈을 사용하지 않을 때는 '숨기는 공간'에 밀어 넣을 수 있습니다. 얇은 프로파일의 LCD 모니터를 뒤쪽으로 회전시키고 안쪽으로 밀어 넣을 수 있어 컴퓨터를 편리하게 모니터링 할 수 있습니다.

외부 콘솔에서 컴퓨터를 관리하도록 선택할 수 있는 편리함을 제공합니다. CL3800은 전면 패널에 외부 USB 마우스용 포트를, 후면 패널에 외부 KVM 콘솔 포트 (USB 키보드 / 마우스 및 HDMI, DVI 또는 VGA 모니터)를 갖추고 있습니다. 또한 오디오 스피커를 연결할 수 있도록 2개의 미니 스테레오 포트를 제공합니다.

풍부한 기능의 CL3800은 최적화된 공간 활용, 우수한 비디오 품질, 적합한 배치 및 운용에 있어 다양한 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며, 방송 분야 모바일 라이브 스트리밍 및 공간이 제한된 제어실과 같은 환경에 매우 이상적입니다.

CL3800NW: 18.5" LCD 화면 (1920 x 1080 Full HD 해상도)

CL3800NX: 18.5" LCD 화면 (1366 x 768 해상도 @ 60Hz) (단종됨)

CL3800 전면



CL3800 후면



제품 특징

공간 활용 최적화

- 전용 LED 조명 - 어두운 곳에서 키보드와 터치 패드를 비추도록 ATEN 에서 설계한 조명 내장
- 18.5" LED 백라이트 와이드 스크린 LCD 모니터를 갖춘 통합 LCD KVM 콘솔로 , 상단 및 하단 여유 공간이 있는 듀얼 레일 하우징의 1U 시스템 랙에서 원활하게 동작
- 슛 뎀스 디자인으로 좁은 공간에서도 랙 마운팅 장비를 설치하여 사용 가능
- 듀얼 레일 디자인으로 LCD 모니터와 키보드 / 터치패드 모듈은 독립적으로 조작 가능
- 콘솔 잠금 - 사용하지 않을 때 콘솔 서랍에 잠금
- 2-in-1U 마운팅 키트 (2K-0001/2K-0002/2K-0007) 옵션 - CL3800 및 랙 KVM 스위치/KVM over IP 스위치를 랙의 1U 공간에 마운팅하여 공간 절약 , 조작 간편성 , 유연성 제공¹

뛰어난 오디오 / 비디오 경험

- 3 가지 유형 비디오 - HDMI, DVI, VGA 입력 지원¹
- 18.5 " LCD 화면에 Full HD 1920 x 1080 @ 60Hz (CL3800NW) 및 1366 x 768 @ 60Hz (CL3800NX) 해상도 지원
- 외부 콘솔은 최대 1920 x 1200 @ 60Hz 입력 비디오 해상도 지원
- 스피커 연결을 위한 오디오 지원

설치 유연성

- 표준 랙 마운트 키트 포함
- 간편 설치 옵션을 포함한 랙 마운트 키트 사용 가능²
- 소프트웨어 불필요
- 펌웨어 업그레이드 가능
- 핫플러그 지원


신뢰성 및 운영 다양성

- USB/HDMI/DVI/VGA 커넥터가 있는 외부 콘솔 지원¹
- 전면 패널에 추가된 핫 플러그 USB 마우스 포트 (USB 주변기기 포트에 대체 가능)
- 핫키를 통한 콘솔 선택 가능
- 표준 105 키 키보드 지원

안내 :

- 1.한 번에 하나의 비디오 신호 (HDMI, DVI-D 또는 VGA) 를 표시할 수 있습니다.
- 2.제품에 대한 더 자세한 사항은 ATEN 대리점에 문의하십시오.



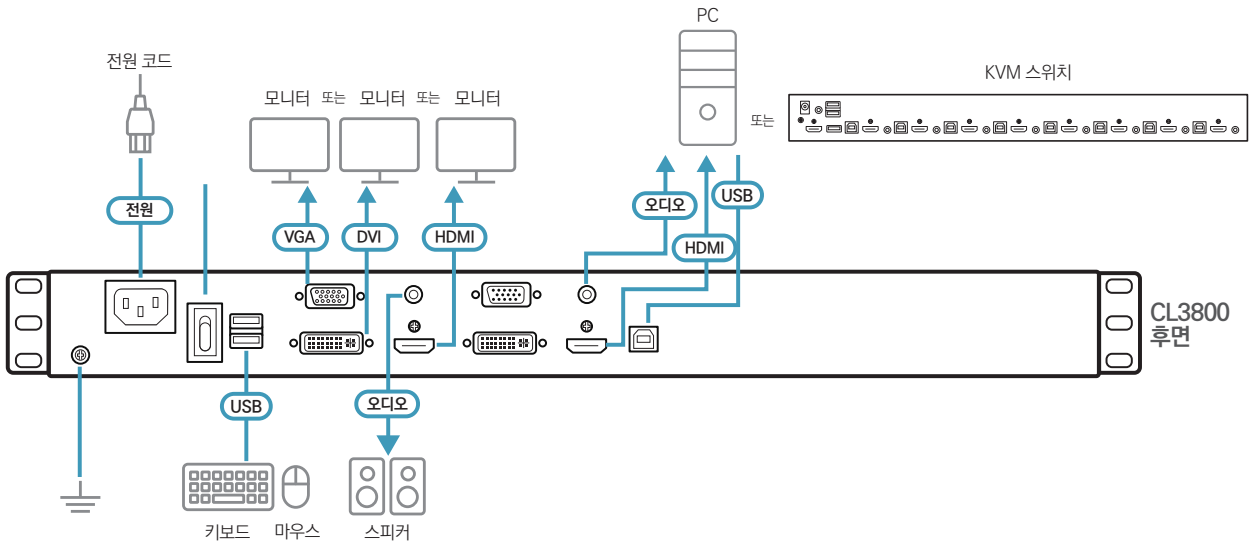

옵션

간편 설치 키트

Slideaway™ LCD KVM 스위치/콘솔을 이용하여 랙 장착 프로세스를 간소화하는 1인 간편 설치 랙 장착 키트를 비롯하여 사용자의 요구 사항에 맞게 선택적 랙 마운트 키트를 여러 개 사용할 수 있습니다.

일반적인 랙 마운팅 설치에는 최소 2명이 KVM 스위치/콘솔을 랙에 마운트해야 합니다. 1인 간편 랙 마운트 키트를 사용하면 한 명이 빠르게 Slideaway™ LCD KVM 스위치 / 콘솔을 랙 마운트 할 수 있습니다.

표준 랙 마운트 키트	깊이 (cm)
Short (표준)	47 - 75
2X-040G (Long / 옵션)	70 - 100

간편 설치 랙 마운트 키트	깊이 (cm)
2K-0003 (Short / 옵션)	46.5 - 70
2K-0004 (Long / 옵션)	68 - 105

제품 사양

	CL3800NW	CL3800NX
컴퓨터 연결		
직접		1
콘솔 선택		Hotkey
커넥터		
KVM 포트		1 x HDMI Female 1 x DVI-D Female (White) 1 x HDB-15 Male (Blue) 1 x USB Type-B Female 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)
펌웨어 업그레이드		1 x 3.5mm Audio Jack Female (Black)
전원		1 x IEC 60320 / C14
외부 콘솔 포트		1 x HDMI Female 1 x DVI-D Female (White) 1 x HDB-15 Female (Blue) 2 x USB Type-A Female 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)
외부 마우스 / 주변기기		1 x USB Type-A Female (Front)
스위치		
리셋		1 x Semi-recessed Pushbutton
펌웨어 업그레이드		1 x Slide Switch
전원		1 x Rocker Switch
LCD 제어		4 x Pushbutton
LCD 전원		1 x LED Pushbutton
LED		
전원		1 x KVM Console (Dark Green) 1 x LCD (Orange)
잠금		1 x Num Lock (Green) 1 x Caps Lock (Green) 1 x Scroll Lock (Green)
LED 조명		1 x LED Illumination Light
패널 사양		
LCD 모듈		18.5" TFT-LCD
해상도	1920 x 1080 @ 60Hz	1366 x 768 @ 60Hz
응답 시간	20 ms	5 ms
시야각	178° (H), 178° (V)	170° (H), 160° (V)
픽셀 피치	0.213 mm x 0.213 mm	0.3 mm x 0.3 mm
지원 색상		16.77M colors
명암비		1000:1
휘도	350 cd/m ²	250 cd/m ²
비디오		
입력 비디오 해상도	up to 1920 x 1200 @ 60Hz; 1920 x 1080 @ 60 Hz, DDC2B	up to 1920 x 1200 @ 60Hz; 1366 x 768 @ 60 Hz, DDC2B
에멀레이션		
키보드 / 마우스		USB
최대 입력 정격 전원		100 - 240V AC; 50 - 60Hz; 1A
소비 전력	AC110V: 26.6W AC220V: 26.8W	AC110V: 18.3W AC220V: 17.8W
사용 환경		
동작 온도		0 - 40° C
보관 온도		-20 - 60° C
습도		0 - 80% RH, Non-condensing
제품 외관		
재질		Metal + Plastic
레일 유형		Dual Rail
무게	9.61 kg	9.79 kg
크기 (L x W x H)		48.06 x 51.42 x 4.28 cm
본체 크기 (L x W x H)		44.92 x 46.74 x 4.28 cm

주의 :

- 일부 랙 마운트 제품의 경우 WxDxH의 표준 물리적 치수는 LxWxH 형식을 사용하여 표현됩니다.
- 본체 크기는 입/출력 포트, 손잡이, 마운팅 브라켓을 제외한 크기입니다.

제품 정보는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 감글그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

Released: 10/2024 V6.0

© Copyright 2024 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

