


2/4-포트 VGA/오디오 KVM 스위치

CS72U/CS74U

CS72U/CS74U는 단일 KVM 콘솔 (키보드, 마우스, 오디오, VGA 모니터)을 사용하여 2대 또는 4대의 컴퓨터에 접속할 수 있는 데스크탑 제어 장치입니다.

전면 패널에 위치한 포트선택 푸쉬버튼을 통해 손쉽게 원하는 컴퓨터로 즉시 전환할 수 있습니다.


설치는 매우 간단합니다. 각 포트에 케이블을 연결하기만 하면 되며, 별도의 소프트웨어 설정이나 설치 과정이 없어 호환성 문제도 발생하지 않습니다. CS72U/CS74U는 키보드 입력을 바로 인식하여 동작하므로 다양한 운영 체제 및 컴퓨팅 플랫폼에서 쉽고 원활하게 사용할 수 있습니다.

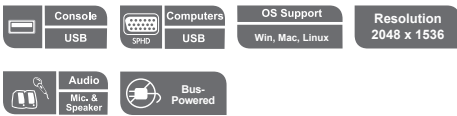

제품 특징

- 1대의 VGA 콘솔로 2대 (CS72U) 또는 4대 (CS74U)의 USB VGA 인터페이스 컴퓨터 제어 가능
- 전면 패널 푸쉬 버튼을 통한 컴퓨터 선택
- 멀티 플랫폼 지원 - Windows, Linux, Mac
- 오디오 기능
 - 2.1채널 서라운드 사운드 시스템을 위한 풍부한 저음 제공
- 뛰어난 비디오 품질 - 2048 x 1536; DDC2B
- USB 핫플러그 지원
- 버스 파워 공급*

주의: CS72U/CS74U는 버스 파워 방식으로 동작하며, 연결된 PC에서 전력을 공급받습니다. 내장된 전원 잭을 통해 추가적인 전력을 공급하려면 호환 가능한 ATEN 전원 아답터를 사용해야 합니다. 자세한 정보는 ATEN 대리점 또는 기술 지원팀에 문의하십시오.

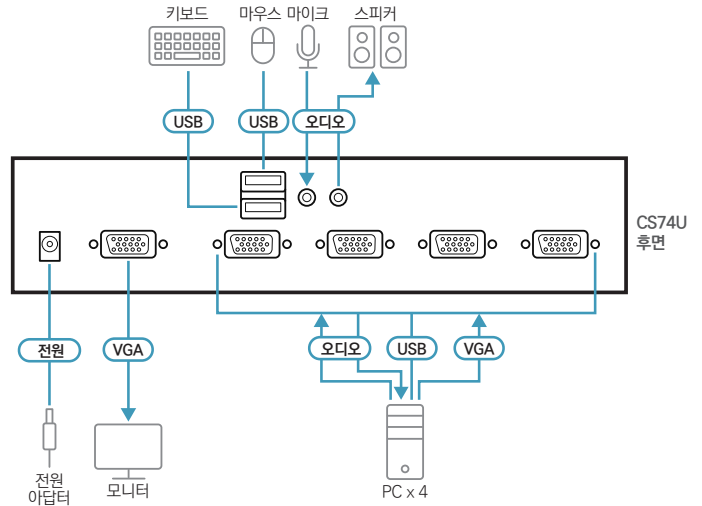

제품 사양

	CS72U	CS74U
컴퓨터 연결	2	4
포트 선택	Front Panel Pushbuttons	
커넥터	Keyboard: 1 x USB Type-A Female (Black) Video: 1 x HDB-15 Female (Blue) Mouse: 1 x USB Type-A Female (Black) Microphone: 1 x mini stereo Jack Female (Pink) Speaker: 1 x mini stereo Jack Female (Green)	
KVM 포트	2 x SPHD-18 Female (Green)	4 x SPHD-18 Female (Green)
전원	1 x DC 5V Jack Note: Please contact your ATEN dealer or Technical Support for the compatible ATEN power adapter.	
스위치	2 x Pushbutton	4 x Pushbutton
LED		
온라인 / 선택	2 (Orange)	4 (Orange)
USB 링크	2 (Green)	4 (Green)
비디오	2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B	
소비 전력	DC5V: 0.142W	DC5V: 0.177W
사용 환경		
동작 온도	0 - 50° C	
보관 온도	-20 - 60° C	
습도	비응축 상태에서 0 - 80% RH	
제품 외관		
재질	금속 + 플라스틱	
무게	0.45 kg	0.64 kg
크기 (L x W x H)	13.00 x 7.65 x 4.40 cm	20.00 x 7.65 x 4.40 cm

제품 정보는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

Released: 10/2024 V4.0

© Copyright 2024 ATEN® International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

