

2-포트 USB DisplayPort / 오디오 KVM 스위치 (4K 지원 및 케이블 포함)

CS782DP

발전된 비디오 품질에 대한 수요 증가와 DisplayPort 기술 발전에 따라 시각 집약적 및 상업용 애플리케이션에서 4K 지원 컴퓨터와 디스플레이가 선택되고 있습니다. 최대 4K 해상도를 제공하는 CS782DP는 까다로운 시나리오와 발전된 기술에 적용하기 적합합니다.

CS782DP는 4K 비디오 해상도를 갖추고 있으며 단일 USB 키보드, USB 마우스, DisplayPort 비디오 콘솔에서 2대의 4K 지원 컴퓨터에 접속할 수 있습니다.

CS782DP는 연결된 모든 컴퓨터에 유연하게 접속할 수 있도록 원격 포트 선택기, 마우스, 핫키를 이용하는 3개의 편리한 전환 방법을 제공합니다. CS782DP는 완벽한 멀티미디어 솔루션을 위해 프리미엄 오디오를 지원합니다. 유선형 디자인과 공간을 절약할 수 있는 작은 크기로 모든 작업 환경에 이상적입니다.

풍부한 기능을 갖춘 CS782DP는 그래픽 디자인, 애니메이션, 비디오 편집 응용 프로그램의 요구 사항을 충족할 수 있도록 설계되었습니다.

안내: VGA/DVI/HDMI 모니터를 DisplayPort 콘솔 포트에 연결하려면 자체 전원 공급 장치가 포함된 DisplayPort-VGA/DVI/HDMI 어댑터를 별도로 구매해야 합니다.



전면



컴퓨터 포트 1



컴퓨터 포트 2



콘솔 포트




제품 특징

- 하나의 DisplayPort 비디오 콘솔이 2대의 USB 컴퓨터 제어
- DisplayPort 1.2 호환; HDCP 호환¹
- 원격 포트 선택기, 핫키, USB 마우스를 통한 컴퓨터 선택²
- 우수한 비디오 품질 - 4K UHD (3840 × 2160 @ 60 Hz), 4K DCI (4096 × 2160 @ 60 Hz), 2560 × 1440 @144Hz 해상도 지원
- MST (Multi-Stream Transport)³ 지원으로 단일 DisplayPort 커넥터에를 통해 여러 모니터 사용 가능
- 멀티 플랫폼 지원 - Windows, Mac, Sun, Linux
- 와이드 스크린 LCD 모니터와 호환 가능
- 전원 켜짐 감지 - 컴퓨터 중 하나의 전원이 꺼지면 자동으로 다른 컴퓨터로 전환
- 오디오 지원 - 풀 베이스 응답으로 2.1 채널 서라운드 사운드 시스템에 대한 풍부한 경험 제공
- DisplayPort 재생을 통해 HD Audio⁴ 지원
- KVM 및 오디오 포커스⁴ 의 독립적인 전환으로 편리한 멀티태스킹 가능
- 멀티미디어 키보드 지원
- 무선 키보드 및 마우스 지원
- 콘솔 마우스 포트 에뮬레이션/bypass 기능은 대부분의 마우스 드라이버 및 다기능 마우스 지원
- Mac/Sun 키보드 지원 및 에뮬레이션⁵
- USB 2.0 마우스 포트를 USB 허브 및 USB 주변기기 공유에 사용 가능⁶
- 버스 파워 지원
- 펌웨어 업그레이드

안내:

1. DisplayPort 1.4 호환 디스플레이 장치의 경우 호환성 문제를 방지하려면 DisplayPort 1.2와 호환되도록 장치 설정을 구성하십시오
2. 마우스 포트 전환은 마우스 에뮬레이션 모드와 USB 3키 휠 마우스에서만 지원됩니다.
3. MST(Multi-Stream Transport)를 사용하려면 DisplayPort 1.2 데이지 체인이 가능한 모니터 또는 전원이 공급되는 DisplayPort MST 허브. A DisplayPort를 사용해야 합니다.
4. DisplayPort를 통한 HD 오디오는 독립적으로 전환할 수 없습니다.
5. (1). PC 키보드 조합은 Mac/Sun 키보드를 에뮬레이트합니다. (2). Mac/Sun 키보드는 해당 컴퓨터에서만 작동합니다.
6. 이 기능을 사용하려면 USB 허브에 연결하기 위한 추가 전원 어댑터가 필요할 수 있으며 CS782DP의 마우스 에뮬레이션 모드를 비활성화해야 할 수도 있습니다.

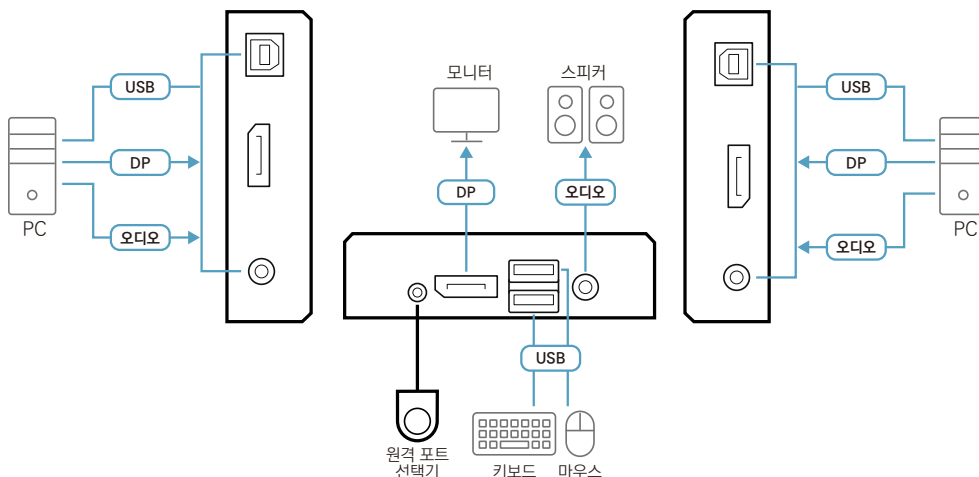

제품 사양

CS782DP	
컴퓨터 연결	2
포트 선택	Hotkey, Mouse, Remote Port Selector
커넥터	
콘솔 포트	2 x USB Type-A Female (Black) 1 x DisplayPort Female (Black) 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)
KVM (컴퓨터) 포트	2 x USB Type-B Female (White) 2 x DisplayPort Female (Black) 2 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)
원격 포트 선택기	1 x 2.5mm Audio Jack Female
LED	
KVM	2 (White)
에뮬레이션	
키보드 / 마우스	USB
비디오	Up to 4096 x 2160 @ 60Hz, 2560 x 1440 @ 144Hz
스캔 간격	3, 5, 10, 20 seconds (Default: 5 seconds)
전력 소모량	DC5V:2.18W
사용 환경	
작동 온도	0 - 50 °C
보관 온도	-20 - 60 °C
습도	비응축 상태에서 0 - 80% RH
제품 외관	
재질	플라스틱
무게	0.12 kg
치수 (L x W x H)	9.37 x 9.30 x 2.68 cm

제품 정보는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 감을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

Released: 04/2024 V5.0

© Copyright 2024 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

