

USB 2.0 HDMI KVMP™ 스위치

CS1792 / CS1794


독특한 디자인과 혁신적인 기능의 CS1792 / CS1794 는 멀티미디어 SOHO 환경에 적합한 KVMP™ 스위치입니다.

CS1792/CS1794 는 2/4 포트 스위치와 2 포트 USB 2.0 허브의 결합으로 PC 또는 게임 콘솔과 같은 기타 HDMI 지원 장치 간 원활한 HDMI 신호 스위칭을 제공합니다. 또한 단일 콘솔 (키보드, 마우스, 모니터) 에서 USB 주변 장치를 공유할 수 있게 해줍니다. 전면 패널의 푸시버튼과 키보드 핫키를 통한 독립 스위칭을 제공하며, HDMI 디스플레이 해상도가 항상 최적화 되도록 하는 DynaSync 기술이 내장되어 있습니다.

사무 환경의 멀티미디어 애플리케이션에 이상적인 CS1792 / CS1794 는 데스크탑을 위한 공간절약형의 간소화된 KVM 기술을 제공합니다.




HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



제품 특징

- 2/4 포트 HDMI USB 2.0 KVMP™ 스위치
- 단일 USB 콘솔로 2 개 (CS1792) 또는 4 개 (CS1794) HDMI 인터페이스 컴퓨터와 2 개의 추가 USB 장치 제어
- 2- 포트 USB 2.0 허브 내장, USB 2.0 사양과 완벽 호환
- 전면 패널의 푸시 버튼 및 핫키를 통한 KVM, USB 주변 장치, 오디오 포커스 즉각적인 전환
- HDMI 디지털 모니터 지원 - HDMI 와 완벽 호환, HDCP 지원
- Dolby True HD, DTS HD Master Audio 지원
- 우수한 비디오 품질
 - 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p (HDTV) / 1920 x 1200(DVI) 지원
- 전원 감지
 - 컴퓨터 중 하나가 꺼져 있으면 자동으로 전원이 켜진 다음 컴퓨터로 전환
- 와이드 스크린 해상도 지원
- 멀티플랫폼 지원 - Windows, Linux, Mac
- 콘솔 마우스 포트 에뮬레이션 / bypass 기능은 대부분의 마우스 드라이버 및 다기능 마우스 지원
- Video DynaSync™
 - 콘솔 모니터 EDID 를 저장하여 디스플레이 해상도 최적화
- 오류없는 부팅을 위한 완벽한 키보드 에뮬레이션
- Mac 키보드 지원 및 에뮬레이션 *
- 모든 컴퓨터 및 HDMI 장치 모니터링을 위한 자동 스캔 모드
- 펌웨어 업그레이드

* 1. PC 키보드 조합은 Mac 키보드를 에뮬레이션합니다.
2. Mac 키보드는 자신의 컴퓨터에서만 작동합니다.

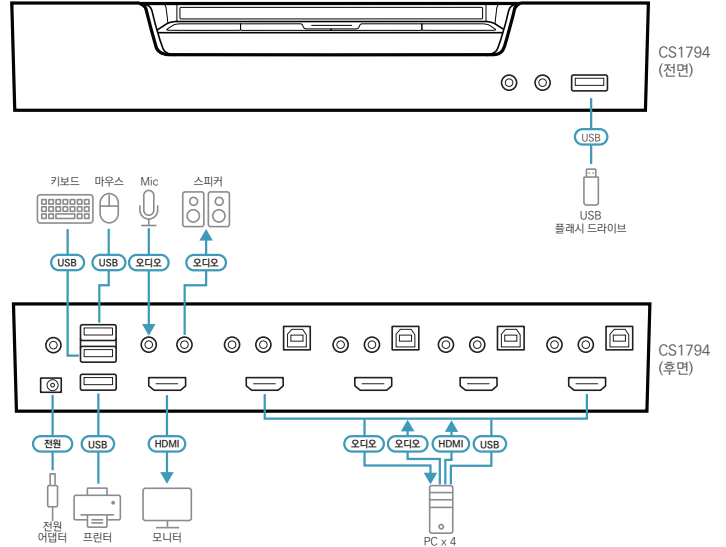

제품 사양

	CS1792	CS1794
컴퓨터 연결	2	4
포트 선택	Hotkey, Pushbutton	Hotkey, Pushbutton
커넥터		
콘솔 포트	2 x USB Type-A Female (rear panel) 1 x HDMI Female (Black) 2 x 3.5 mm Audio Jack Female (Green; 1 x front, 1 x rear) 2 x 3.5 mm Audio Jack Female (Pink; 1 x front, 1 x rear)	
KVM 포트	2 x USB Type-B Female 2 x HDMI Female (Black) 2 x 3.5 mm Audio Jack Female (Green) 2 x 3.5 mm Audio Jack Female (Pink)	4 x USB Type-B Female 4 x HDMI Female (Black) 4 x 3.5 mm Audio Jack Female (Green) 4 x 3.5 mm Audio Jack Female (Pink)
펌웨어 업그레이드	1 x 3.5 mm Audio Jack Female (Black)	
전원	1 x DC Jack	
USB 허브	2 x USB Type-A Female (1 x Front Panel; 1 x Rear Panel)	
스위치		
선택	3 x Pushbutton	5 x Pushbutton
LED		
오디오	3 (Green)	5 (Green)
KVM	3 (Orange)	5 (Orange)
USB	3 (Green)	5 (Green)
에뮬레이션		
키보드 / 마우스	USB	
비디오	1920 x 1080 @ 60Hz / 1920 x 1200 @ 60Hz	
스캔 간격	1 - 99 seconds (default: 5 sec.)	
소비 전력	DC 5.3 V : 3.53 W : 42 BTU	DC 5.3 V : 3.62 W : 43 BTU
사용 환경		
사용 온도	0 ~ 50 °C	
보관 온도	-20 ~ 60 °C	
습도	비응축 상태에서 0 ~ 80% RH	
제품 외관		
재질	금속	
무게	0.42 kg	0.53 kg
크기 (L x W x H)	20.63 x 7.24 x 4.40 cm	26.23 x 7.24 x 4.40 cm

제품 정보는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32 (가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02) 467-6789 Fax: 02) 467-9876

www.aten.co.kr E-mail: marketing@aten.co.kr

Released: 04/2022 V10.0

© Copyright 2022 ATEN® International Co. Ltd.

ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

