

4-포트 USB3.0 4K DisplayPort 트리플 디스플레이 KVMP™ 스위치 CS1964

CS1964는 데스크탑 구성을 최적화하여 트리플 디스플레이 멀티미디어 워크스테이션을 쉽게 관리할 수 있도록 도와줍니다. 단일 USB 키보드 / USB 마우스, 3 개의 HDMI 모니터를 통해 최대 4 대의 컴퓨터에 즉각적으로 사용자 친화적인 액세스를 제공합니다. 6개의 디스플레이에 대해 2개의 CS1964를 데이지 체인 방식으로 연결하면 멀티태스킹을 원활하게 수행하여 생산성을 높이고 작업 흐름을 개선합니다.

CS1964에는 ATEN 기술 - Video DynaSync™가 탑재되어 있어 디스플레이 해상도를 최적화하고 시스템 간 전환 속도를 높이며 포트 간 전환시 확장 데스크탑에서 열린 창이 메인 디스플레이의 기본 구성으로 돌아가지 않도록 보장하여 중단 없는 사용자 경험을 제공합니다. 최대 4K DCI (4096 x 2160 @ 60Hz) 까지 우수한 비디오 품질을 지원합니다. 또한 내장된 USB 3.1 Gen1 허브를 통해 최대 5Gbps의 데이터 전송 속도를 제공하여 멀티미디어 작업을 쉽게 가속할 수 있습니다. N-키 롤오버 기능으로 고스팅이나 방해를 방지하는 최대 15 개의 동시 키 입력을 지원합니다.

이러한 고급 기능을 통합한 CS1964는 여러 시스템을 작동하고 트리플 디스플레이 확장 데스크탑에서 다양한 작업을 수행해야 할 때 큰 장점을 제공합니다. CS1964는 특히 금융 거래, CGI 작업, 그래픽 디자인, 컨트롤룸, 콜센터, 영상 포스트 프로덕션, 게임 애플리케이션 등의 환경에서 유용합니다.




HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



제품 특징

- USB 키보드 / 마우스 1 개와 HDMI 모니터 3 개가 DisplayPort 컴퓨터 4 대 제어
- 우수한 비디오 품질 - 최대 4K DCI (4096 x 2160 @ 60 Hz) 해상도 지원
- DisplayPort 1.2 호환, HDMI 호환, HDCP 2.2 호환
- 푸시 버튼, 핫키, 마우스¹, RS-232 명령²을 통한 컴퓨터 선택
- N-키 롤오버³ (NKRO) 지원 - 충돌없는 키잉 허용
- Video DynaSync™ - 디스플레이 해상도를 최적화하고 시스템 간 전환 속도를 높이며 확장 데스크탑에서 열린 창이 포트 간 전환시 기본 디스플레이의 기본 구성으로 되돌아가지 않도록 보장하는 ATEN 독점 기술
- 2 개의 트리플 디스플레이 KVMP 스위치를 연결하여 6 개의 디스플레이 지원
- SuperSpeed 5 Gbps 데이터 전송 속도를 갖춘 내장형 2 포트 USB 3.1 Gen1 허브
- 콘솔 키보드 에뮬레이션 /bypass 기능 지원
- 콘솔 마우스 에뮬레이션 /bypass 기능 지원
- KVM, USB 주변장치, 오디오 포커스 독립적인 스위칭⁴
- HD Audio4 지원
- 펌웨어 업그레이드

- 안내 : 1. 마우스 포트 전환은 마우스 에뮬레이션 모드와 USB 3 키 휠 마우스에서만 지원됩니다.
2. DCC 스위치를 s 위치로 밀어 KVM 스위치가 RJ-45-DB9 케이블을 통해 RS-232 명령을 수신할 수 있도록 합니다. CS1964 RS-232 명령 문서를 참조하십시오.
3. N-키 롤오버는 최대 15 개의 동시 키 입력을 지원합니다.
4. DisplayPort-HDMI를 통한 HD 오디오는 독립적으로 전환할 수 없습니다.

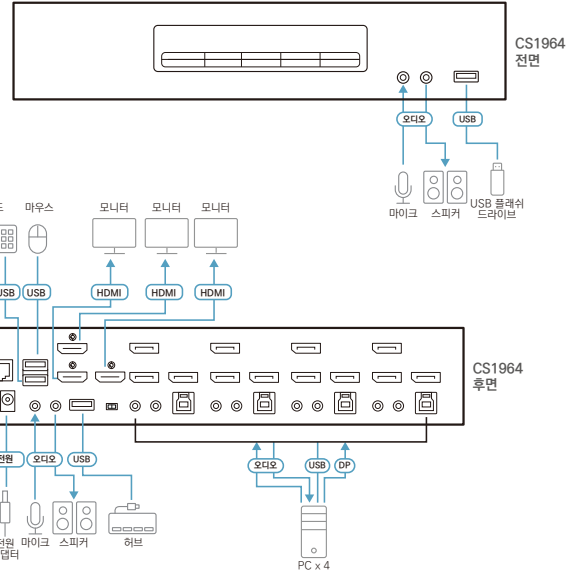

제품 사양

	CS1964
컴퓨터 연결	4
포트 선택	Hotkey, Pushbutton, Mouse, RS-232 Commands
연결	
콘솔 포트	2 x USB Type-A Female 3 x HDMI Female (Black) 2 x 3.5mm Audio Jack Female (Green: 1 x front, 1 x rear) 2 x 3.5mm Audio Jack Female (Pink: 1 x front, 1 x rear)
KVM (컴퓨터) 포트	4 x USB3.1 Gen1 Type-B Female (Blue) 12 x DisplayPort Female (Black) 4 x 3.5mm Audio Jack Female (Green) 4 x 3.5mm Audio Jack Female (Pink)
데이지 체인 포트	1 x RJ-45 Female
전원	1 x DC Jack
USB 허브	2 x USB3.1 Gen1 Type-A Female (Blue: 1 x front; 1 x rear)
스위치	
선택됨	5 x Pushbutton
스테이션 선택	1 x Slide Switch
LEDs	
USB 링크	5 (Green)
오디오	5 (Green)
KVM	5 (Orange)
에뮬레이션	
키보드 / 마우스	USB
비디오	4096 x 2160 @ 60 Hz; 2560 x 1440 @ 144 Hz
스캔 간격	1-99 seconds (default: 5 seconds)
전력 소모량	DC12V:15.49W
사용 환경	
작동 온도	0 - 50° C
보관 온도	-20 - 60° C
습도	0 - 80% RH, Non-condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	1.93 kg
치수 (L x W x H)	33.50 x 15.60 x 6.55 cm

안내 : 전체 비디오 해상도 지원 목록을 보려면 ATEN 웹사이트 > 제품 > 데스크탑 KVM 스위치로 이동하여 아래로 스크롤하여 최대 해상도 부분을 참조하십시오.

제품 정보는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로 9길 32 (가산동) 감을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko

E-mail: marketing@aten.co.kr

Released: 02/2024 V3.0

© Copyright 2024 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

